

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny			
ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8			
REKAPITULACE			
Popis	Cena		
SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická			
1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení			
0027: Základy			
0031: Zdi pozemních staveb			
0034: Stěny a příčky			
0061: Úprava povrchů vnitřní			
0063: Podlahy a podlahové konstrukce			
0094: Lešení a stavební výtahy			
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			
0096: Bourání konstrukcí			
099.: Přesun hmot HSV			
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti			
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových			
764.: Konstrukce klempířské			
766.: Konstrukce truhlářské			
767.: Konstrukce zámečnické			
771.: Podlahy z dlaždic			
776.: Podlahy povlakové			
777.: Podlahy lité			
781.: Obklady			
783.: Nátěry			
784.: Malby			
1.2.: Technické zařízení budovy			
021.: Elektroinstalace			
024.: Vzduchotechnika			
720.: Zdravotní technika			
727.: Protipožární opatření			
791.: Technologie gastronomického provozu	0		
796.: Vnitřní vybavení			
1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady			
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	0		
DPH 21 %	0		


Celkem (včetně DPH)	0		
---------------------	---	--	--


Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8																			
Rozpočet s výkazem výměr																			
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť									
		SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická				0													
		1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení				0		345,270		187,158									
		0027: Základy				0		4,046		0,000									
1.	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,000		0	0,00103	0,002											
2.	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,000		0		0,000											
3.	278361821	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I	t	0,250		0	1,06000	0,265											
4.	278362551	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I	m3	1,500		0	2,51910	3,779											
		0031: Zdi pozemních staveb				0		5,668		0,000									
1.	311231114	Zdivo nosné z cihel plných	m3	3,000		0	1,74468	5,234											
2.	317168112	Překlad keramický plochy š 11,5 cm dl 125 cm - OZN. PR02, PR03	kus	7,000		0	0,02321	0,162											
3.	317168113	Překlad keramický plochy š 11,5 cm dl 150 cm - OZN. PR01	kus	1,000		0	0,02762	0,028											
4.	317168114	Překlad keramický plochy š 11,5 cm dl 175 cm - OZN. PR04	kus	1,000		0	0,03192	0,032											
5.	317168116	Překlad keramický plochy š 11,5 cm dl 225 cm - OZN. PR06	kus	1,000		0	0,04131	0,041											
6.	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm - OZN. PR05	kus	3,000		0	0,05563	0,167											
7.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,000		0	0,00014	0,004											
		0034: Stěny a příčky				0		13,770		0,000									
1.	342248113	Příčky keramické tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	96,000		0	0,14340	13,766											
2.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,800		0	0,00014	0,004											
		0061: Úprava povrchů vnitřní				0		203,661											
1.	611131102	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	1 049,700		0	0,00494	5,186											
2.	611321140	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1 049,700		0	0,05126	53,808											
3.	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	1 285,056		0	0,00494	6,348											
4.	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	747,443		0	0,02048	15,308											
5.	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm - pod obklad	m2	537,613		0	0,02730	14,677											
6.	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přísadou	m2	2 285,560		0	0,04740	108,336											
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				0		23,840											
1.	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,500		0	2,25634	23,691											
2.	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	10,500		0		0,000											
3.	631319197	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	10,500		0		0,000											
4.	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	11,000		0	0,01352	0,149											
5.	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	11,000		0		0,000											
		0094: Lešení a stavební výtahy				0		44,901		0,000									
1.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 496,700		0	0,03000	44,901											
		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0		0,465		0,000									
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 496,700		0	0,00004	0,060											
2.	953901001	Oddělení prostor bez stavebního zásahu - provizorní příčky z dřevěných hranolů, desek OSB a geotextilie - montáž a zpětná demontáž	m2	27,000		0	0,01500	0,405											
		0096: Bourání konstrukcí				0		0,000		187,158									
1.	713300840	Odstranění chladicích boxů	m2	210,164		0		0,000	0,05250	11,034									
2.	766441820	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	m	59,120		0		0,000	0,00400	0,236									
3.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	50,000		0		0,000	0,02400	1,200									
4.	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	718,390		0		0,000	0,00325	2,335									
5.	771573811	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	529,200		0		0,000	0,03000	15,876									
6.	960010001	Drobné bourání - např. kapsy pro překlady, provázání zdiva apod.	hod	35,000		0		0,000	0,02500	0,875									
7.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,116		0		0,000	0,13100	0,146									
8.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	102,776		0		0,000	0,26100	26,825									
9.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	2,631		0		0,000	1,80000	4,736									
10.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,833		0		0,000	2,20000	8,432									
11.	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	16,800		0		0,000	0,03100	0,521									
12.	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	18,423		0		0,000	0,05000	0,921									
13.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,140		0		0,000	0,07600	0,391									
14.	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	2 197,311		0		0,000	0,01000	21,973									
15.	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	69,454		0		0,000	0,04600	3,192									
16.	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % - pod obkladem	m2	670,348		0		0,000	0,06100	40,891									
17.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	699,135		0		0,000	0,06800	47,541									
18.	979011R	Sondy - kontrola pilířů	kus	3,000		0		0,000	0,01000	0,030									


[illegible]


5.	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	695,000	0	0,00003	0,021											
6.	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 MPa	m2	1 319,700	0	0,00770	10,162											
7.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	0		0,000											
		776.: Podlahy povlakové			0		0,500		0,000									
1.	776491114	Dodávka a montáž soklu	m	63,000	0		0,000											
2.	776521100	Lepení pásu povlakových podlah plastových včetně lepidla	m2	61,000	0	0,00050	0,031											
3.	2841228	Podlahovina PVC	m2	67,000	0		0,000											
4.	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	61,000	0		0,000											
5.	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	61,000	0		0,000											
6.	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 MPa	m2	61,000	0	0,00770	0,470											
7.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	0		0,000											
		777.: Podlahy lité			0		2,537		0,000									
1.	777315071	Podlahy ze stěrky na cementové bázi, s vhodnou protiskluzností, včetně soklu	m2	124,508	0	0,01320	1,644											
2.	777315080	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 MPa	m2	115,989	0	0,00770	0,893											
3.	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,800	0		0,000											
		781.: Obklady			0		9,038		0,000									
1.	781474110	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem včetně lepidla, spárování atd. - kompletní provedení	m2	537,613	0	0,00300	1,613											
2.	59760998	Keramické obkladačky	m2	592,000	0	0,01180	6,986											
3.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	148,000	0	0,00031	0,046											
4.	781494311	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	55,000	0	0,00031	0,017											
5.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	718,000	0	0,00026	0,187											
6.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	537,613	0	0,00030	0,161											
7.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	950,000	0	0,00003	0,029											
8.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	0		0,000											
		783.: Nátěry			0													
1.	78301R	Nátěr výtahových dveří a výtahové kabiny vč. odstranění stávajícího	kpl	1,000	0		0,000											
		784.: Malby			0													
1.	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	3 694,000	0		0,000											
2.	784422270	Malby barevné dvojnásobně se začistěním a 2x pačokováním, penetrace	m2	3 580,000	0		0,000											
3.	784901R	Grafika na stěny dle návrhu architekta	m2	124,800	0		0,000											
		1.2.: Technické zařízení budovy			0													
		021.: Elektroinstalace			0													
1.	210020001	Elektroinstalace - silnoproud - demontáž, manipulace, naložení, odvoz a ekologická likvidace (skládkovné)	kpl	1,000	0		0,000											
2.	210020002	Elektroinstalace - silnoproud - nové rozvody a zařízení - viz příloha	kpl	1,000	0		0,000											
3.	210020003	Stavební přípomoc	%	8,000	0		0,000											
		024.: Vzduchotechnika			0													
1.	240020001	Vzduchotechnika, větrání - demontáž, manipulace, naložení, odvoz a ekologická likvidace (skládkovné), nové rozvody a zařízení - viz příloha	kpl	1,000	0		0,000											
2.	240020002	Stavební přípomoc	%	3,000	0		0,000											
		720.: Zdravotní technika			0													
1.	720002001	Zdravotně technické instalace - demontáž, manipulace, naložení, odvoz a ekologická likvidace (skládkovné), nové rozvody a zařízení - voda, plyn, kanalizace a zařizovací předměty - viz příloha	kpl	1,000	0		0,000											
2.	720002002	Vybourání podlah a uvedení do původního stavu - ležatá kanalizace - kompletní provedení	kpl	1,000	0		0,000											
3.	720002003	Stavební přípomoc	%	10,000	0		0,000											
		727.: Protipožární opatření			0													
1.	727020001	Dodávka a montáž vystražných tabulek - značení unikových cest, označení rozvaděčů, hasicích přístrojů apod.	soub	1,000	0		0,000											
2.	727020002	Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje s hasicí schopností - 21A, 6 kg, vč. držáku, revize a dopravy	kus	3,000	0													
3.	727020003	Dodávka a montáž přenosného hasicího sněhového přístroje S5, vč. držáku, revize a dopravy	kus	1,000	0													
4.	727020004	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek prostupů, autonomní detekce, PHP atd. dle PBRS - kompletní provedení	soub	1,000	0		0,000											
		791.: Technologie gastronomického provozu			0													
1.	791020001	Technologie gastronomického provozu - demontáž, manipulace, naložení, odvoz a ekologická likvidace (skládkovné)	kpl	1,000	0		0,000											
2.	791020002	Technologie gastronomického provozu - nové vybavení kuchyně - viz příloha	kpl	1,000	0		0,000											
3.	791020003	Stavební přípomoc	%	1,000	0		0,000											
		796.: Vnitřní vybavení			0													

1.	796000001	Vybavení jídelny - stoly a židle - demontáž, manipulace, naložení, odvoz a ekologická likvidace (skládkovné)	soub	1,000		0	0,000										
2.	796000002	Vybavení jídelny - stoly a židle - nové zařízení	soub	1,000		0	0,000										
3.	791020003	Stavební přípomoc	%	5,000		0											
		1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady				0											
		VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				0											
1.	03	Zařízení staveniště	%	4,000		0	0,000										
2.	06	Územní vlivy	%	3,000		0	0,000										
3.	07	Provozní vlivy	%	3,000		0	0,000										
4.	15	Kompletační činnost	%	2,000		0	0,000										
5.		Dopracování vybraných částí projektové dokumentace do stupně dokumentace pro provedení stavby	soub	1,000		0											
6.		Zpracovávání objednatel em požadovaných a vzájemně projednaných změn díla	soub	1,000		0											
7.		Technická pomoc a konzultace při realizaci a kolaudaci stavby	soub	1,000		0											
8.		Průběžné vedení a aktualizace výkresové dokumentace dle odsouhlasených změn projektové dokumentace a to ve formě: a) alternativních technických řešení, b) aplikace alternativních technických výrobků, c) zpracování výstupů z dodavatelských (výrobních) dokumentací, d) požadované změny od uživatele objektu	soub	1,000		0											
9.		Technická pomoc při posuzování technických alternativ navrhovaných GD stavby	soub	1,000		0											
10.		Technická pomoc při provádění, přípravě vzorkování a provádění jednotlivých vzorků na stavbě	soub	1,000		0											
11.		Spolupráce při řešení dílenských dokumentací a aktualizace navazujících tzv. okrajových detailů při řešení dílenských dokumentací	soub	1,000		0											
12.		Geodetické práce, vytyčení stáv. inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby dotčeny	soub	1,000		0											

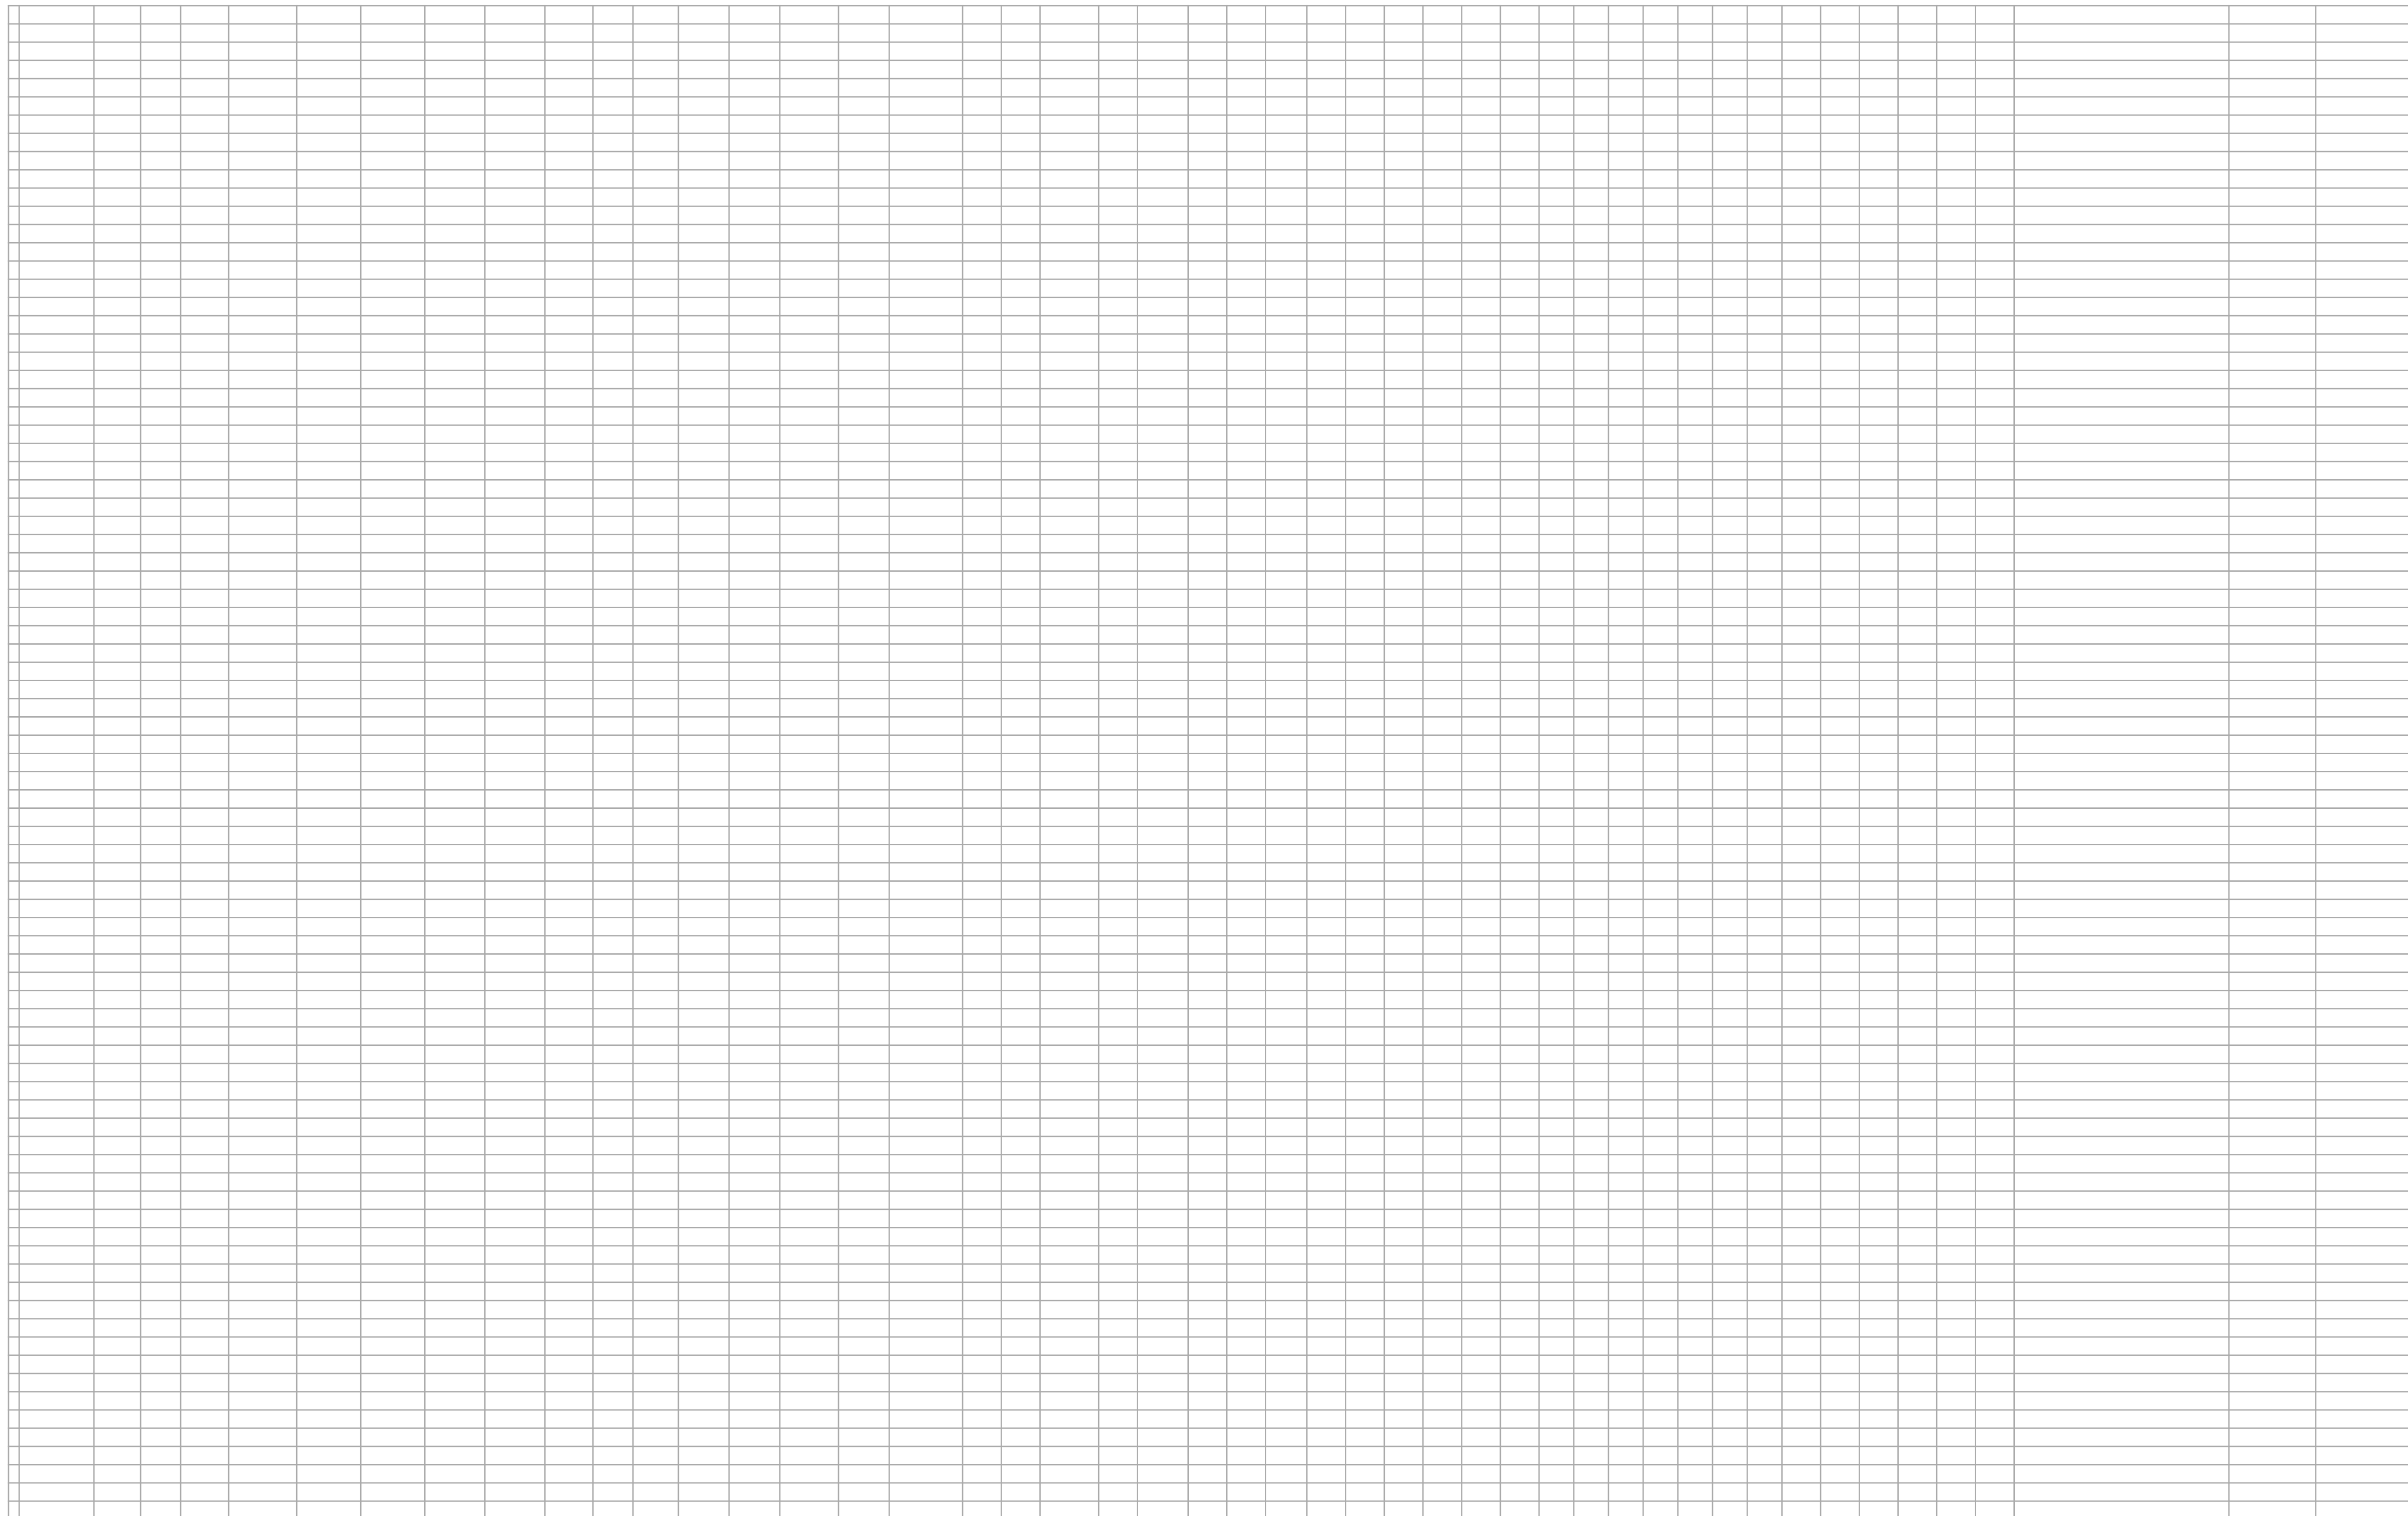

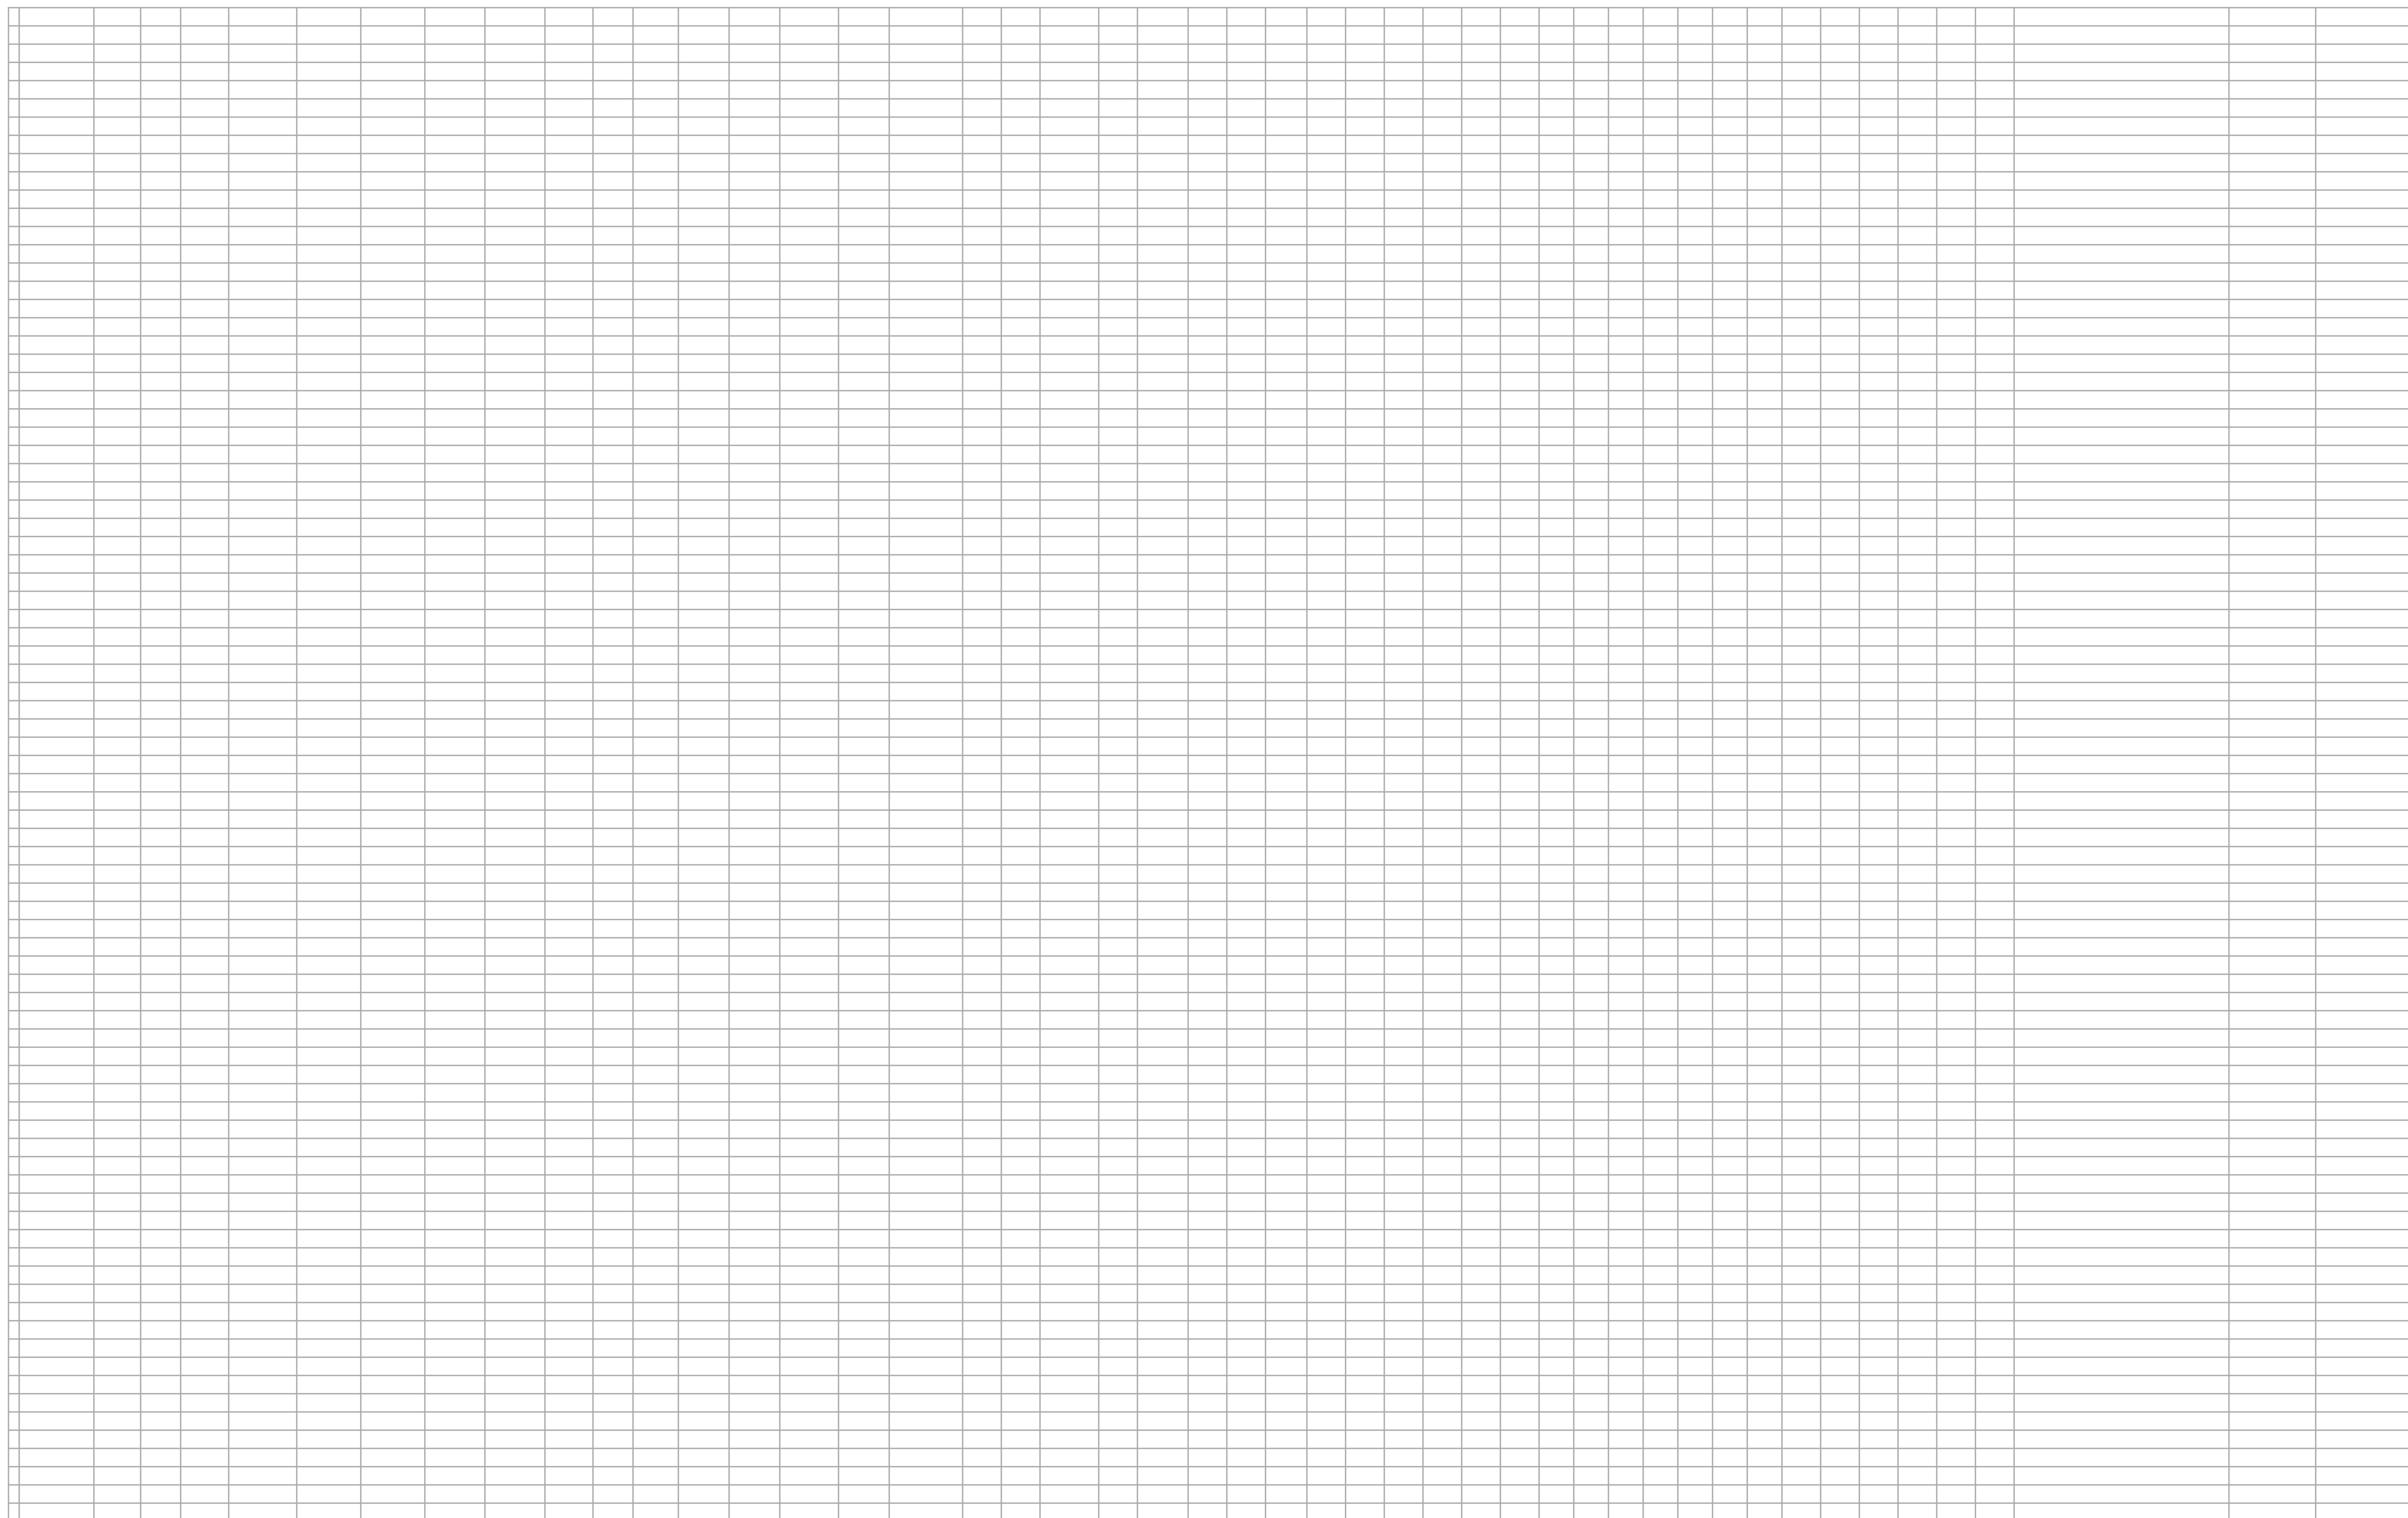

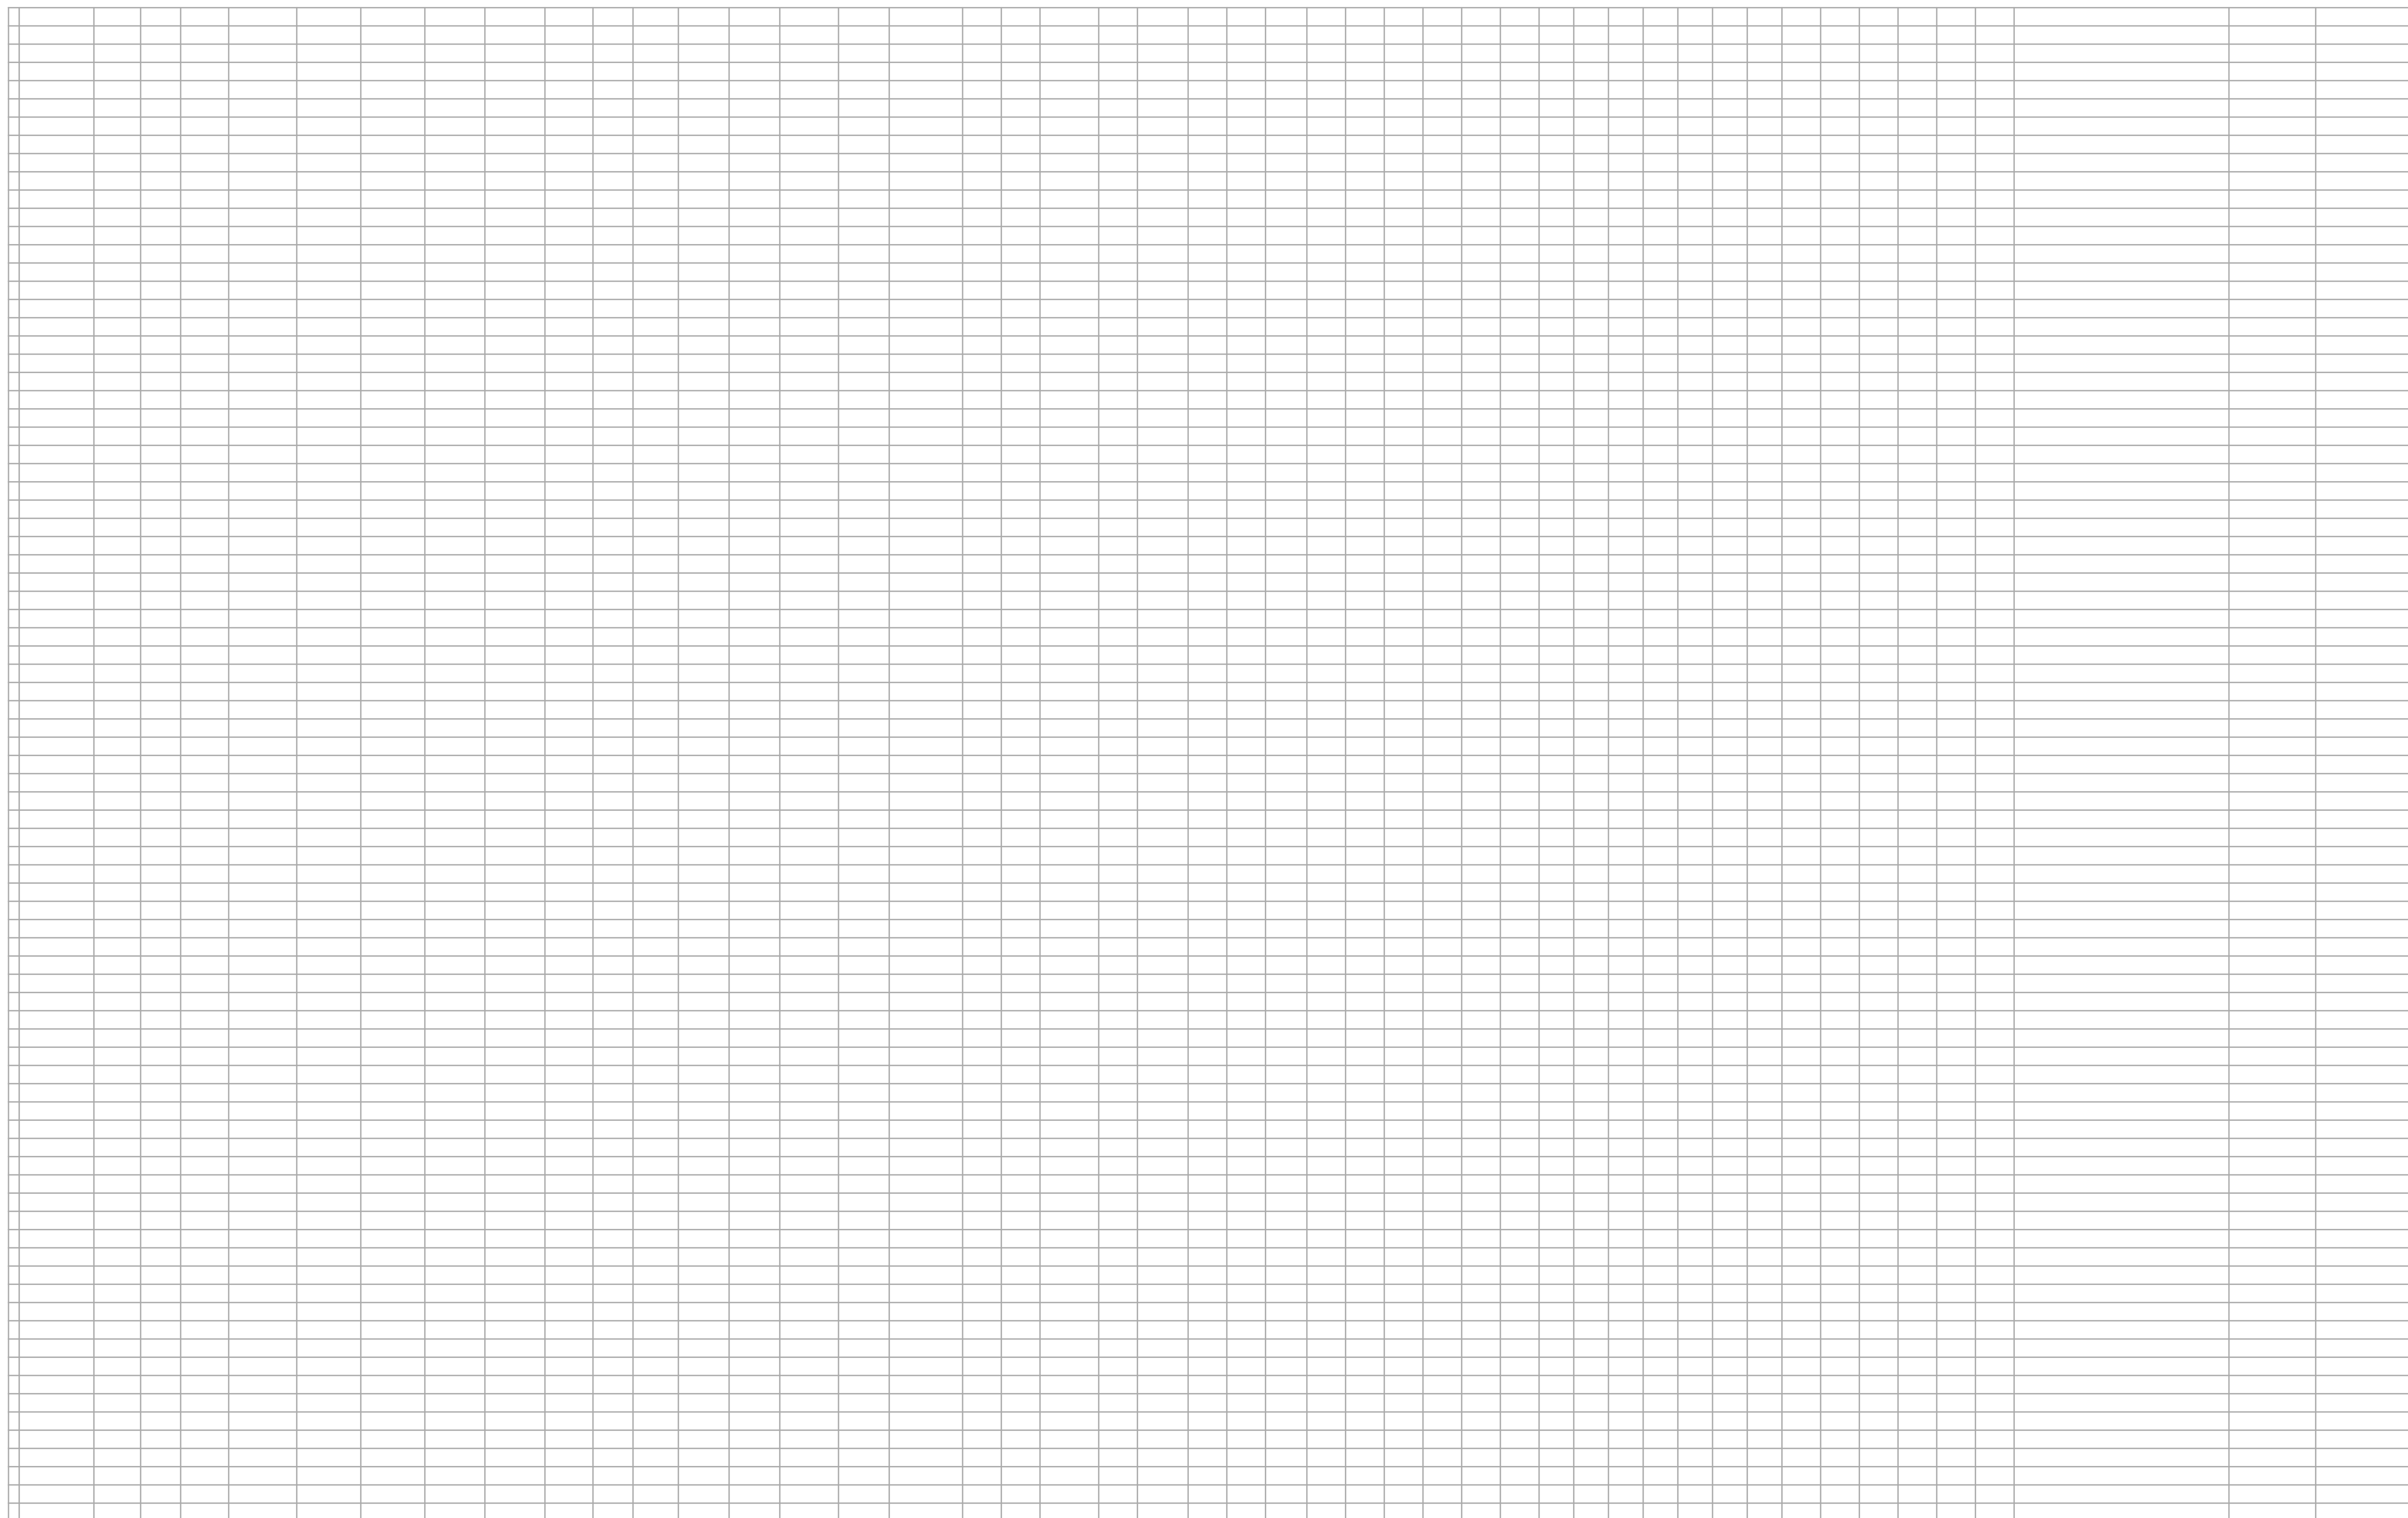

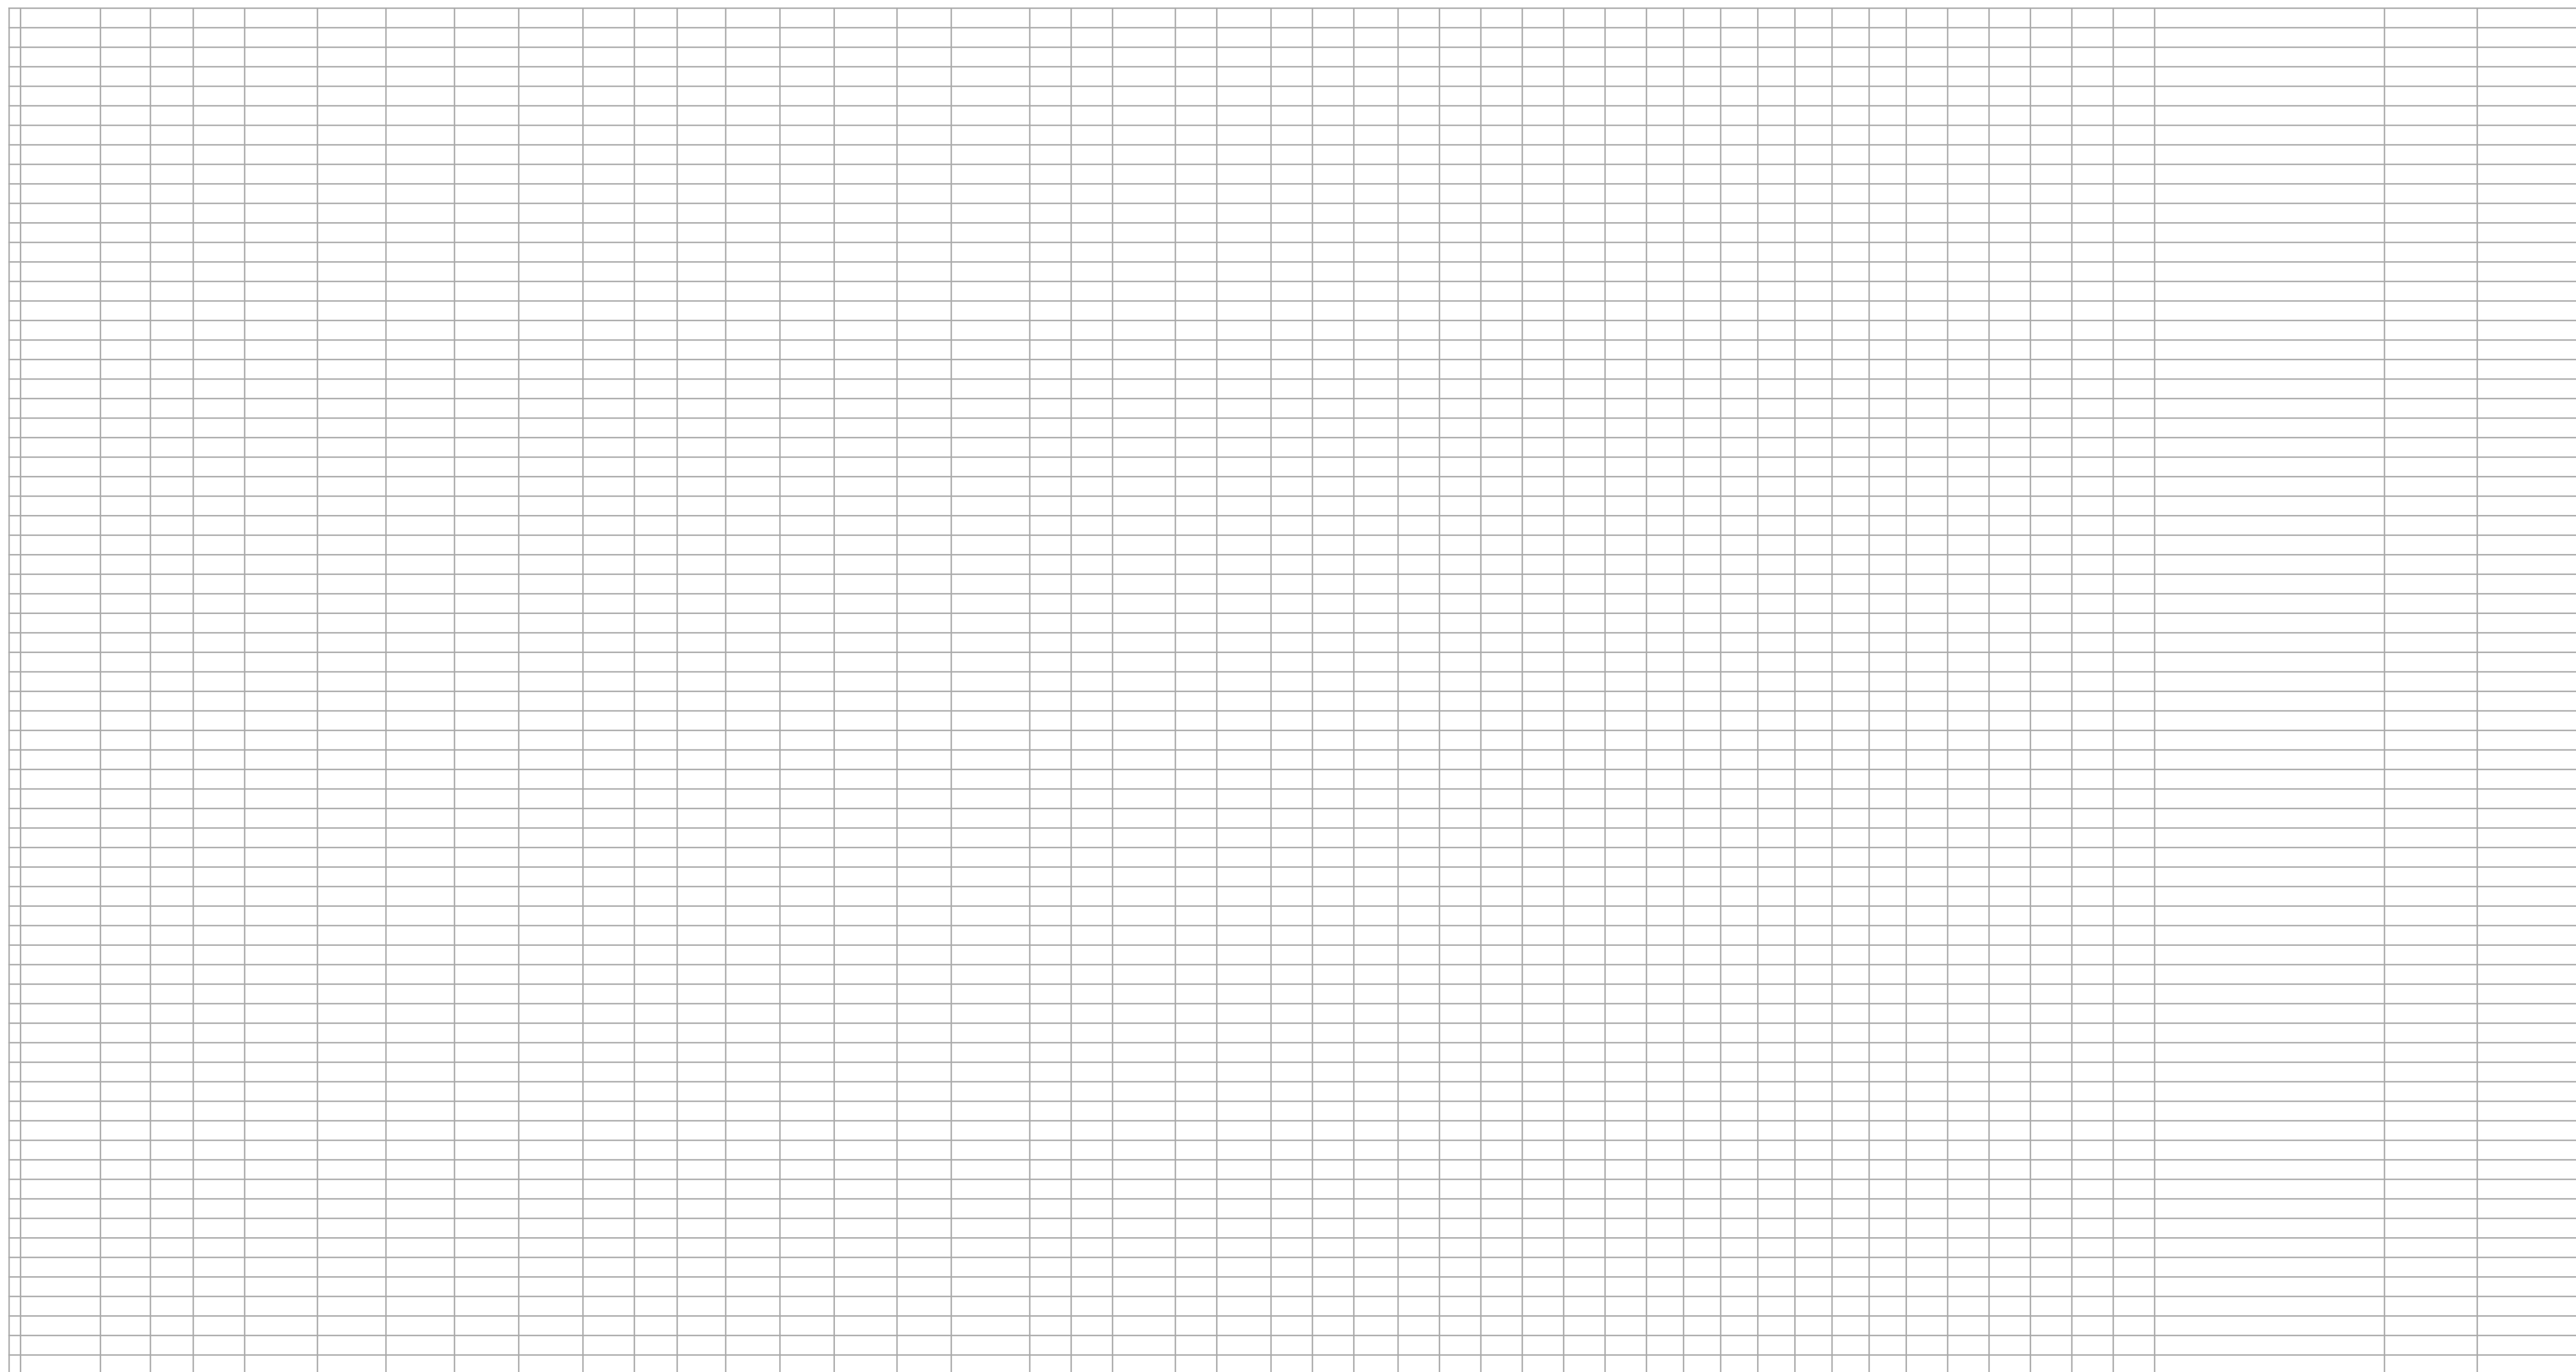

ROZPOČET

Stavba: ZŠ LIBČICKÁ
Objekt: LIBČICKÁ 10, Č.P. 658, PRAHA 8

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 01 / 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
			Zdravotně technické instalace - celkem				0
			PLYNOVOD				0
		1	Likvidace stávajících rozvodů				0
1			Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů plynovodu	kpl	1,000		0
			Kanalizace				0
		2	Likvidace stávajících rozvodů				0
1			Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů kanalizace.	kpl	1,000		0
		3	Trubní rozvody v zemi				0
1			Vytrasování stavajících rozvodů kanalizace v zemi kamerou a přesné určení napojovacích bodů	m	30,000		0
			Potrubí z materiálu KG 2000 PPR odolnost 100 °C; potrubí včetně montáže, výkopů, obsypu, zásypu, hutnění a spojovacího materiálu				
2			Potrubí PVC OV SN4 do 20 % KG odpadní DN 110	m	4,000		0
		4	Potrubí splaškové kanalizace				0
			Potrubí z materiálu PPs-HT s odolností 100 °C; potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a spojovacího materiálu				
1			DN 32	m	56,000		0
2			DN 40	m	18,000		0
3			DN 50	m	25,000		0
4			DN 75	m	18,000		0
5			DN 110	m	160,000		0
6			DN 125	m	16,000		0
		5	Příslušenství kanalizace				0
			Tvarovky včetně montáže, závěsů a spojovacího materiálu				
1			Kondenzační sifon DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody	ks	9,000		0
		6	Vpusti splaškové kanalizace				0
1			ACO vpust' nerezová DN100 + mřížka 300x300	ks	5,000		0
2			Kompletní nerezová podlahová vana ACO 350x1000 s roštem a vpustí DN 100 s protizápachovou uzávěrou	ks	1,000		0
3			Kompletní nerezová podlahová vana ACO 300x800 s roštem a vpustí DN 100 s protizápachovou uzávěrou	ks	1,000		0
4			Kompletní nerezová podlahová vana ACO 500x650 s roštem a vpustí DN 100 s protizápachovou uzávěrou	ks	2,000		0
5			Kompletní nerezová podlahová vana ACO 300x900 s roštem a vpustí DN 100 s protizápachovou uzávěrou	ks	3,000		0
6			Kompletní nerezová podlahová vana ACO 350x2000 s roštem a vpustí DN 100 s protizápachovou uzávěrou	ks	1,000		0

7			Podlahová vpust' DN 110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14-70 mm/123x123 mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm; zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vody	ks	9,000		0
	7		LAPOL				0
1			Vykopání a likvidace stávajícího lapolu ve dvoře	kpl	1,000		0
2			Plastový lapol NS 10 samonosný do prostředí se zvýšenou hladinou spodní vody včetně výkopů a zásypů. Zemní práce - výkop dle požadovaných rozměrů pro realizaci. Autodoprava - odvoz vytěženého materiálu na skládku (meziskládku), jeřábnické práce - osazení (příp. ruční osazení), zemní práce - zajištění zahrnutí zeminou a zprovoznění prostoru do původního stavu před realizací, zemní a stavební práce - rekultivace trávníku, případně zámkové dlažby, chodníku	kpl	1,000		0
	8		Ostatní				0
			Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN	kpl	1,000		0
			Přesun hmot	kpl	1,000		0
			Ostatní spojovací a závěsový materiál	kpl	1,000		0
			Uzemnění potrubí	kpl	1,000		0
			Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000		0
			Lešení/plošina	kpl	1,000		0
			Dílenská dokumentace a zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000		0
			Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohlášení atd.)	kpl	1,000		0
			Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace	kpl	1,000		0
			Revize potrubí	kpl	1,000		0
			Požární ucpávky pro průchody stěnou	kpl	1,000		0
			Vodovod				0
	9		Likvidace stávajících rozvodů a oprava páteřní trasy				0
1			Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů vodovodu	kpl	1,000		0
2			Výměna páteřní trasy SV, TUV a cirkulace v chodbě 1. PP, dimenze dle stáv. rozvodů	kpl	1,000		0
	10		Potrubí sanitární vody				0
			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Vodovodní potrubí bude plastové PPR.				
			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN 16; bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí				
1			20x2,8	m	65,000		0
2			25x3,5	m	25,000		0
3			32x4,4	m	21,000		0
			Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN 16; bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí				
4			16x2,3	m	38,000		0
5			20x2,8	m	39,000		0
6			25x3,5	m	27,000		0
7			32x4,4	m	11,000		0
	11		Izolace vodovodního potrubí				0
			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.				
1			20x2,8 - tl. 9 mm	bm	65,000		0

2			25x3,5 - tl. 9 mm	bm	25,000		0
3			32x4,4 - tl. 9 mm	bm	21,000		0
			Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.				
			16x2,3 - tl. 20 mm	bm	38,000		0
4			20x2,8 - tl. 20 mm	bm	39,000		0
5			25x3,5 - tl. 20 mm	bm	27,000		0
6			32x4,4 - tl. 30 mm	bm	11,000		0
	12		Armatury				0
			Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezzdvížné uzavírací armatury se smí použít pouze, pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16.				
1			Roháčky pro připojení kuchyňských PB	ks	42,000		0
			Nástěnný kohout s napojením na hadici	ks	2,000		0
			Centrální změkčovač - požadovaná výstupní tvrdost vody je max. 5° (dle německé stupnice tvrdosti vody), orientační průtok: 0,2-0,5 m3/hod.		1,000		0
			Termostatický regulační ventil DN 15	ks	4,000		0
			Kulový kohout - KK 20	ks	4,000		0
			Kulový kohout - KK 25	ks	4,000		0
2			Kulový kohout - KK 32	ks	3,000		0
	13		Zařizovací předměty				0
			Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky atd.				
1			WC				
			Záchodová mísa - typ dle architekta	ks	3,000		0
			Prkénko - typ dle architekta	ks	3,000		0
			Předstěnová instalace - typ dle architekta	ks	3,000		0
2			U				
			Umyvadlo - typ dle architekta	ks	7,000		0
			Umyvadlová baterie stojánková páková - typ dle architekta	ks	7,000		0
			Sifon - typ dle architekta	ks	7,000		0
			Rohový ventil - typ dle architekta	ks	14,000		0
3			U - kuchyně				
			Umyvadlo - typ dle architekta	ks	4,000		0
			Umyvadlová baterie stojánková páková s dlouhým ramenem - typ dle architekta	ks	4,000		0
			Sifon - typ dle architekta	ks	4,000		0
			Rohový ventil - typ dle architekta	ks	8,000		0
4			Sp				
			Sprchová vanička - typ dle architekta	ks	3,000		0
			Sprchová baterie - typ dle architekta	ks	3,000		0
			Odtoková sprchová souprava - typ dle architekta	ks	3,000		0
			Sprchová zástěna - typ dle architekta	ks	3,000		0

6		Vý					
		Výlevka závěsná DN 100 - typ dle architekta	ks	3,000			0
		Vodovodní baterie nástěnná výlevková - typ dle architekta	ks	3,000			0
		GASTRO - PŘIPOJENÍ DLE AKTUÁLNÍHO PROJEKTU GASTRO					
	14	Ostatní					0
1		Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN	kpl	1,000			0
2		Přesun hmot	kpl	1,000			0
3		Ostatní spojovací a závěsový materiál	kpl	1,000			0
4		Uzemnění potrubí	kpl	1,000			0
5		Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000			0
7		Lešení/plošina	kpl	1,000			0
8		Dílenská dokumentace a zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000			0
9		Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohlášení atd.)	kpl	1,000			0
10		Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace	kpl	1,000			0
11		Revize potrubí	kpl	1,000			0
13		Požární ucpávky pro průchody stěnou	kpl	1,000			0

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí.

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem.

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně přípojovacích šroubení.

Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně přípojovacích protipřírub popř. šroubení.

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřicím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. O (dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny																			
ZŠ Mazurská, Svidnická 1a, Praha 8																			
Elektroinstalace - silnoproud																			
	Název	Množství	MJ	Jedn. cena	Cena celkem														
1	Trubka zvlněná PVC 2316 uložená P.O.	30	m		0														
2	Trubka zvlněná PVC 2323 uložená P.O.	18	m		0														
3	Trubka pancéřová 29 mm uložená v podlaze	36	m		0														
4	Ocelové nosné konstrukce	18	kg		0														
5	Kabel CYKY 2Ax1,5	132	m		0														
6	Kabel CYKY 3Ax1,5	36	m		0														
7	Kabel CYKY 3Cx1,5	175	m		0														
8	Kabel CHKE-R 3Cx1,5	158	m		0														
9	Kabel CYKY 3Cx2,5	488	m		0														
10	Kabel CYKY 5Cx1,5	65	m		0														
11	Kabel CYKY 5Cx2,5	195	m		0														
12	Kabel CYKY 5Cx4	18	m		0														
13	Kabel CYKY 5Cx6	78	m		0														
14	Kabel CYKY 5Cx10	84	m		0														
15	Kabel CYKY 5Cx16	85	m		0														
16	Vodič CY 10	83	m		0														
17	Spínač jednopólový	41	ks		0														
18	Přepínač sériový	6	ks		0														
19	Přepínač střídavý dvojité	3	ks		0														
20	Přepínač střídavý	6	ks		0														
21	Ovladač tlačítkový jednopólový	10	ks		0														
22	Rámeček jednoduchý	62	ks		0														
23	Rámeček dvojnásobný	2	ks		0														
24	Zásuvka 16A/230V bílá	68	ks		0														
25	Zásuvka CUED 416-6, 16A/380V bílá	2	ks		0														
26	Krabice přístrojová KP 68/2 resp. KU 68I/1	136	ks		0														
27	Krabice odbočná KO 68/2 resp. KU 68I/3	26	ks		0														
28	Krabicová rozvodka typ KR 68	117	ks		0														
29	Krabicová rozvodka typ KR 97	5	ks		0														
30	Krabicová rozvodka typ 8102 (95x95 mm, IP 54)	1	ks		0														
Svítlidla (včetně zdrojů)																			
1	A2 - Lineární svítidlo zářivkové (2x 28 W, IP 65)	36	ks		0														
2	A4 - Lineární svítidlo zářivkové (2x 49 W, IP 65)	6	ks		0														
3	A5 - Lineární svítidlo zářivkové (2x 54 W, IP 65)	27	ks		0														
4	C1 - Svítidlo zářivkové (1x 22 W + 1x 40 W, IP 40)	30	ks		0														
5	C2 - Svítidlo zářivkové (4x 24 W, IP 40)	42	ks		0														
6	D1 - Svítidlo zářivkové (4x 24 W, IP 40)	2	ks		0														
7	N1 - Nouzové přisazené svítidlo 24 W, IP 65	17	ks		0														
8	N2 - Nouzové přisazené LED svítidlo	12	ks		0														

	Rozvaděč											
1	Rozvaděč RK (dle výkresové dokumentace)	1	ks		0							
	Ostatní											
1	Podružný materiál	1	kpl		0							
2	Doprava a přesun materiálu	1	kpl		0							
3	Revize	1	kpl		0							
4	Měření intenzity osvětlení	1	kpl		0							
5	Požární ucpávky	1	kpl		0							
	Celkem (bez DPH)				0							

Výkaz výměr	revize.č.0	
Stavba:	ZŠ LIBČICKÁ	Objednatel:
Projektant:	Jiří Kejmar, Milánská 417, 109 00 Praha 10	Zhotovitel:
Část:	VZDUCHOTECHNIKA + CHLAZENÍ + VYTÁPĚNÍ	Datum:

P.Č	KC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

--	--	--	--	--	--	--	--

AHU 1 - Odvětrání prostor kuchyně a zázemí

AHU1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 15000 pro přívod a odvod vzduchu	ks	1		0
	Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohřivač, ventilátor				
	Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor				
	Vp = 13000 m3/h, Pext = 280Pa				
	Vo = 13000 m3/h, Pext = 260Pa				
	vč. Pružných vložek na sání a výtlačku z jednotky				
	vč. měření a regulace (čidla, regulátory...)				
	vč. regulačního uzlu RE-TPO				
	Větrací strop TPV - uzavřený systém - ATREA	m2	60		0
	Přívodní vzduchovody TPV vč. distribučních vyústí - 16 m				
	Odtahový vzduchovod TPV dvouřadý - 25 m				
	Odtahový vzduchovod TPV jednořadý - 17 m				
	Tukové filtry 500x175 - 65 ks				
	Polykarbonátová výplň - 60 m2				
	Svítlidla - 2x 58 W - 32 ks				
	Svítlidla - 1x 36 W - 1 ks				
	Teplotní čidla, zátěžová čidla				
	Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 625x225 do hranatého potrubí	ks	5		0
	Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 425x75 do kruhového potrubí	ks	9		0
	Tlumič hluku kulisový do potrubí - kulisy 200 mm - délka 1 m, vel. 1250x800	ks	4		0
	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu (SPIRO)				
	do průměru 250/20 % tvarovek	m	25		0
	do průměru 160/20 % tvarovek	m	3		0
	Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu				
	do obvodu 3600/20 % tvarovek	m	64		0
	do obvodu 2600/20 % tvarovek	m	15		0
	do obvodu 1600/20 % tvarovek	m	32		0
	Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl. 4 cm	m2	78		0

AHU2 - Větrání jídelny

AHU2	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8100 pro přívod a odvod vzduchu	ks	1		0
	Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohřivač, ventilátor				
	Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor				
	Vp = 7400 m3/h, Pext = 380 Pa				
	Vo = 7400 m3/h, Pext = 360 Pa				
	vč. pružných vložek na sání a výtlačku z jednotky				

		vč. měření a regulace (čidla, regulátory...)				
		vč. regulačního uzlu RE-TPO				
		Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 625x225 do hranatého potrubí	ks	10		0
		Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 425x75 do kruhového potrubí	ks	10		0
		Tlumič hluku kulisový do potrubí - kulisy 200 mm - délka 1 m, vel. 1000x500	ks	4		0
		Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu				
		do obvodu 2400/20 % tvarovek	m	66		0
		do obvodu 2100/20 % tvarovek	m	80		0
		Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl. 4 cm	m2	92		0

EF1.1 - Odvětrání sociálního zařízení

EF1.1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí (RM250), V = 860 m3/h, Pext = 160 Pa	ks	1			0
	vč. pružných manžet na sání a výdechu					
	Talířový ventil odvodní vel. 125	ks	9			0
	Výdechová stříška D 250	ks	1			0
	dveřní mřížka vel. 400x80 - dodávka dveří	ks	9			
	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu (SPIRO)					
	do průměru 250/20 % tvarovek	m	8			0
	do průměru 200/20 % tvarovek	m	9			0
	do průměru 125/20 % tvarovek	m	6			0
	Ohebné potrubí SONOFLEX - průměr 160	m	10			0

EF1.2 - Odvětrání zázemí v 1pp

EF1.1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí (RM160), V = 250 m3/h, Pext = 180 Pa	ks	1			0
	vč. pružných manžet na sání a výdechu					
	Talířový ventil odvodní vel. 125	ks	4			0
	Zpětná klapka D 160	ks	1			0
	dveřní mřížka vel. 400x80 - dodávka dveří	ks	3			
	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu (SPIRO)					
	do průměru 160/20 % tvarovek	m	22			0
	do průměru 125/20 % tvarovek	m	1			0

CH1.1 - chlazení zázemí uskladněných potravin

CH1.1	Klimatizační jednotka SPLIT					
	Venkovní jednotka + nástěnná vnitřní jednotka - CH 2,6KW (LG)	ks	1			0
	Propojovací potrubí vč. izolace	m	6			0
	vč. konzolí pro venkovní jednotku, čerpadla kondenzátu, montáž, oživení, doprava					

CH1.2 - chlazení jídelny

CH1.2	Klimatizační jednotka Multisplit					
-------	----------------------------------	--	--	--	--	--

		Venkovní jednotka CH = 12kW (LG)	ks	1		0
		Vnitřní kazetová jednotka CH = 6 kW (LG)	ks	2		0
		Propojovací potrubí vč. izolace	m	12		0
		vč. konzolí pro venkovní jednotku, čerpadel kondenzátu, montáž, oživení, doprava				

CH1.3 - chlazení jídelny

CH1.3		Klimatizační jednotka Multisplit				
		Venkovní jednotka CH = 12 kW (LG)	ks	1		0
		Vnitřní kazetová jednotka CH = 6 kW (LG)	ks	2		0
		Propojovací potrubí vč. izolace	m	12		0
		vč. konzolí pro venkovní jednotku, čerpadel kondenzátu, montáž, oživení, doprava				

CH1.4 - chlazení pro AHU 2

CH1.4		Klimatizační jednotka - SPLIT - venkovní kondenzační jednotka				
		Venkovní jednotka CH = 30 kW (LG)	ks	1		0
		Propojovací potrubí vč. izolace	m	12		0
		vč. konzolí pro venkovní jednotku, montáž, oživení, doprava				

VYTÁPĚNÍ

		POTRUBÍ				
		Tato položka zahrnuje potrubí včetně všech tvarovek, závěsů, spojovacího a montážního materiálu, montáže, označení potrubí štítky a tlakové zkoušky.				
		Potrubí ocelové bezešvé vč. všech tvarovek, montážního a kotvicího materiálu				
		DN 32	m	6		0
		DN 25	m	40		0
		Izolace				
		Tepelná izolace - minerální vlna s polepem tl. 4 cm				
		pro potrubí DN 32	m	6		0
		pro potrubí DN 25	m	40		0
		Tlaková a topná zkouška potrubí, vč. vypuštění a napuštění systému	sada	1		0
		Materiál na závěsy	sada	1		0
		Vyregulování systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod.	4		0

Společné zařízení

		Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a zařízení VZT	sada	1		0
		Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a zařízení UT	sada	1		0
		Materiál na závěsy	sada	1		0
		Vyregulování systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod.	16		0

Celkem bez DPH

0

		Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení.				
		Montážní, spojovací, těsnicí, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění.				
		Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů.				
		Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a kvalitativní standard výrobku.				

			Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze v žádném případě odvozovat od této specifikace, ale výlučně od projektu.				
			Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny i veškeré práce a materiály, které nemusí být v tomto výkazu výměr vyslovně uvedené, ale jsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v samostatném výkazu (tzn. "pod čarou" tohoto výkazu výměr). Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.				
			Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení.				

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / celkem
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN				
G01 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY																				
01.01	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	300	300		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI	0,00	0,00
01.02	ostatní technologie	Škrabka na brambory – 40 kg	Nerezová škrabka na brambory – náplň 40 kg, včetně lapače tuku a slupek	780	880	1000	1		1,1	-	1,1		-	●						0,00
01.03	nerez	Vanový vozík na zeleninu	Vanový vozík na zeleninu, rozměr vany 635x510x230, pro dvě nádoby GN1/1, 4 kolečka z toho 2 brzděná	735	610	600	1			-	-		-							0,00
01.04	nerez	Pracovní stůl, dřez, prolis	Pracovní stůl, vpravo dřez 600x500, prolis desky, zadní a pravá ostřiková stěna 300 mm, spodní prostor volný	1500	700	900	1			-	-		-			●		Připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru		0,00
01.05	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-		-					Dodávka provozovatele		0,00
01.06	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-		-	●		●		Připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru		0,00
01.07	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	800	300		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
01.08	Stavba/ZTI	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie				1			-	-		-	●		●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
01.09	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-		-					Dodávka provozovatele		0,00
01.10	ostatní technologie	Chladicí box, výparník, připojeno na externí agregát	Chladicí box, bez podlahy, dveře 650mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, výparník, připojeno na externí agregát	1850	2100	2200/2600	1	0,5		0,5	-		-			●		Připojeno na externí agregát chlazení gastro		0,00
01.11	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1000	400	1800	2			-	-		-							0,00
01.12	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	900	400	1800	2			-	-		-							0,00
01.13	Stavba	Dřevěný rošt na brambory	Dřevěný rošt na brambory	1150	1950	100	1			-	-		-					Dodávka stavby		0,00
G02 – CHODBA																				
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastru	Vybavení místnosti není součástí projektu gastru				1			-	-		-							0,00
G03 – SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN																				
03.01	nerez	Chladicí skříň 601 I – GN 2/1	Chladicí skříň 601 I, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří	700	830	2150	2	0,25		0,5	-		-					Vysílané teplo na kus cca 900 kJ/hod.		0,00
03.02	ostatní technologie	Chladicí box, výparník, připojeno na externí agregát	Chladicí box, bez podlahy, dveře 800 mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, výparník, připojeno na externí agregát	2150	1800	2200/2600	1	0,5		0,5	-		-			●		Připojeno na externí agregát chlazení gastro		0,00
03.03	ostatní technologie	Vozík na olej	Vozík na olej k varným centrům Frima, k plnění, filtrování a hygienické uchovávání fritovacího oleje, zabudované výsoce výkonné čerpadlo se schopností čerpání horkého oleje, filtrační koš se speciální filtrační vložkou pro malé zbytkové části	580	605	1050	1			-	-		-							0,00
03.04	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1000	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.05	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	950	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.06	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1100	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.07	ostatní technologie	Mrazicí box, výparník, připojeno na externí agregát	Mrazicí box, zapuštěná podlaha, dveře 800 mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, výparník, připojeno na externí agregát	2400	1800	2200/2600	1	1		1	-		-			●		Připojeno na externí agregát chlazení gastro		0,00
03.08	nerez	Regál do mrazicího boxu	Regál do mrazicího boxu, čtyřpolicový	1000	500	1800	2			-	-		-							0,00
03.09	nerez	Regál do mrazicího boxu	Regál do mrazicího boxu, čtyřpolicový	1000	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.10	nerez	Regál do mrazicího boxu	Regál do mrazicího boxu, čtyřpolicový	1250	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.11	ostatní technologie	Chladicí box, výparník, připojeno na externí agregát	Chladicí box, bez podlahy, dveře 800 mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, výparník, připojeno na externí agregát	2100	1800	2200/2600	1	0,5		0,5	-		-			●		Připojeno na externí agregát chlazení gastro		0,00
03.12	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1100	500	1800	2			-	-		-							0,00
03.13	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1000	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.14	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1000	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.15	ostatní technologie	Chladicí box, výparník, připojeno na externí agregát	Chladicí box, bez podlahy, dveře 800 mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, výparník, připojeno na externí agregát	2050	1500	2200/2600	1	0,5		0,5	-		-			●		Připojeno na externí agregát chlazení gastro		0,00
03.16	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	850	500	1800	2			-	-		-							0,00
03.17	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	1000	500	1800	1			-	-		-							0,00
03.18	nerez	Regál do chladicího boxu	Regál do chladicího boxu čtyřpolicový	900	500	1800	1			-	-		-							0,00
G04 – SKLAD DKP																				
04.01	ostatní technologie	Regál – komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	1000	500	1800	2			-	-		-							0,00
04.02	ostatní technologie	Regál – komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	750	500	1800	2			-	-		-							0,00
G05 – ÚKLID																				
05.01	Stavba/ZTI	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie				1			-	-		-	●		●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
05.02	Interier	Sestava skříní na čisticí a úklidové prostředky	Sestava skříní na čisticí a úklidové prostředky	1750	400	1800	1			-	-		-					Dodávka interiéru		0,00
G06 – SUCHÝ SKLAD POTRAVIN																				

06.01	ostatní technologie	Regál – komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	1000	500	1800	5			-	-	-						0,00
06.02	ostatní technologie	Regál – komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	1200	500	1800	1			-	-	-						0,00
06.03	ostatní technologie	Regál – komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	1400	500	1800	1			-	-	-						0,00
06.04	ostatní technologie	Regál – komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	900	500	1800	1			-	-	-						0,00
G07 – PŘÍPRAVNÝ																		
07.01	nerez	Pracovní stůl skříňový, dřez, baterie, prolis, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, uprostřed dřez 500x500, stojánková baterie, prolis kolem dřezu, spodní police, zadní lem, na stavebním soklu 150 mm	700	700	750	1			-	-	-	●	●	●		Na stavebním soklu, připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastra	0,00
07.02	nerez	Řeznický špalek, na stavebním soklu	Řeznický špalek, na stavebním soklu 150 mm	700	700	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.03	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	-					Dodávka provozovatele	
07.04	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	300	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI	
07.05	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, zadní lem, na stavebním soklu 150 mm	1100	700	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
07.06	nerez	Nástěnná police	Nástěnná police dvoupatrová	1100	300	600	1			-	-	-						
07.07	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, zadní a levý lem, na stavebním soklu 150 mm, bez pracovní desky	1200	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.08	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, zadní lem, na stavebním soklu 150 mm, bez pracovní desky	1200	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.09	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.07 + 07.08	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.07 + 07.08, zadní lem	2400	700	40	1			-	-	-						0,00
07.10	ostatní technologie	Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l	Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l, 3 převodové stupně, mechanický koncový spínač, hák, míchač, šlehací metla	570	1070	1140	1		2,8	-	2,8	-						
07.11	ostatní technologie	Spirálový hnětač – 85 l	Spirálový hnětač, velikost díže 85 l, ocelová konstrukce, 2 rychlosti	580	1180	1145	1		2,8	-	2,8	-						
07.12	Stavba/ZTI	Kohout pro připojení hadice	Kohout pro připojení hadice				1			-	-	-	●				Dodávka stavby/ZTI	
07.13	ostatní technologie	Hydraulická dělička těsta	Hydraulická dělička těsta, hmotnost dílků 33,3-133,3 g - 30 ks	700	450	1000	1		1,1	-	1,1	-						0,00
07.14	nerez	Pracovní stůl skříňový, zásuvka, police, dřevěná pracovní deska, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vlevo zásuvka, spodní police, dřevěná pracovní deska, zadní lem, na stavebním soklu 150 mm	1400	700	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
07.15	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, dřevěná pracovní deska, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, dřevěná pracovní deska, zadní lem, na stavebním soklu 150 mm	1350	700	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.16	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1800	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.20	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, police, vlevo zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150mm	1200	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.22	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.16 + 07.20, dřez, prolis desky	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.16 + 07.20, dřez 500x500 vpravo u stolu č.p. 07.20, prolis desky kolem dřezu, zadní lem	3000	700	40	1			-	-	-			●		Připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra	0,00
07.17	ostatní technologie	Nářezový stroj, průměr nože 300 mm	Nářezový stroj, šnekový pohon, průměr nože 300mm, nůž hladký, maximální řez: 195x260 mm, provedení eloxovaný hliník, hmotnost 40 kg	435/ 580	540/ 600	420	1	0,45		0,45	-	-						
07.18	ostatní technologie	Stolní kráječ zeleniny	Celokovový krouhač zeleniny, celokovové krájecí disky, nerezový blok motoru; magnetická bezpečnostní pojistka páky i vika; rychlost 375 ot./ min., výkon až 250 kg/hod., váha 15 kg.	350	320	590	1	0,55		0,55	-	-						
07.19	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	300	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI	
07.21	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	-	●	●			Připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra	0,00
07.23	Stavba/ZTI	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie				1			-	-	-	●	●	●		Dodávka stavby/ZTI	0,00
07.24	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	-					Dodávka provozovatele	0,00
07.25	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vpravo spodní police, vlevo spodní prostor volný, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1850	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
07.28	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1750	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.29	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.25 + 07.28	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.25 + 07.28, zadní lem	3850	700	40	1			-	-	-						
07.26	ostatní technologie	Vakuová balička	Stolní vakuová balička, velikost komory 380x360x170, lišta 355 mm, čerpadlo 10 m3/hod, hmotnost 50 kg	440	480	430 (860)	1	0,6		0,6	-	-						
07.27	nerez	Pojízdný podstavec pod baličku	Pojízdný podstavec pod baličku, spodní police, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	450	500	400	1			-	-	-						0,00
07.30	nerez	Pracovní stůl skříňový, zásuvka, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vlevo zásuvka, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	2300	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
07.31	nerez	Pracovní stůl skříňový, zásuvka, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vpravo zásuvka, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	2300	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
07.32	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.30 + 07.31	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.30 + 07.31	2300	1400	40	1			-	-	-						
07.33	nerez	Stolový nástavec	Stolový nástavec dvoupatrový	1150	500	400	1			-	-	-						
07.34	nerez	Stolový nástavec	Stolový nástavec dvoupatrový	1150	500	400	1			-	-	-						0,00
07.35	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	300	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI	0,00

07.36	nerez	Pracovní stůl skříňový, zásuvka, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vlevo zásuvka, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	2300	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu		
07.37	nerez	Pracovní stůl skříňový, zásuvka, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vlevo zásuvka, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	2300	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu		0,00
07.38	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.36 + 07.37	Pracovní deska pro pracovní stoly 07.36 + 07.37	2300	1400	40	1			-	-	-							
07.38a	ostatní technologie	Odšťavovač - ostředivka na ovoce a zeleninu	Odšťavovač - ostředivka na ovoce a zeleninu, rychlost 3000 ot/min, kapacita 120 kg/hod., plnicí otvor 79 mm, odstředivý koš, drtičí kotouč a filtr z nerez oceli, odpadní koš 6,5 l	235	420	505	1	0,7		0,7	-	-							0,00
07.39	nerez	Stolový nástavec	Stolový nástavec dvoupatrový	650	500	400	1			-	-	-							0,00
07.40	nerez	Stolový nástavec	Stolový nástavec dvoupatrový	1150	500	400	1			-	-	-							0,00
07.41	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka, z toho dvě brzděná	560	385	1640	1			-	-	-							0,00
G08 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBI																			
08.01	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka, z toho dvě brzděná	560	385	1640	1			-	-	-							0,00
08.02	Stavba/ZTI	Centrální změkčovač vody pro gastro	Centrální změkčovač vody pro gastro				1			-	-	-	●		●	●	Dodávka stavby/ZTI		0,00
08.03	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka, z toho dvě brzděná	560	385	1640	1			-	-	-							0,00
08.04	mytí	Myčka na kuchyňské nádoby	Myčka na černé nádoby ohřev elektro max. 19 kW zpětné získávání tepla z odpadní vody-úspora min. 7 kW zpětné získávání tepla ze vzduchu odcházejícího z myčky zároveň tento systém zamezuje odchodu páry při otevření směrem k obsluze stroje, mycí koš CNS, rozměr cca 600x700 mm, vč. stojanu na min. 8 GN hl. 40 mm a CNS koše na drobné díly součástí dodávky, boční (svislé) uchycení pro mytí 2 ks GN 1/1 na každé straně myčky se samostatnými mycími a oplachovými tryskami, plnění čelní, dveře dělené, vsuvná výška min. 850 mm dvouplášťové provedení, vč. tepelné a zvukové izolace tank v provedení H2 se zakulacenými rohy, bežešvý mycí a oplachová ramena v provedení CNS (spodní, vrchní a boční) strop mycího prostoru v sešikmené poloze pro stékání vody po stěnách při ukončení mycího cyklu, oddělené plnění mycího tanku dávkovač na oplachovou a mycí chemii, čerpadlo na odpadní vodu mycí čerpadla s výkonem min. 2,6 kW minimálně dvoustupňová filtrace mycí lázně vč. systému jemného filtru, systém aktivního odčerpávání nečistot při mycím cyklu výkon - mycí časy: 150, 280, 400 sec plus nekonečný cyklus minimální teoretická kapacita na nejkratší čas 24 košů/hod. speciální parní program pro silně znečištěné gastronádoby – mycí chemie je dávkována přímo na nádoby a za pomoci vygenerované páry dochází k výrazně lepšímu mycímu výsledku, bez další pomoci mechanických prostředků, mycí hygienický program	840	945	1984	1	15,0	-	15	-			●	●				0,00
08.05	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutu	1100	1200		1			-	-	-					Dodávka stavby/VZT		0,00
08.06	nerez	Pracovní stůl, dvoudřez, prolis	Pracovní stůl, uprostřed dvoudřez 600x600, prolis desky kolem dřezu	1450	800	900	1			-	-	-			●		Připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastr		0,00
08.10	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl, spodní prostor volný, zadní lem	1300	800	900	1			-	-	-							
08.07	nerez	Sklopný rošt ke dřezu	Sklopný rošt ke dřezu	600	700		2			-	-	-							0,00
08.08	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	-	●	●			Připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastr		0,00
08.09	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1300	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
08.11	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	-					Dodávka provozovatele		0,00
08.12	nerez	Kombivýlevka	Celonerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem	500	700	900	1			-	-	-	●	●	●		Připojovací armatura k baterii a kombivýlevce je součástí dodávky gastr		0,00
08.13	nerez	Regál roštový	Skladový regál čtyřpolicový - roštové police	1500	600	1800	1			-	-	-							0,00
08.14	nerez	Regál roštový	Skladový regál čtyřpolicový - roštové police	1500	600	1800	1			-	-	-							0,00
08.15	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka, z toho dvě brzděná	560	385	1640	1			-	-	-							0,00
G09 – DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ																			
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1			-	-	-						0,00	0,00
G10 – KUCHYNĚ																			

10.01	nerez	Chladicí skříň 601 I – GN 2/1	Chladicí skříň 601 I, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří	700	830	2150	1	0,25	0,25	-	-							Vysálané teplo na kus cca 900 kJ/hod.		0,00
10.02	termika	El. konvektomat 6x GN 1/1	El. konvektomat 6x GN 1/1, vaření, napařování, expresní vaření, konvekce/horký vzduch, vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombivaření, regenerační a banketový program, individuální ovládání vlhkosti, samostatná regenerační / banketová kuchačka, nízkoteplotní vaření, uvaření a udržování, vaření delta-t, vícebodová sonda, FlexiRack umožňuje vybrat si mezi příčným či podélným způsobem vkládání 1/1 gastrónadob; umožňuje také použití pečicích plechů 60x40 cm, jemný vývoj páry, integrovaný odstředivý vývojník páry, centrální ovládání jednou rukou, rychlé předehtří, rychlé zchlazení varného prostoru, automatický systém odsátí páry z varného prostoru na konci vaření, samostatná kuchačka pro individuální regenerační programy, 300 programů o 12 krocích, přednastavené varné procesy, ovládání pomocí symbolů, kontrola času jednotlivých vsunů, včetně čistícího systému , varná komora z chromniklové oceli	997	799	790	1	10,9	-	10,9	-	●		●	●					0,00
	nerez	Podestavba pod konvektomat, vsuny na GN	Podestavba pod konvektomat, vsuny na GN				1		-	-	-									0,00
10.03	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1500	800	710	1		-	-	-							Na stavebním soklu		0,00
10.04	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1500	800	710	1		-	-	-							Na stavebním soklu		
10.05	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 10.03 + 10.04	Pracovní deska pro pracovní stoly 10.03 + 10.04, zadní lem	3000	800	40	1		-	-	-									
10.06	nerez	Chladicí skříň 601 I – GN 2/1	Chladicí skříň 601 I, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří	700	830	2150	1	0,25	0,25	-	-							Vysálané teplo na kus cca 900 kJ/hod.		0,00
10.07	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1500	700	710	1		-	-	-							Na stavebním soklu		0,00
10.08	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1400	700	710	1		-	-	-							Na stavebním soklu		0,00
10.09	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 10.07 + 10.08 + 10.13	Pracovní deska pro pracovní stoly 10.07 + 10.08 + 10.13, zadní lem	3300/700	1300/850	40	1		-	-	-									0,00
10.10	termika	El. kotel – 150 l, na stavebním soklu	Elektrický kotel – 150 l, doba zavaření: 26 min. (100 l) / 32 min. (150 l), napouštěcí baterie, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, postranní kanálky s U-profillem pro snadné čištění, hlubokotažená vnější i vnitřní vana, ohřev vnitřního pláště parou ze samostatného vyvíječe páry, dvojitě tepelně izolované víko s pružinovým závěsem, vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (DIN 1.4404), vnější plášť vany tepelně izolovaný, automatická kontrola hladiny vody ve vyvíječi páry, automatická regulace tlaku páry v plášti, 3 volitelné stupně vaření, jistič zabudovaný do kontrolky ohřevu, termostatem ovládané vaření, závěsné odměrky pro měření hladiny, vypustný kohout, možnost připojení na systém HACCP, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301 (vyjma materiálu vnitřního pláště DIN 1.4404), na stavebním soklu 150 mm	1000	850	750	1	25,8	-	25,8	-	●	●		●			Na stavebním soklu		0,00
10.11	termika	El. kotel – 150 l, na stavebním soklu	Elektrický kotel – 150 l, doba zavaření: 26 min. (100 l) / 32 min. (150 l), napouštěcí baterie, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, postranní kanálky s U-profillem pro snadné čištění, hlubokotažená vnější i vnitřní vana, ohřev vnitřního pláště parou ze samostatného vyvíječe páry, dvojitě tepelně izolované víko s pružinovým závěsem, vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (DIN 1.4404), vnější plášť vany tepelně izolovaný, automatická kontrola hladiny vody ve vyvíječi páry, automatická regulace tlaku páry v plášti, 3 volitelné stupně vaření, jistič zabudovaný do kontrolky ohřevu, termostatem ovládané vaření, závěsné odměrky pro měření hladiny, vypustný kohout, možnost připojení na systém HACCP, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301 (vyjma materiálu vnitřního pláště DIN 1.4404), na stavebním soklu 150 mm	1000	850	750	1	25,8	-	25,8	-	●	●		●			Na stavebním soklu		0,00
10.12	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	2000	400		1		-	-	-		●					Dodávka stavby/ZTI		0,00
10.13	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, stejné čelo jako vedlejší technologie, na stavebním soklu 150 mm	1300	850	710	1		-	-	-							Na stavebním soklu		0,00

řij-14	termika	Varný monoblok pod jednou deskou, na stavebním soklu	Varný monoblok se zabudovanými varnými aparáty - 10,15, 10,17, 10,20, 10,21, postavený na stavebním soklu, pracovní deska vyrobená z 3mm silné nerezové oceli AISI 304, přední hrana provedená s odkapním podhybem, jednotlivé přístroje vevafeny či vloženy s diletací spárou vyplněnou těsnícím tmelem	1200	850	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu		0,00
10.15	termika	El. kotel – 195 l – 2x GN 1/1, na stavebním soklu	Elektrický kotel – 150 l, doba zavaření: 26 min. (100 l) / 38 min. (195 l), napouštěcí baterie, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, postranní kanálky s U-profilem pro snadné čištění, hlubokotažená vnější i vnitřní vana, ohřev vnitřního pláště parou ze samostatného vyvíječe páry, dvojité tepelné izolované víko s pružinovým závěsem, vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (DIN 1.4404), vnější plášť vany tepelně izolovaný, automatická kontrola hladiny vody ve vyvíječi páry, automatická regulace tlaku páry v plášti, 3 volitelné stupně vaření, jistič zabudovaný do kontrolky ohřevu, termostatem ovládané vaření, závěsné odměrky pro měření hladiny, vypustný kohout, možnost připojení na systém HACCP, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301 (vyjma materiálu vnitřního pláště DIN 1.4404), na stavebním soklu 150 mm	1000	850	750	1		25,8	-	25,8	-	●	●		●	Na stavebním soklu		0,00
10.16	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1000	400		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
10.17	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, police, stejné čelo jako vedlejší technologie, na stavebním soklu 150 mm, pracovní deska propojena s okolní technologií a jeden celek	1100	850	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu		0,00
10.18		neobsazeno								-	-	-							0,00
10.19	ostatní technologie	Napouštěcí baterie pro varný blok	Napouštěcí baterie pro varný blok				1			-	-	-	●						0,00
10.20	termika	Elektrický tálový sporák včetně podestavby, na stavebním soklu - zahrnuto v pozici 10.14	Elektrický tálový sporák – 4 zóny, 4x 4 kW, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, opláštění z nerezové oceli, aktivní deska 715x705 mm, tloušťka 18 mm termostatem ovládané nezávislé varné zóny, regulovatelné topné zóny, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, na stavebním soklu 150 mm	800	850	750	1		16	-	16	-					Na stavebním soklu		0,00
10.21	termika	Indukční sporák včetně podestavby – 2 zóny, na stavebním soklu - zahrnuto v pozici 10.14	Indukční sporák – 2 varné zóny - 2x 5kW, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, opláštění z nerezové oceli, sklokeramická ceranová deska síly 6 mm, vrstvená struktura skla, termostatem ovládané nezávislé varné zóny, automatické vypnutí při sejmutí nádobí, snížené vyzařování tepla, rozeznání hmoty již od průměru dna 10 cm, stupňovitě nastavení výkonu od 4 % do 100 %, individuálně vyladěné na udržování teploty, pokračování ve vaření, pečení a rychlé ohřátí, rychlé rozeznání přehřátých hmot - automatické přizpůsobení výkonu k ochraně nádobí, varné plochy a induktoru, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, na stavebním soklu 150 mm	400	850	750	1		10	-	10	-					Na stavebním soklu		0,00
10.22	termika	Multifunkční varné centrum, užitná kapacita: 150 l	Multifunkční varné centrum VarioCooking Center vč. ramena pro automat. zdvih košů, užitná kapacita: 150 l, varná média- VarioCooking Control® modus s 6 provozů: pečení ve velkém, minuty, vejce, pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy a ruční modus se 3 provozů: pečení, vaření, fritování; samonavíjecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění vody přímo pomocí pánve, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadov. a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, patentovaný topný systém, držák sondy jádra, servisní kryt přístupný zepředu, USB, zvedací a spouštěcí automatika košů, 350 volně volitel. programů	1540	910	1100	1		45	-	45	-	●		●				0,00
	termika	Fritovací koš k multifunkčnímu varnému centru	Závěsný fritovací koš pro smažení v multifunkčním varném centru				3			-	-	-							0,00
	termika	Varný koš k multifunkčnímu varnému centru	Závěsný varný koš pro vaření v multifunkčním varném centru				3			-	-	-							0,00
	termika	Rošty na noční úpravy	Rošty na noční úpravy				3			-	-	-							0,00
	termika	Síto k multifunkčnímu varnému centru včetně redukčního rámu	Síto k multifunkčnímu varnému centru včetně redukčního rámu				1			-	-	-							0,00

	termika	Špachtel pro multifunkční varné centrum	Špachtel pro multifunkční varné centrum				1		-	-	-							0,00
10.23	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	500	800		1		-	-	-				●		Dodávka stavby/ZTI	0,00
10.24	ostatní technologie	Variomobil k multif. pávni	Vozík na koše Frima pro vysoušení a transportování varných a fritovacích košů	860	630	785	1		-	-	-							0,00
10.25	termika	Multifunkční varné centrum, užitná kapacita: 100 l	Multifunkční varné centrum VarioCooking Center vč. ramena pro automat.zdvih košů, užitná kapacita: 100 l, varná média- VarioCooking Control® modus s 6 provozy: pečení ve velkém, minutky, vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přilohy a ruční modus se 3 provozy: pečení, vaření, fritování. Samonavijecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění vody přímo pomocí pánve, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadov. a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, patentovaný topný systém, držák sondy jádra, servisní kryt přístupný zepředu, USB, zvedací a spouštěcí automatika košů, 350 volné volitel. programů	1157	914	1100	1	28	-	28	-	●		●				0,00
	termika	Fritovací koš k multifunkčnímu varnému centru	Závěsný fritovací koš pro smažení v multifunkčním varném centru				2		-	-	-							0,00
	termika	Varný koš k multifunkčnímu varnému centru	Závěsný varný koš pro vaření v multifunkčním varném centru				2		-	-	-							0,00
	termika	Rošty na noční úpravy	Rošty na noční úpravy				2		-	-	-							0,00
	termika	Sito k multifunkčnímu varnému centru včetně redukčního rámu	Sito k multifunkčnímu varnému centru včetně redukčního rámu				1		-	-	-							0,00
	termika	Špachtel pro multifunkční varné centrum	Špachtel pro multifunkční varné centrum				1		-	-	-							0,00
10.26	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštěm a protizápachovou uzávěrou	500	800		1		-	-	-				●		Dodávka stavby/ZTI	0,00
10.27	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1400	700	710	1		-	-	-						Na stavebním soklu	0,00
10.28	nerez	Pracovní stůl skříňový, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	1400	700	710	1		-	-	-						Na stavebním soklu	
10.29	nerez	Pracovní deska pro pracovní stoly 10.27 + 10.28	Pracovní deska pro pracovní stoly 10.27 + 10.28, zadní lem	2800	700	40	1		-	-	-							
10.30	termika	El. konvektomat 10x GN 2/1	El. konvektomat 10x GN 2/1, včetně čistícího systému, varná komora z chromniklové oceli	997	799	1060	1	31,2	-	31,2	-	●		●	●			0,00
	nerez	Podestavba pod konvektomat, vsuny na GN	Podestavba pod konvektomat, vsuny na GN				1		-	-	-							0,00
10.31		neobsazeno							-	-	-							0,00
10.32	termika	El. konvektomat 10x GN 1/1	El. konvektomat 10x GN 1/1, včetně čistícího systému, varná komora z chromniklové oceli	997	799	1060	1	16,5	-	16,5	-	●		●	●			0,00
	nerez	Podestavba pod konvektomat, vsuny na GN	Podestavba pod konvektomat, vsuny na GN				1		-	-	-							0,00
10.33	chlazení	Šokový zchlazovač/zmrazovač (10-20x GN 1/1)	Šokový zchlazovač/zmrazovač, výkon chlazení z +90 °C na +3 °C: 30 kg za 90 min., výkon zmrazení z +90 °C na -18 °C: 30 kg za 240 min., čtyři zchlazovací cykly: 1)+3 °C - s teplotou chladícího vzduchu nikdy neklesající pod 0 °C, pro ryby, rýži, brambory, těstoviny, tenké produkty atd., 2)+3 °C - pro maso polévky, omáčky, silné produkty atd., 3)-18 °C - pro přímé zmrazení horkých právě dokončených produktů, proces je koncipován tak, aby nedocházelo k iglu efektu, 4)-18 °C - pro zmrazení studených produktů nebo produktů o teplotě okolí, vestavěný agregát, chlazení vzduchem, teplotní sonda, rozteč vsunu 65 mm, prosvětlený ovládací LCD panel, vícebodové nastikování chladiva do výparníků, výparníky katarforézně ošetřeny proti korozi, ventilátor s nízkým vývinem tepla do prostoru pro potraviny, elektronicky řízený chladicí okruh s optimalizací, žádný teplotní limit pro vkládané potraviny, v každém místě komory stejný zchlazovací výkon, koncepce nastavitelného držáku GN s možností umístění GN od hloubky 20 mm, možnost použití plechů pekařské normy 600x400 mm, vyjímatelný umyvatelný filtr kondenzátoru, voděodolné provedení ventilátoru a vnitřní komory	790	971	1595	1	2,9	-	2,9	-			●				0,00
10.34	Stavba/VZT	Klimatický odsávací strop (Atrea)	Klimatický odsávací strop (Atrea)				1		-	-	-						Dodávka stavby/VZT	0,00
10.35	Stavba/ZTI	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie				1		-	-	-	●	●	●			Dodávka stavby/ZTI	0,00
10.36	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1		-	-	-						Dodávka provozovatele	0,00
G11 – UMYVÁRNÁ STOLNÍHO NADOBÍ																		
11.01	nerez	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, termostat	985	480	900	1	1,5		1,5	-		-					0,00
11.02	nerez	Výstupní stůl od myčky, rolny	Výstupní stůl od myčky, rolny, napojení na odpad, spodní prostor volný zadní lem	1650	700	900	1		-	-	-				●			0,00

11.03	mytí	Mycí stroj s automatickým posuvem košů, výkon košů: 90/120/hod., se sušicí zónou	Myčka elektrická s automatickým posunem košů CP L-A vč. tepelného čerpadla, sušení a požadovaných mycích košů, myčka musí být ve dvouplášťovém provedení s izolací pláště a mycích tanků, hlubokotažné mycí tanky z nerezové oceli, ovládání myčky pomocí dotykového displeje s ukazatelem aktuální teploty v mycích tancích, teploty oplachu a teploty sušení, teploty budou zobrazovány současně, ovládání myčky bude pomocí dotykového displeje s možností nastavení alespoň 3 rychlostí košů s výkonem 120, 180 a 240 košů, hodnota 180 košů/ hod. odpovídá mytí dle DIN 10510. Myčka musí být vybavena elektronikou s ukazatelem servisních parametrů, servisním chybovým hlášením s možností kontroly a nastavení provozních parametrů. Konstrukce myčky, všechny plechové díly, mycí tanky, síta a čerpadla včetně oběžných kol musí být z materiálu min. CrNi 1.4301; všechny plastové díly mechanicky namáhané musí být vyztuženy skelným vláknem v množství min. 25 %. Myčka musí být vybavena systémem přizpůsobujícím spotřebu vody dle skutečného množství nádobí procházející myčkou, myčka musí být vybavena automatickou funkcí zajišťující, že myčka myje, jen když je v ní nádobí. Myčka musí umožňovat mytí vodou o teplotě min. 66 °C – vyšší účinnost mycích prostředků. Myčka musí být vybavena dávkovačem mycího a oplachového prostředku, myčka musí mít samostatné napouštění mycího tanku teplou vodou, průjezdná výška min. 430 mm. Minimálně 10 mycích ramen v mycí zóně, vyjímatelné v blocích, při spuštění myčky kontrola provozního stavu: funkčnost a těsnost čerpadel, funkčnost topení, umístění sít, umístění mycích ramen; příkon čerpadla předací zóny min. 1,5 kW,	3150	872	2049	1		32,0	-	32	-									0,00
11.04	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	900	300		1		-	-	-									0,00	
11.05	nerez	Vstupní stůl do myčky, dřež, prolis	Vstupní stůl do myčky, vlevo dřež 400x400, prolis desky jako vedení košů, spodní prostor volný, zadní ostřiková stěny 300 mm	1200	700	900	1		-	-	-									0,00	
11.06	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1		-	-	-									0,00	
11.07	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	900	300		1		-	-	-									0,00	
11.08	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutu	2800	1000		1		-	-	-									0,00	
11.09	nerez	Pracovní stůl, 1x gumová stěrka	Pracovní stůl, 1x gumová stěrka, spodní prostor volný, bez pracovní desky	1850	950	860	2		-	-	-									0,00	
11.09a	nerez	Pracovní deska	Pracovní deska ke stolům č.p. 11.09, pravý a levý lem, protažená deska přes polopříčku	3700	1000	40	1		-	-	-									0,00	
11.10	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				2		-	-	-									0,00	
11.11	nerez	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	1100	500	1800	1		-	-	-									0,00	
11.12	nerez	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	1100	500	1800	1		-	-	-									0,00	
11.13	Stavba/ZTI	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie	Nástěnné umyvadlo na ruce včetně baterie				1		-	-	-									0,00	
11.14	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1		-	-	-									0,00	
11.15	nerez	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů, 4 kolečka, z toho 2 brzdná, termostat	985	480	900	1	1,5	1,5	-	-									0,00	
11.16	nerez	Výstupní stůl z myčky, prolis	Výstupní stůl z myčky, prolis desky jako vedení košů, spodní prostor volný, zadní lem	1200	700	900	1		-	-	-									0,00	
11.17	mytí	Myčka na nádobí průchozí, výkon košů: koš 500x500 mm	Průchozí košový mycí stroj, včetně systému odčerpání páry z myčky před jejím otevřením, myčka musí být celonerezové konstrukce a lisovanými mycími tanky v hygienickém provedení - myčka nádobí celonerezová dvouplášťová konstrukce - mycí tank lisovaný v bezespárovém provedení - před otevřením myčky je pomocí vícestupňového ventilátoru odtážen vzduch, který je nasycen vlhkostí, ze stroje - víko myčky minimálně ze 3 stran uzavřené, izolované - elektronické ovládání s možností zobrazení aktuálního stavu myčky (teplot), plně v češtině - aktuální zobrazování fáze programu - aktivní filtr odlučování nečistot, zajišťující při každém mycím cyklu odčerpání hrubých nečistot ze stroje - myčka po začátku mytí odčerpá hrubé nečistoty z mycího roztoku do bočního lapače nečistot mimo myčku - redukce provozních nákladů - vestavěné dávkovače chemických prostředků - vestavěné odpadní čerpadlo, mycí komora s využitelným prostorem 660 x 500 mm, možnost mytí košů 600 x 500 mm - dvě mycí čerpadla každé min. 1 kW, oplachové čerpadlo - mycí ramena dvojitá (ve tvaru kříže), mycí programy 52/70/170 sec., nekonečný program (kapacita min. 72 košů/hod.), mycí program na přibory (program s použitím páry o teplotě 100 °C a zvýšeného tlaku mycí vody), mycí program, který vyvíjí pomocí současně zapnutých čerpadel větší tlak vody - hygienický, samočistící program pro mytí mycí komory - max. spotřeba vody 1,4 litru/koš, zavážecí výška min. 530 mm	713	815	1995	1		15,9	-	15,9	-								0,00	
		Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1													0,00	

11.18	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutu	1100	1000		1		-	-	-					Dodávka stavby/VZT	0,00
11.19	nerez	Vstupní stůl do myčky, dřež, prolis	Vstupní stůl do myčky, vlevo dřež 400x400, prolis desky jako vedení košů, zadní ostřiková stěna 300 mm, spodní prostor volný	1200	700	900	1		-	-	-		●			Připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru	0,00
11.20	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1		-	-	-	●	●			Připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru	0,00
11.21	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	900	300		1		-	-	-		●			Dodávka stavby/ZTI	0,00
11.24	nerez	Pracovní stůl, 1x gumová stěrka	Pracovní stůl, 1x gumová stěrka, spodní prostor volný, bez pracovní desky	1500	950	860	1		-	-	-						0,00
11.24a	nerez	Pracovní stůl, 1x gumová stěrka	Pracovní stůl, 1x gumová stěrka, spodní prostor volný, bez pracovní desky	1800	950	860	1		-	-	-						
11.24b	nerez	Pracovní deska	Pracovní deska ke stolům č.p. 11.24 a 11.24a, pravý a levý lem, protažená deska přes poloprčku	3300	950	860	1		-	-	-						
11.25	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				2		-	-	-					Dodávka provozovatele	0,00
11.26	ostatní technologie	Vozík na koše	Vozík na koše	520	520	205	2		-	-	-						0,00
11.27	ostatní technologie	Pojízdný zásobník na koše	Vozík na koše s posuvem, uzavřený, kapacita 6 až 10 košů dle typu, koše 500x500 nebo 525x525	714	758	931	2		-	-	-						0,00
11.28	nerez	Pojezd	Pojezdová dráha nerezová	3300	350		1		-	-	-						0,00
11.29	nerez	Pojezd	Pojezdová dráha nerezová	3700	350		1		-	-	-						0,00
G12 – VÝDEJ I.																	
12.01	ostatní technologie	Pojízdný zásobník na koše	Vozík na koše s posuvem, uzavřený, kapacita 6 až 10 košů dle typu, koše 500x500 nebo 525x525	714	758	931	1		-	-	-						0,00
12.02	ostatní technologie	Výdejní nápojový automat	Výdejní nápojový automat, kapacita nápojů 1200 ks - 0,2 l, 4 druhy nápojů, 1x kohoutková voda	410	500	1460	1	0,36	0,36	-	-	●		●			0,00
12.03	nerez	Výdejní skříňový stůl, police, na stavebním soklu	Výdejní skříňový stůl, spodní police, příprava pro zabudování výdejního automatu, interiérový obklad z vnější strany, na stavebním soklu 150 mm, bez pracovní desky	1850	650	710	1		-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
12.04	ostatní technologie	Zásobník na studené a teplé nápoje, včetně odkapní misky	Zásobník na studené a teplé nápoje, dvojitá izolovaná stěna, kapacita 20 l, včetně odkapní misky	374		510	1		-	-	-			●			0,00
12.05	ostatní technologie	Výrobník překapávaných nápojů – 2x 20 l	Výrobník překapávaných nápojů – 2x 20 l, kapacita 50 l/hod., 2x zásobník 20 l, doba varu 14 min., digitální displej	1173	600	947	1	9,3	-	9,3	-	●		●			0,00
12.06	nerez	Výdejní skříňový stůl, police, zásobník na koše	Výdejní skříňový stůl, spodní police, zabudovaný zásobník na koše s posunem, kapacita 5 košů, interiérový obklad z vnější strany, na stavebním soklu 150 mm, bez pracovní desky	1400	1000	710	1		-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
12.07	nerez	Výdejní skříňový stůl, police, chlazená deska, agregát, na stavebním soklu	Výdejní skříňový stůl, spodní police, chlazená deska, podvěšený agregát, interiérový obklad z vnější strany, na stavením soklu 150 mm, bez pracovní desky	2100	1000	710	1	0,3	0,3	-	-					Na stavebním soklu	
12.08	nerez	Výdejní skříňová konstrukce, na stavebním soklu	Výdejní skříňová konstrukce, spodní police, interiérový obklad z vnější strany, levý a částečný zadní lem, na stavebním soklu 150 mm	4700	450	750	1		-	-	-					Na stavebním soklu	
12.09	STÁVAJÍCÍ	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1 – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1 – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ				2	2,8	5,6	-	-					STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	0,00
12.10	nerez	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, termostat	985	480	900	2	1,5	3	-	-						0,00
12.11	nerez	Pojízdný zásobník na plata a přístroje	Pojízdný zásobník na plata a přístroje, v horní části nosič pro umístění 4 ks GN1/4 na přístroje, spodní police pro ukládání přístrojů, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	752	630	1450	1		-	-	-						0,00
12.12	nerez	Výdejní skříňový stůl, chlazená vana 3x GN 1/1, skleněná nástavba s osvětlením	Výdejní skříňový stůl, zabudovaná chlazená vana 3x GN 1/1, pojezdová dráha z jedné strany, skleněná nástavba s osvětlením, interiérový obklad ze všech stran, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	1900	1400	900	1	0,5	0,5	-	-						0,00
12.13	nerez	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 2x GN 1/1	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 2x GN 1/1, dělená, otevřený spodní prostor, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	860	665	900	1	1,4	1,4	-	-						0,00
12.14	ostatní technologie	Pojízdný zásobník na koše	Vozík na koše s posuvem, uzavřený, kapacita 6 až 10 košů dle typu, koše 500x500 nebo 525x525	714	758	931	1		-	-	-						0,00
12.15	nerez	Nerezová pracovní deska	Nerezová pracovní deska ke stolům č.p. 12.06, 12.07 a 12.08 ???, zadní a pravý lem	3500	1000	40	1		-	-	-						0,00
12.16	nerez	Pojezd	Pojezdová dráha	10300	350		1		-	-	-						0,00
G13 – VÝDEJ II.																	
13.01	ostatní technologie	Pojízdný zásobník na koše	Vozík na koše s posuvem, uzavřený, kapacita 6 až 10 košů dle typu, koše 500x500 nebo 525x525	714	758	931	1		-	-	-						0,00
13.02	ostatní technologie	Výdejní nápojový automat	Výdejní nápojový automat, kapacita nápojů 1200 ks - 0,2 l, 4 druhy nápojů, 1x kohoutková voda	410	500	1460	1	0,36	0,36	-	-	●		●			0,00
13.03	nerez	Výdejní skříňový stůl, police	Výdejní skříňový stůl, spodní police, příprava pro zabudování výdejního automatu, interiérový obklad z vnější strany, na stavebním soklu 150 mm, bez pracovní desky	1700	900	710	1		-	-	-					Na stavebním soklu	0,00
13.04	ostatní technologie	Zásobník na studené a teplé nápoje, včetně odkapní misky	Zásobník na studené a teplé nápoje, dvojitá izolovaná stěna, kapacita 20 l, včetně odkapní misky	374		510	1		-	-	-			●			0,00

13.05	ostatní technologie	Výrobník překapávaných nápojů – 2x 20 l	Výrobník překapávaných nápojů – 2x 20 l, kapacita 50 l/hod., 2x zásobník 20 l, doba varu 14 min., digitální displej	1173	600	947	1		9,3	-	9,3	-	●	●				0,00
13.06	nerez	Výdejní skříňový stůl, police, zásobník na koše	Výdejní skříňový stůl, spodní police, zabudovaný zásobník na koše s posunem, kapacita 5 košů, interiérový obklad z vnější strany, na stavebním soklu 150 mm, bez pracovní desky	1500	900	710	1			-	-	-				Na stavebním soklu		0,00
13.07	nerez	Výdejní skříňový stůl, police, chlazená deska, agregát	Výdejní skříňový stůl, spodní police, chlazená deska, podvěšený agregát, interiérový obklad z vnější strany, na stavením soklu 150 mm, bez pracovní desky	2200	900	710	1	0,3		0,3	-	-				Na stavebním soklu		
13.08	nerez	Výdejní skříňová konstrukce	Výdejní skříňová konstrukce, spodní police, interiérový obklad z vnější strany, pravý a částečný zadní lem, na stavebním soklu 150 mm	4700	450	750	1			-	-	-				Na stavebním soklu		0,00
13.09	STÁVAJÍCÍ	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1 – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1 – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ				2	2,8		5,6	-	-				STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ		0,00
13.10	nerez	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – 2x 55 talířů, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, termostat	985	480	900	2	1,5		3	-	-						0,00
13.11	nerez	Pojízdný zásobník na plata a příbory	Pojízdný zásobník na plata a příbory, v horní části nosič pro umístění 4 ks GN1/4 na příbory, spodní police pro ukládání příborů, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	752	630	1450	1			-	-	-						0,00
13.12	nerez	Výdejní skříňový stůl, chlazená vana 3x GN 1/1, skleněná nástavba s osvětlením	Výdejní skříňový stůl, zabudovaná chlazená vana 3x GN 1/1, pojezdová dráha z jedné strany, skleněná nástavba s osvětlením, interiérový obklad ze všech stran, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	1900	1400	900	1	0,5		0,5	-	-						0,00
13.13	nerez	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 2x GN 1/1	Pojízdná vyhřívaná vodní lázeň 2x GN 1/1, dělená, otevřený spodní prostor, 4 kolečka, z toho 2 brzděná	860	665	900	1	1,4		1,4	-	-						0,00
13.14	ostatní technologie	Pojízdný zásobník na koše	Vozík na koše s posuvem, uzavřený, kapacita 6 až 10 košů dle typu, koše 500x500 nebo 525x525	714	758	931	1			-	-	-						0,00
13.15	nerez	Nerezová pracovní deska	Nerezová pracovní deska ke stolům č.p. 13.03, 13.06 a 13.07, zadní a pravý lem	5400	950	40	1			-	-	-						0,00
13.16	nerez	Pojezd	Pojezdová dráha	10100	350		1			-	-	-						0,00
G13 – SKLAD ODPADKŮ																		
14.01	ostatní technologie	Chladicí box, výparník, připojeno na externí agregát	Chladicí box, bez podlahy, dveře 650 mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, výparník, připojeno na externí agregát	1900	2600	2200/2600	1	0,5		0,5	-	-		●		Připojeno na externí agregát chlazení gastro		0,00
07.12	Stavba/ZTI	Kohout pro připojení hadice	Kohout pro připojení hadice				1			-	-	-	●			Dodávka stavby/ZTI		0,00
07.13	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	300	300		1			-	-	-		●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
xx.01	ostatní technologie	Sdružená jednotka chlazení k chladicím boxům	Sdružená jednotka chlazení k chladicím boxům				1		8,7	-	8,7	-		●				0,00
G02 SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ																		
02.01	nerez	Mycí stůl s dřezem	Mycí stůl, uprostřed dřez 1000x600, spodní police, zadní a pravá ostříhová stěna 300 mm	2000	700	900	1			-	-	-		●		Připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru		0,00
02.02	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	-	●	●		Připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru		0,00
02.03	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	300	300		1			-	-	-		●		Dodávka stavby/ZTI		0,00
02.04	ostatní technologie	Regál - komaxit	Regál skladový komaxitový čtyřpolicový	1200	600	1800	2			-	-	-						0,00
xx.02	ostatní technologie	Jednotka chlazení k mrazicímu boxu	Jednotka chlazení k mrazicímu boxu				1	0,6		0,6	-	-		●				0,00
Montáž technologie																		
M01		Montáž gastrotechnologie					1											0,00
M02		Montáž chladiřenské technologie					1											0,00
																	cena celkem bez DPH	0,00
																	DPH 21%	0,00
																	cena celkem včetně DPH	0,00