



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ev. 2015/0161/OZI.DZI (č. 3/3224/2015)

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a následujících
Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **Městská část Praha 8,**
se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň,
zastoupená: starostou MČ Praha 8 panem Romanem Petrusem,
IČ: 00063797,
DIČ: CZ00063797,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha - východ,
Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 – Libeň,
číslo účtu: 27-2000881329/0800,

(dále jen „objednatel“),

a

- 1.2. Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený/jednající: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem Gardenline s.r.o.
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

II. Úvodní ustanovení

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ev. 2015/0161/OZI.DZI (č. 3/3224/2015) uzavřené na základě otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „**Revitalizace Karlínského náměstí**“ zadávané pod ev.č. OZI/2014/0076 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavírají smluvní strany s cílem v předmětu díla uvést dodatečné stavební práce.

III.
Předmět dodatku

Čl. IV. odst. 4.1 se mění takto:

Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Cena díla dle SOD bez DPH 29 462 050,44 Kč

Dodatek č. 1

Aktualizace harmonogramu. Bez více a méněprací

Dodatek č. 2:

Cena za dodatečné práce - vícepráce bez DPH 2 583 569,78 Kč

Cena za méněpráce bez DPH 1 579 179,15 Kč

Celková cena díla bez DPH..... 30 466 441,07 Kč

21% DPH..... 6 397 952,62 Kč

Celková cena díla včetně DPH 36 864 393,69 Kč

Cena je stanovena podle podrobné specifikace dodatečných víceprací a méněprací uvedených ve „Změnových listech č. 1 - 13“ tohoto Dodatku č. 2.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. ev. 2015/0161/OZL.DZI (č. 3/3224/2015) čl. IV ze dne 30. 3. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném v těchto smluvních dokumentech.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Přílohou této smlouvy jsou změnové listy „ZL“ č. 1 až „ZL“ č. 13 včetně rozpočtu.

18. 09. 2015

V Praze dne
Za objednatele:



[Handwritten signature]

Roman Petrus
Starosta Městské části Praha 8

V Praze dne.....
Za zhotovitele:



Gardenline s.r.o.

Šenkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 627 | DIČ: CZ27263627
www.gardenline.eu

[Handwritten signature]
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s. r. o.

Správce rozpočtu :

[Handwritten signature]
Bc. Leuk Věllková

Doložka dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem městské části:

[Handwritten signature]
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

Datum jednání a číslo usnesení:

[Handwritten signature]
29. 9. 2015 - Usn. Zh. 0549/2015

Revitalizace Karlínského náměstí

SOD

cena díla bez DPH	29 462 050,44 Kč
21% DPH	6 187 030,59 Kč
cena s DPH	35 649 081,03 Kč

Dodatek č. 1


úprava harmonogramu

Dodatek č. 2

č. ZL	méněpráce	vícepráce	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH	popis
ZL 1	- Kč	101 448,00 Kč	101 448,00 Kč	21 304,08 Kč	122 752,08 Kč	Chráničky pro veřejné osvětlení
ZL 2	- Kč	39 415,00 Kč	39 415,00 Kč	8 277,15 Kč	47 692,15 Kč	Elektroinstalace a osvětlení - dopočet výměr
ZL 3	- Kč	96 198,10 Kč	96 198,10 Kč	20 201,60 Kč	116 399,70 Kč	Úprava chodníku dle požadavku TSK
ZL 4	- 123 760,74 Kč	571 206,00 Kč	447 445,26 Kč	93 963,50 Kč	541 408,76 Kč	Uložení asfaltů
ZL 5	- 66 016,10 Kč	62 798,93 Kč	- 3 217,17 Kč	- 675,61 Kč	- 3 892,78 Kč	Úprava rampy zázemí údržby parku a WC
ZL 6	- Kč	277 300,00 Kč	277 300,00 Kč	58 233,00 Kč	335 533,00 Kč	Oprava stávajících herních prvků
ZL 7	- 1 100 129,30 Kč	210 318,84 Kč	- 889 810,46 Kč	- 186 860,20 Kč	- 1 076 670,66 Kč	Klasifikace odpadů
ZL 8	- Kč	58 031,00 Kč	58 031,00 Kč	12 186,51 Kč	70 217,51 Kč	Vánoční strom
ZL 9	- Kč	117 459,74 Kč	117 459,74 Kč	24 666,55 Kč	142 126,29 Kč	Přípojka farmářské trhy - navýšení příkonu
ZL 10	- 211 840,41 Kč	770 987,14 Kč	559 146,73 Kč	117 420,81 Kč	676 567,54 Kč	Kašna - stavební část
ZL 11	- Kč	45 274,33 Kč	45 274,33 Kč	9 507,61 Kč	54 781,94 Kč	Kašna - technologie
ZL 12	- 77 432,60 Kč	82 432,70 Kč	5 000,10 Kč	1 050,02 Kč	6 050,12 Kč	ostatní
ZL 13	- Kč	150 700,00 Kč	150 700,00 Kč	31 647,00 Kč	182 347,00 Kč	Kolektor
celkem Dod. č. 2	- 1 579 179,15 Kč	2 583 569,78 Kč	1 004 390,63 Kč	210 922,03 Kč	1 215 312,66 Kč	
SOD + dod. Č.1 + dod č. 2			30 466 441,07 Kč			
21% DPH			6 397 952,62 Kč			
Celkem s DPH			36 864 393,69 Kč			



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		1	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Rostoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Doplnění chrániček			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Při zahájení zemních prací spojených s realizací veřejného osvětlení došlo k dodatečnému požadavku společnosti ELTODO, jakožto správce uvedené sítě, aby veškeré kabelové trasy vedené napříč komunikacemi byly provedeny v obetonovaných chráničkách. Původní projekt tento požadavek neobsahoval.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:	-	
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:	101 448,00 Kč	
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:	101 448,00 Kč	
	VÝŠE DPH	21 %	21 304,08 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		122 752,08 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:		DILNÝ
	TDI:		IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivokláta 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 (1)
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - požadavek ELTODA - zápis ze SD		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: SO 05 Elektroinstalace a osvětlení- doplnění chrániček dle požadavku ELTODO
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum:
Objednavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				101 448,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				101 448,00
DPH základní	21,00%	ze	101 448,00	21 304,08
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		122 752,08

Projektant
chemcomex
divize geologie a sanace
CHEMCOMEX Praha, a.s.
Elišky Přemyslovny 379
156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451
27.3.15
Datum a podpis: Razítko

TDI
IVAN PECH
autorizovaný stavitel
270 23 Roztoky u Křivoklátu 143
IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
tel./fax: 222 511 556
19.12
Datum a podpis: Razítko

Objednatel
KASZDA
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: **SO 05 Elektroinstalace a osvětlení- doplnění chrániček dle požadavku ELTODO**

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	101 448,00
M - Práce a dodávky M	101 448,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	101 448,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	101 448,00



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		2	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Elektroinstalace a osvětlení			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Při zahájení zemních prací spojených s realizací veřejného osvětlení došlo k dodatečnému navýšení množství kabeláže potřebné pro samotnou realizaci. Ve smluvním výkazu výměr chybí část dodávek materiálů a prací spojených s provedením veřejného osvětlení a elektro přípojky technologické šachty. PD řeší pouze rovné úseky, nikoli přesahy nutné k propojení jednotlivých zařízení.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		39 415,00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		39 415,00 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	8 277,15 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		47 692,15 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		KACEK
	PROJEKTANT:		PÍŠ IVAN PECH
	TDI:		autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivoklátu 143 ČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 (1)
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 100 49 Praha 8 - Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: SO 05 Elektroinstalace a osvětlení dopočet výměr dle skutečnosti

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Náklady z rozpočtu	39 415,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	39 415,00
<hr/>	
DPH základní	21,00% ze 39 415,00 8 277,15
snižovaná	15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH	47 692,15

Projektant

Tij

chemcomex
 divize geologie a sanace
 CHEMCOMEX Praha, a.s.
 Elišky Přemyslovny 379
 156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451

②

27.8.15

Datum a podpis: Razítko

IVAN PECH
autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivoklátku 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556 ①

I. Pech

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

K. P. Š. M.

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 05 Elektroinstalace a osvětlení dpočet výměr dle skutečnosti

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 415,00
M - Práce a dodávky M	39 415,00
21-M - Elektromontáže	39 415,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 415,00

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 05 Elektroinstalace a osvětlení dopočet výměr dle skutečnosti

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 415,00

M - Práce a dodávky M

39 415,00


21-M - Elektromontáže

39 415,00

1	SOD	R05-004	Kabel CYKY 4Bx16 "dopočet metrů kabelů VO- napojení 33 ks sloupů"74	m	74,000	135,00	9 990,00
2	SOD	R05-022	Položení kabelu do 4x35	m	273,000	15,00	4 095,00
3	SOD	R05-003	Kabel CYKY 4Bx10 "kabel pro závlahu a slavnostní osvětlení"326	m	298,000	85,00	25 330,00



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		3	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Rostoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Úprava chodníku dle požadavku TSK			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Pro nutnou instalaci silniční obruby ve východní části Karlínského náměstí bylo nutné narušit stávající živičný povrch přilehlé parkovací plochy. Vzhledem k havarijnímu stavu povrchu však nebylo možné toto provést citlivě (naříznutí živice). Dle požadavku správce komunikací - Technické správy komunikací, bylo nutné uvedenou plochu opravit nad rámec PD.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		96 198,10 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		96 198,10 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	20 201,60 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		116 399,70Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		LACEK
	PROJEKTANT:		PILNÝ
	TDI:		IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivokláta 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 – Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - vyjádření TSK (stavební deník)		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: Změnový list č.3- Úprava chodníku dle požadavku TSK
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.07.2015
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:


Náklady z rozpočtu	96 198,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	96 198,10
DPH základní 21,00% ze 96 198,10	20 201,60
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	116 399,70


Projektant

 divize geologie a sanace
 CHEMCOMEX Praha, a.s.
 Mlýnský Přemyslovny 379
 156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451
 27.8.15
 Datum a podpis: Razítko

TDI
IVAN PECH
 autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivokláta 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556

 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE zI č.3

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.3- Úprava chodníku dle požadavku TSK

Místo: Datum: 28.07.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	96 198,10
HSV - Práce a dodávky HSV	96 198,10
1 - Zemní práce	6 890,40
5 - Komunikace pozemní	53 274,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 418,90
997 - Přesun sutě	25 718,88
998 - Přesun hmot	895,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 198,10

ZL č.3

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.3- Úprava chodníku dle požadavku TSK

Místo: Datum: 28.07.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 198,10

HSV - Práce a dodávky HSV

96 198,10

1 - Zemní práce

6 890,40

1	Nová	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	66,000	60,30	3 979,80
2	Nová	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	66,000	34,10	2 250,60
3	SOD	C-181202305-0	Úprava pláňe na násypcech se zhutněním	m2	66,000	10,00	660,00

5 - Komunikace pozemní

53 274,00

4	Nová	566901232	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	66,000	119,00	7 854,00
5	Nová	572341112	Vyspravení krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl do 70 mm	m2	66,000	450,00	29 700,00
6	Nová	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	131,000	120,00	15 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 418,90

7	Nová	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	131,000	22,10	2 895,10
8	Nová	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	131,000	49,80	6 523,80

997 - Přesun sutě

25 718,88

9	SOD	C-997002511-0	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	32,868	70,00	2 300,76
10	SOD	C-997002519-0	Příplatek zkd 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 610,532	10,00	16 105,32
11	ZL č.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,468	600,00	3 880,80
12	SOD	R01-020	Uložení odpadu skládce kategorie S-00	t	26,400	130,00	3 432,00

998 - Přesun hmot

895,92

13	K	C-998223011-0	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,461	27,60	895,92
----	---	---------------	---	---	--------	-------	--------

Datum	Denní záznamy stavby
11.7.2015 70	<p>Počasí: Polojasno 15°C - 21°C Stav: viz kniha docházky Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod Mechanizace: CAT 318, CAT 262B, TRAKTOR BAGE</p>
	<p>Popis práce: Zhotovení chrániček od vrtčí (sauce) do betonové pachtý Ø 1000 Příprava výztuže pro podklad beton Izární - vyvážení kamínků Dokončení izolace střechy vč. oplechování atřky na obj. 50-13 Za zhotovitele <i>[Signature]</i></p>
14.7.2015 66	<p>Počasí: Oblačno 17°C - 22°C Stav: viz kniha docházky Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod Mechanizace: CAT 318, CAT 262B, TRAKTOR BAGE hutací deska, MAN, TATRA Ruční nářadí</p>
14.7.15	<p>PROBĚHLA KONTROLA STAVENIŠTĚ TDI PŘEVZAL VÝZTUŽ PODKLADNÍHO BETONU KASINY. TDI: <i>[Signature]</i></p>
14.7.2015	<p>Zápis zhotovitele: úprava parku na parkovací stání u dělnického hřiště: - Zhotovení stělu fr. 0,30 - Asfalt (obrus) - tl. 50 mm - Fez asfaltu PK: <i>[Signature]</i> Tumpach MŠ: <i>[Signature]</i></p>



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







EVROPSKÁ UNIE

ZMĚNOVÝ LIST Č.:		4	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Uložení asfaltu			
DŮVOD ZMĚNY: <p>V původní PD ve smluvním rozpočtu je chybně uvedena u odstraňovaných asfaltových komunikací položka týkající se ukládky suti. Tato původní položka se vztahuje k ukládce betonu namísto asfaltu. Proto bylo nutné při realizaci díla zjištěné nadměrné množství živice odstranit a poté uložit na skládku, dle zákona o odpadech. V el. Podobě Výkazu výměr je v popisku uvedeno, že se jedná o živici.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		123 760,74 Kč
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		571 206,00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		447 445,26 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	93 963,50 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		541 408,76 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	Projektant:		PILNÝ IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivokláta 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 ①
	TDI:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň (1)
	OBJEDNATEL:		
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.4

Stavba: Revitalizace Parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 01, uložení asfaltů

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				447 445,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				447 445,26
DPH základní	21,00%	ze	447 445,26	93 963,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				541 408,76
v CZK				

Projektant

P.f.

chemcomex
 divize geologie a sanace
 CHEMCOMEX Praha, a.s.
 Biškovy Přemyslovny 379
 156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451

27.8.15

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel **IVAN PECH**
 autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivokláta 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556

I. Pech

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

KASDRA

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Revitalizace Parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 01, uložení asfaltů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	447 445,26
HSV - Práce a dodávky HSV	447 445,26
997 - Přesun sutě	447 445,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	447 445,26

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba: Revitalizace Parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 01, uložení asfaltů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

447 445,26

HSV - Práce a dodávky HSV

447 445,26

997 - Přesun sutě

447 445,26

1	SOD	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-952,006	130,00	-123 760,74
2	nova	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	952,010	600,00	571 206,00

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
Stavba		Revitalizace Parku na Karlovském náměstí		JKSO:		937																					
Část		01 - demolice, kácení		CU		2012/II																					
p. č.	Kód položky	Název		MJ	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem																				
64	R01-007	Herní prvek č. 1 (dvouhoupacíka)		kus	1,00																						
65	R01-008	Herní prvek č. 3 (dvoupružinový herní prvek)		kus	1,00																						
66	R01-009	Herní prvek č. 5 (herní sestava)		kus	1,00																						
67	R01-010	Herní prvek č. 6 (herní prvek - kroucená tyč)		kus	1,00																						
68	R01-011	Herní prvek č. 7 (velká herní sestava)		kus	1,00																						
69	R01-012	Herní prvek č. 8 (herní prvek - tyč)		kus	1,00																						
70	R01-013	Uskladnění herních prvků a stojanu na kola vč. dopravy		kus	11,00																						
71		Demontáž a odstranění																									
72		Demontáž a odstranění																									
73	R01-014	Herní prvek č. 9 (basketbalový koš)		kus	1,00																						
74	R01-015	Demolice a likvidace stávajícího přístřeší (prvek č. 4 dle pasportu)		kus	1,00																						
75		Zemní práce, demolice																									
76		Zemní práce, demolice																									
77	R01-016	Vzorkování žrů - odběr, předání laboratoři, analýza PAU		kus	2,00																						
78	R01-017	Směsný vzorek zeminy - odběr, předání laboratoři, analýza vyuhovatelnosti III třídy dle Vyhlášky 294/2005 Sb.		kus	3,00																						
79	R01-018	Vzorkování objektu údržby parku - odběr, předání laboratoři, analýza vyuhovatelnosti III. třídy dle Vyhlášky 294/2005 Sb.		kus	1,00																						
80	C-113107242-0	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm		m2	5 259,70																						
81	C-997002511-0	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		t	952,01																						
82	C-997002519-0	Příplatek zkd 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot		t	46 648,28																						
83	C-997013801-0R	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládková) - recykl. stanici		t	952,01																						
84	C-113107225-0	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameňiva drčeného tl 500 mm		m2	6 142,00																						
85	C-997002511-0	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		t	4 422,24																						
86	C-997002519-0	Příplatek zkd 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot		t	216 689,76																						
87	R01-019	Uložení odpadu skládce kategorie S-NO		t	757,37																						
88	R01-020	Uložení odpadu skládce kategorie S-OO		t	3 664,87																						
89	C-113107225-0	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameňiva drčeného tl 500 mm		m2	1 307,03																						
90	C-997002511-0	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		t	941,06																						
91	C-997002519-0	Příplatek zkd 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot		t	46 112,02																						
92	R01-019	Uložení odpadu skládce kategorie S-NO		t	402,70																						
93	R01-020	Uložení odpadu skládce kategorie S-OO		t	538,37																						
94	C-121101101-0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	2 127,06																						
95	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výškopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	2 127,06																						
96	C-162701109-0	Příplatek k vodorovnému přemístění výškopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes 10000 m		m3	82 955,34																						
97	R01-019	Uložení odpadu skládce kategorie S-NO		t	398,73																						
98	R01-020	Uložení odpadu skládce kategorie S-OO		t	3 153,46																						
99	C-931011714-0	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebráním		m3	87,00																						

Stránka 3



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		5	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Změna rampy - objekt WC a zázemí údržby parku			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Při realizaci stavebních prací v okolí objektu SO13 - sociálního zázemí, byla zjištěna kolize kořenového systému stávající a ponechávané dřeviny s konstrukcí plánované vstupní rampy do objektu. Z tohoto důvodu bylo celé okolí vstupu změněno tak, aby dotčená dřevina s rozsáhlým kořenovým systémem byla zachována. Byla provedena změna PD, která řeší vstup do objektu WC a zázemí údržby parku.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		66 016,10 Kč
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		62 798,93 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		-3 217,17 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	-675,61 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		-3 892,78 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:		PILNÝ IVAN PECH <i>autorizovaný stavitel</i> 270 23 Roztoky u Křivoklátu 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 (1)
	TDI:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň
	OBJEDNATEL:		
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - PD		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: SO-13 Změna rampy - objekt WC a zázemí údržby parku
JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Karlín Datum: 09.07.2015
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	-3 217,17
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-3 217,17
DPH základní 21,00% ze	-3 217,17 -675,61
snižovaná 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH v CZK	-3 892,78

Projektant

 živize geologie a sanace
 CHEMCOMEX Praha, a.s.
 Elšáky Přemyslovny 379
 150 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451


Pij
 27.8.15
 Datum a podpis: Razítko

TDI
IVAN PECH
 autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivokláta 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556

I.P.
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO-13 Změna rampy - objekt WC a zázemí údržby parku

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 09.07.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-3 217,17
SO 02 - terénní úpravy	3 079,63
SO 08 - Zpevněné komunikace	-64 930,70
SO 09 - Oplocení dětských řišť,mobiliář,informační systém	31 098,85
SO 11 - Vegetační úpravy	4 814,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 651,73
SO 13 - Objekt WC a zázemí údržby parku	16 651,73
PSV - Práce a dodávky PSV	6 069,32
SO 13 - Objekt WC a zázemí údržby parku	6 069,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 217,17

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO-13 Změna rampy - objekt WC a zázemí údržby parku

Místo: k.ú.Karlín Datum: 09.07.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 217,17

SO 02 - terénní úpravy

3 079,63

1	SOD	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	2,350	10,00	23,50
2	SOD	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	12,980	16,00	207,68
3	SOD	R02-00	Trávníkový substrát	m3	4,300	550,00	2 365,00
4	SOD	R02-002	Doprava ornice	t	4,520	90,00	406,80
5	SOD	R02-004	Požadované hutnění trávníkového substrátu	m2	15,330	5,00	76,65

SO 08 - Zpevněné komunikace

-64 930,70

6	SOD	C-181202305-0	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	-12,900	10,00	-129,00
7	SOD	C-564531112-0	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 110 mm	m2	-12,900	10,00	-129,00
8	SOD	C-564851111-0	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-12,900	90,00	-1 161,00
9	SOD	C-564952111-0	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-12,900	150,00	-1 935,00
10	SOD	C-434191452-0	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných vč.betonového základu	m	-6,800	350,00	-2 380,00
			"rozpočet"-10		-10,000		
			"u vstupu"1,4		1,400		
			"schodiště"1,8		1,800		
11	SOD	583880100-101	stupeň schodišťový žulový plný 200x300x1000 mm rovný	kus	-6,800	7 500,00	-51 000,00
12	SOD	C-591411111-0	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	-12,900	330,00	-4 257,00
13	SOD	583800100-0	mozaika dlažební, žula 416 cm	t	-1,430	2 600,00	-3 718,00
14	SOD	C-998223011-0	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-7,390	30,00	-221,70

SO 09 - Oplocení dětských řišť,mobiliář,informační systém

31 098,85

15	nová	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,096	688,00	66,05
			"patka zídky ukončení rampy"0,4*0,4*0,6		0,096		
16	nová	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,096	125,00	12,00
17	SOD	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,416	150,00	62,40
			"doplnění oblouk.zídky"2,6*0,3*0,8		0,624		
			"posun bet.základu zídky rampy"5,6*0,2*0,8		0,896		
			"odpočet nerealizované části zídky"4,6*0,3*0,8		-1,104		
18	SOD	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,416	10,00	4,16
19	nová	174101102	Ruční zásyp sypaninou se zhutněním	m3	2,448	234,00	572,83
			"po základech"2,448		2,448		
20	nová	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,128	2 470,00	316,16
			0,8*0,4*0,4		0,128		
21	SOD	C-274321311-0	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,085	2 100,00	2 278,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"doplnění oblouk.zidky"2,6*0,3*0,8		0,624		
			"rampa"2,45*0,3*0,3		0,221		
			"posun zidky u rampy"5,6*0,3*0,8		1,344		
			"odpočet nerealizované části zidky"4,6*0,3*0,8		-1,104		
22	nová	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů-jednostranné	m2	2,240	195,00	436,80
			5,6*0,4		2,240		
23	SOD	C-274351111-0	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	0,790	200,00	158,00
			"doplnění oblouk.zidky"2,6*0,4*2		2,080		
			"dělicí zídka rampy"2,45*0,3*2		1,470		
			"odpočet nerealizované části zidky"4,6*0,3*2		-2,746		
24	SOD	C-274352119-0	Odbednění základových pasů	m2	0,790	50,00	39,50
25	nová	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,640	195,00	124,80
			0,4*4*0,4		0,640		
26	nová	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,640	45,50	29,12
27	nová	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050	34 500,00	1 725,00
28	nová	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,004	34 500,00	138,00
			"R10"0,62*4/1000+"trminky"1,32/1000		0,004		
29	SOD	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,448	1 900,00	4 651,20
			"vybourání hotového základu původního umístění zidky"4,6*0,3*0,8		1,104		
			"hotový základ zidky u rozšíření rampy"5,6*0,3*0,8		1,344		
30	SOD	C-711141559-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-1,245	60,00	-74,70
			"odpočet"-4,6*0,3*2		-2,760		
			"doplnění oblouk.zidky"2,6*0,3+2,45*0,3		1,515		
31	SOD	628522570-0	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	-1,370	110,00	-150,70
32	SOD	C-311232014-0	Zdivo nosné z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	-0,043	20 000,00	-860,00
			"odpočet původní zidky"4,6*0,3*0,6		-0,828		
			"doplnění oblouk zdiva"2,6*0,3*0,3		0,234		
			"ukončení rampy"2,45*0,3*0,75		0,551		
33	nová	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm na chem.tmel včetně vyvrtání otvoru	kpl	1,000	13 100,00	13 100,00
34	nová	130100100	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 8 mm	kus	70,000	9,00	630,00
35	nová	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	25,715	108,00	2 777,22
			"zidky"8,1*0,75+10*0,9+3,7*0,7+16,1*0,5		25,715		
36	nová	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní lištou	m	37,900	81,30	3 081,27
37	SOD	C-998153211-0	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m	t	2,807	200,00	561,40
38	SOD	R06-001	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - zahrnuje veškerou manipulaci se suti až k místu naložení na dopravní prostředek	t	4,896	30,00	146,88
39	SOD	R06-002	Dopava vyb.hmot - odvoz na skládku do 20 km	t	4,896	90,00	440,64
40	SOD	R06-003	Nakládání suti a vyb. hmot na dopravní prostředek	t	4,896	50,00	244,80
41	SOD	R06-004	Uložení suti na skládku	t	4,896	10,00	48,96
42	SOD	R06-005	Poplatek za uložení suti na skládku	t	4,896	110,00	538,56

SO 11 - Vegetační úpravy

4 814,00

43	SOD	183101111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy v rovině, o objemu do 0,01 m3	kus	150,000	3,00	450,00
44	SOD	184102111	Výsadba dřeviny s balem v rovině, se zalitím, při průměru balu do 100 mm	kus	150,000	2,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	SOD	K9	Vinca minor	kus	150,000	18,00	2 700,00
46	SOD	184921093	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm, v rovině (*1)	m2	15,500	10,00	155,00
47	SOD		drčená kůra na mulčování	m3	1,240	600,00	744,00
48	SOD	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	46,500	10,00	465,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 651,73

SO 13 - Objekt WC a zázemí údržby parku

16 651,73

49	nová	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "pro izolace"7,5*0,3*0,4+(6,6+2,2)*1*0,3+5,8*0,3*0,6	m3	4,584	724,00	3 318,82
50	nová	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,584	145,00	664,68
51	nová	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu "zpětný zásyp"4,584	m3	4,584	443,00	2 030,71
52	nová	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	43,570	25,80	1 124,11
53	nová	590514840	líšta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	45,749	15,10	690,81
54	nová	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	24,570	22,50	552,83
55	nová	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	25,799	35,50	915,86
56	nová	634111112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou podlahovým páskem výšky do 80 mm	m	59,520	48,10	2 862,91
57	nová	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	260,00	260,00
58	nová	55340027	Poklop revizní šachty k předláždění dlažbou tl. 10 mm 715x715x75 mm	kus	1,000	3 216,00	3 216,00
59	nová	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	133,00	133,00
60	nová	553435101	dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP do 400x400 mm	kus	1,000	859,00	859,00
61	SOD	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,115	200,00	23,00


PSV - Práce a dodávky PSV

6 069,32


SO 13 - Objekt WC a zázemí údržby parku

6 069,32


62	nová	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté za studena nátěrem penetračním 5,9*0,6+2,16*1+6,6*1+7,5*0,4	m2	15,300	14,80	226,44
63	nová	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	t	0,005	48 700,00	243,50
64	nová	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisté NAIP	m2	15,300	80,20	1 227,06
65	nová	628331590	pás těžký asfaltovaný	m2	18,360	147,00	2 698,92
66	nová	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	15,300	108,00	1 652,40
67	SOD	C-998711101-0	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,105	200,00	21,00

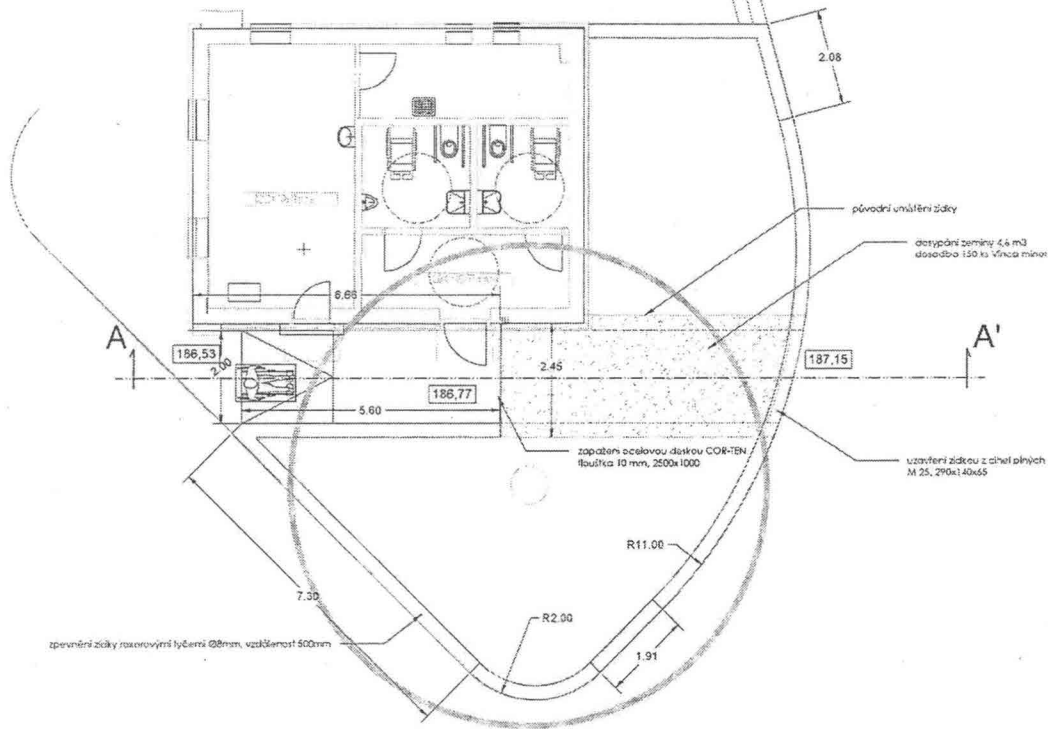

ŘEZ ZÍDKOU

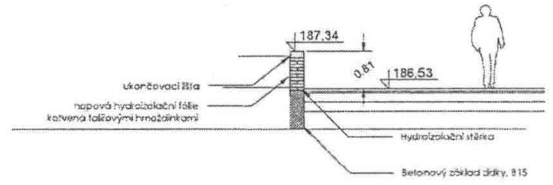


ŘEZ AA'

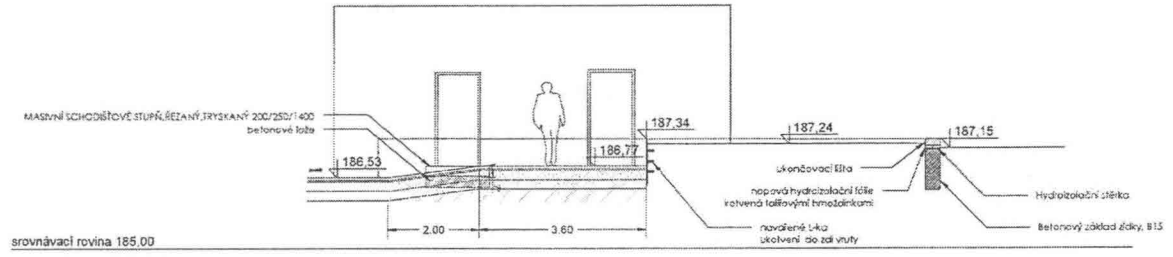

Revitalizace veřejného prostranství
KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ
 p.č. 2, 335/1, 336/2, 334/1, 803/5, k.ú. Karlín
 Městská část Praha 8
 Zeměpisná 35
 180 48 Praha 8 - Libeň
 CHEMCOMBY Praha, a.s.
 Bělský Předměstí 377 182 00 Praha - Bělský
 Ing. Maxim Turba, zahraniční architektura
 R. Kléber 49536 170 03 Praha 7
 Ing. Maxim Turba, ČKA 03 128
 427 - 50 81 - OPLACENÉ MOBILNÍ INFORMÁČNÍ SYSTÉM
 Ing. Maxim Turba, zahraniční architektura
 R. Kléber 49536 170 03 Praha 7
 Ing. Maxim Turba, ČKA 03 128
 Umístění zdiček v prostoru objektu WC
 a zázemí parku - aktualizace
Situace, fezy
 DPS 2015 4 x A4
 1:50 F.2.7.10



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		6	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Herní prvky – oprava stávajících prvků			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Změna obsahuje nutné úpravy stávajících herních prvků, které mají být opětovně namontovány v rámci akce. Bez těchto změn by zmiňované prvky nesplňovaly základní bezpečnostní a funkční vlastnosti a dětské hřiště by pro nesplnění bezpečnostních norem nemohlo být otevřeno. Projekt tyto úpravy nezohledňoval, protože v době jeho tvorby nebylo poškození prvků patrné. Vzhledem k požadavkům auditora herních prvků bylo nutné herní prvky opravit.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		277 300, 00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		277 300, 00 -Kč
	VÝŠE DPH	21 %	58 233, 00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		335 533,00 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:		PÍŘ IVAN PECH <i>autorizovaný stavitel</i>
	TDI:		270 23 Roztoky u Křivoklátu 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 (1)
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd.evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - audit herních prvků		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.6

Stavba: Revitalizace Parku na Karlínském náměstí
 Objekt: Herní prvky - oprava stávajících

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Náklady z rozpočtu	277 300,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	277 300,00

DPH základní	21,00%	ze	277 300,00	58 233,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	335 533,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Pij

chemcomex
 divize geologie a sanace
 CHEMCOMEX Praha, a.s.
 Elšky Přemyslovny 379
 156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451

27.8.15

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

IVAN PECH
 autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivoklátu 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556

I. Pech *[Razítko]*

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

KASČAN

[Razítko]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Razítko]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Revitalizace Parku na Karlínském náměstí

Objekt: Herní prvky - oprava stávajících

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	277 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	277 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	277 300,00

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba: Revitalizace Parku na Karlínském náměstí

Objekt: Herní prvky - oprava stávajících

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

277 300,00

		GXY 8014	točidlo Spica	kpl	1,00	22 800,00	22 800,00
		Basic900	závěsná houpačka	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
		M155	pružinové houpadlo pro 4 děti	kpl	1,00	15 500,00	15 500,00
		MQ2620	herní sestava dřevěná s nerezovým skluzem	kpl	1,00	90 050,00	90 050,00
		GXY990141	herní sestava kovová velká	kpl	1,00	101 750,00	101 750,00
			provedení oprav	kpl	1,00	16 800,00	16 800,00
			VRN	kpl	1,00	9 400,00	9 400,00



PRAGOLET, s.r.o.

Podniková inženýrská společnost PLZ

Pragoletova 71
252 01 Neratovice

Telefax: 22 14 02 200
E-mail: info@pragolet.cz



Držitel inspekčního certifikátu č. 9004/01, ČSČ ČSN EN

Posouzení prvků pro provoz na rekonstruovaném hřišti

Objednavatel posouzení: **CETUS PLUS, a.s.** Píseňská 101/183, Praha 5

Umístění hřiště: 12 - Praha 8 - Karlínské náměstí. Stav k 12.5.2015


Dodavatel: **Nedoložen**



Seznam posuzovaných prvků: Houpačka zavešená, Kolébačka krizová, Uni sestava dřevěná, Pirueta, Kuzeika, Uni stěna

Nález:

Byla provedena vizuální kontrola jednotlivých hracích prvků, která ukázala dále popsany technický stav:

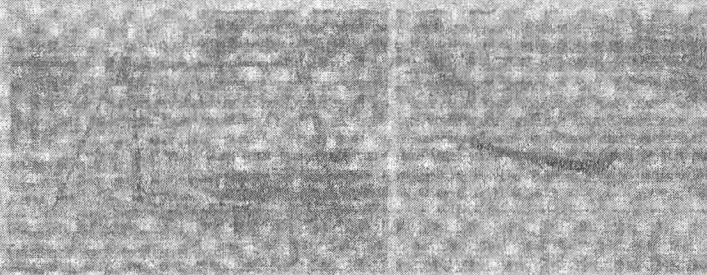


Houpačka Basic




Pirueta Spica

Houpačka zavešená dvojitá (Kompan Basic 900, instalace 49/2004) – Hlavní nosné a závěsné prvky vyhovují, poškození obložení sedáček, nátery nepřijímalou funkcí. Nutná výměna sedáček a provedení nových nátěrů.

Pirueta – (Kompan Spica GXY 8xx) – pevnost plošné části a vále v dložení vyhovující. Je namazána manžeta na plošném disku a je obnažen jeho náboj, dosud bez ostrých hran a vycínků. Doporučena výměna tohoto dílu.

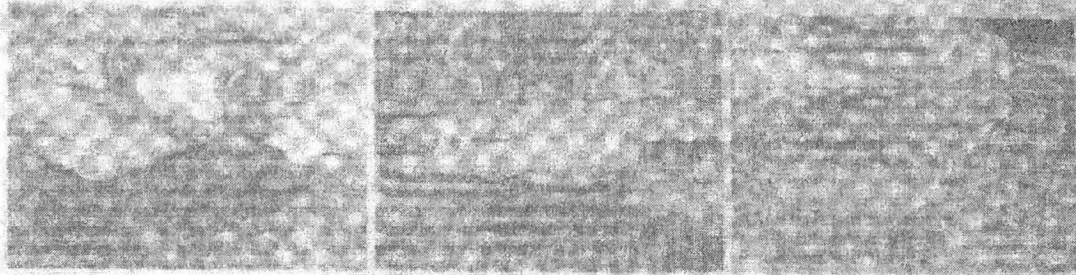

Křížová křížová – (výrobek Kompan, typ M155, instalace 42/2001) Pevnost nosných prvků vynovující, nátěry neplní ochrannou ani estetickou funkci, na okrajích příčné desky jsou otřepy ochranný nátěr pružin narušen, bez přímého vlivu na jejich pevnost. Je nutná výměna příčné desky a obnovení nátěrů povrchů celého prvku včetně vinutých pružin nebo jejich výměna.

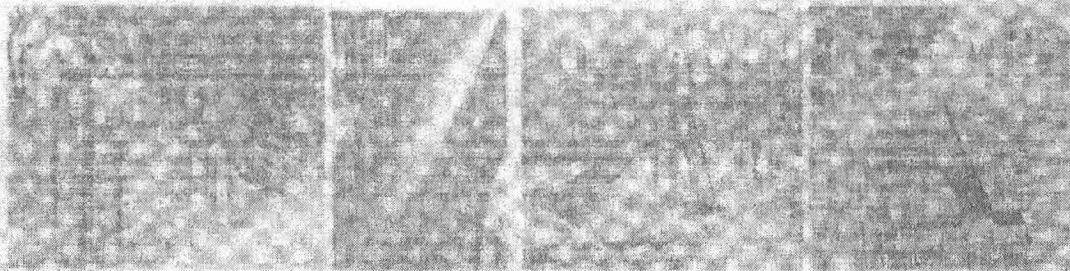

Uní sestava (Kompan, bez identifikačního ferčíku: 2x věž, špiháni, lezení, schůdky, nástol pavocí síť, skluzavka) – pevnost hlavních nosných prvků a jejich spojení dosud vynovující. Povrchové nátěry neplní ochrannou funkci. Příčle lanového žebříku, pevný boční žebřík, obě bodešty a horní nosník paprskové sítě vykazují zvýšené opotřebení nebo narušení. Je nutná výměna uvedených dílů a obnova nátěrů.



Kuzelka (Kompan, typ 6XY 0017, instalace 09/2003) Nosné prvky bez zjevných deformací, stav účelného uložení i celého prvku, vyhovující.

Uní stěna (Kompan, typ GXY990143, instalace v 09/2003) Pevnost jednotlivých nosných prvků a jejich spojení vyhovující, povrch bez zjevné koroze. Zvýšené opotřebení kompletních pádů zářového trojúhelníkového žebříku – ve střední části mezi tyčemi se šroubovici nepří instalovan vložený prvek.

Je nutná výměna vyše uvedených pádů + doporučeno doplnění vloženého prvku, die původní specifikace systavy a výměna čtyř lanových závěsů sedačky.

Pozor Předmětem posouzení není vyhodnocení estetického působení, sportovních narušení povrchů a návrhy na opravy resp. výměny dílů, nově v rozsahu minimálně hůlem





OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST






ZMĚNOVÝ LIST Č.:		7	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Klasifikace odpadů			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Součástí Rozhodnutí č.j.OV/2005/3025/Pf ÚMČ Praha 8, odboru výstavby, jako stavebního úřadu příslušném podle §117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., je stavební povolení s podmínkou odstranění vrchní vrstvy zeminy v mocnosti cca 0,2 m na celém území parku vzhledem k výsledkům a doporučením průzkumu kontaminace na řešeném území.</p> <p>Při realizaci zemních prací bylo na základě požadovaných zkoušek kontaminace zjištěno, že odtěžovaná zemina není klasifikována jako odpad třídy S-NO (nebezpečný), ale že jde o odpad třídy S-OO.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA			

		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	
ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		1 100 129,30 Kč
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		210 318,84 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		-889 810,46 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	-186 860,20 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		-1 076 670,66 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:	PIŠ	PILNÝ IVAN PECH <i>autorizovaný stavitel</i>
	TDI:		270 23 Roztoky u Křivokláta 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 – Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 – rozpočet č. 2 – Rozhodnutí č.j.OV/2005/3025/Pf č. 3 – Analýza kontaminace		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č.7

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 01 Klasifikace odpadů

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -889 810,46

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -889 810,46

DPH základní	21,00%	ze	-889 810,46	0,00
--------------	--------	----	-------------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	-889 810,46
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

chemcomex
divize geologie a sanace
CHEMCOMEX Praha s.r.o.
Elišky Přemyslovny 370
156 00 Praha 5 DIČ: CZ25074481

py
27.3.15

Datum a podpis: Razítko

TDI

IVAN PECH
autorizovaný stavitel
270 23 Roztoky u Křivokláta 143
IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
tel./fax: 222 511 556 ①

I. Pech

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

KLASIFIKACE

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 01 Klasifikace odpadů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-889 810,46
M - Práce a dodávky M	-889 810,46
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-889 810,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-889 810,46

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: SO 01 Klasifikace odpadů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-889 810,46

M - Práce a dodávky M

-889 810,46

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-889 810,46

Zemní práce, demolice							
84	R01-019		Uložení odpadu skládce kategorie S-NO	t	-757,368	680,00	-515 010,24
85	R01-020		Uložení odpadu skládce kategorie S-OO	t	757,368	130,00	98 457,84
89	R01-019		Uložení odpadu skládce kategorie S-NO	t	-402,696	680,00	-273 833,28
90	R01-020		Uložení odpadu skládce kategorie S-OO	t	402,696	130,00	52 350,48
94	R01-019		Uložení odpadu skládce kategorie S-NO	t	-398,729	680,00	-271 135,86
95	R01-020		Uložení odpadu skládce kategorie S-OO	t	398,729	130,00	51 834,80
99	R01-019		Uložení odpadu skládce kategorie S-NO	t	-46,980	680,00	-31 946,40
104	R01-020		Uložení odpadu skládce kategorie S-OO	t	59,044	130,00	7 675,72
109	R01-021		Uložení odpadu skládce kategorie S-NO	t	-12,064	680,00	-8 203,52

Odstraněno bude celé stávající oplocení hřiště v parku. Stávající herní prvky budou zachovány, je navrženo jejich nové uspořádání. Stávající asfaltové povrchy budou odstraněny v mocnosti 0,5 m.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Vzhledem k výsledkům a doporučením průzkumu kontaminace na řešeném území, je navržena k odstranění stávající vrchní vrstva zeminy v mocnosti cca 0,2 m na celém území parku. V blízkosti čerpací stanice pak bude provedeno odtěžení do hloubky 6,5m z důvodů znečištění ropnými látkami a následné zasypání.

VODOVOD, KANALIZACE, PÍTKA

Předmětem projektu je napojení pítka a technologické šachty pro kašnu na veřejný vodovod, včetně úpravy stávající vodovodní přípojky.

Součástí projektu je nová kanalizační přípojka. Nové kanalizační přípojky budou z kameninových trub DN 200. Ve stávající vložce pro kanalizační přípojku (č. parc 804/1 v k.ú Karlín), ke kašně bude provedeno napojení nové přípojky. Revizní šachta RŠI bude umístěna na pozemku parku.

Druhá přípojka, je navržena nově a to do stoky \varnothing 300 v ulici Karlínské nám. (č. parc 803/1 v k.ú Karlín). Přípojka v délce 18,0 m bude provedena z kameninových trub DN 200. Ukončena bude v revizní šachtě. Šachty jsou navrženy \varnothing 1000 z betonových skruží, s přechodovou skruží 1000/600 pro litinový poklop \varnothing 600 mm. Kanalizace, kromě přípojek, je navržena z kanalizačního PVC, připojovací potrubí z potrubí HT.

Vodovod: Do prostoru parku je přivedena přípojka z litinových trub DN 100, na kterou jsou napojeny stávající podzemní hydranty pro zalévání. Na stávající šoupě bude napojeno nové potrubí z PEHD 40 v délce 7,5 m, které bude ukončeno ve vodoměrové šachtě.

Navržena je šachta o rozměru 1,5 x 0,9 x 1,8 m, vyzděná nebo z betonu. Poklop litinový 600/600 mm. Do šachty bude instalována vodoměrová sestava DN 32, s filtrem před vodoměrem. Na konci sestavy bude osazen výpustný kohout pro sezónní vypuštění celého systému.

Navazující stávající litinové potrubí včetně hydrantů bude zrušeno.

Potrubí PE 40 bude zaústěno i do technologické šachty pro napojení technologie kašny.

AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Automatický závlahový systém bude zásobován vodou z vrtu Trávníkové plochy budou zavlažovány výsuvnými postřikovači, výsadby kapkovací hadicí. Potrubí bude uloženo v hloubce max. 30 cm pod povrchem terénu.

ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ

Stávající veřejné osvětlení bude demontováno a bude nahrazeno replikami plynového osvětlení. Sloupy budou zasazeny do betonového základu. Napojení svítidel bude provedeno ze současného zapínacího bodu ZM 5037 a z ZM 0766 v ulici Kollárova. Na veřejné osvětlení bude rovněž napojeno osvětlení kašny. Vedení bude provedeno kabelem CYKY 4Bx16, který bude uložen v kabelovém výkopu. Kabel bude zapískován a překryt betonovými ochrannými deskami. V prostorách pod komunikací bude kabel uložen v chrániče. Do kabelového výkopu bude uložen zemnicí drát FeZn 10 a jednotlivé sloupy na něj budou připojeny.

KAŠNA

Rekonstruovaná kašna bude vystavěna na místě stávající kašny situované v travnaté ploše v severní části parku. Těleso kašny bude kruhového půdorysu s vnějším průměrem 8100 mm, tloušťka stěn bude 250 mm. Těleso kašny bude z betonu B30. Na základ bude po restaurování osazen zpět vodotrysk. Dno a stěny kašny budou obloženy pískovcem.

ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE A PLOCHY

Kryt chodníků bude tvořen drobnou štípanou žulovou dlažbou v odstínech písková a šedá. Dispoziční řešení je zachováno. Chodníky jsou vedeny ve stávajících trasách, pouze v některých místech dochází k úpravě šířky chodníku a polohy obrubníku.



V Praze, dne 28. 4. 2015

Věc: Předání předběžných výsledků rozborů zemín, realizovaných v rámci zakázky „Praha 8 revitalizace Karlínského náměstí“

V rámci realizace zakázky „Praha 8 – revitalizace Karlínského náměstí“ byly v souladu s požadavky realizačního projektu odebrány 3 směsné vzorky zemín SVZ-1 (reprezentuje zeminy v SV rohu parku), SVZ-2 (reprezentuje zeminy pod zatravněným povrchem parku), SVZ-3 (reprezentuje zeminy pod chodníčky v parku) a 2 směsné vzorky betonů z objektů určených k demolici SVB-1 (domeček) a SVB-2 (kašna).

U odebraných směsných vzorků byla stanovena třída vyluhovatelnosti dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách nakládání s odpady.

Všechny směsné vzorky zemín (SVZ-1 až SVZ-3) splňují vyluhovatelnost I třídy a směsné vzorky betonů (SVB-1 a SVB-2) splňují vyluhovatelnost IIa třídy. Vzniklé odpady je možné likvidovat na skládkách typu S-00. Skládka v Ďáblicích umožňuje ukládat odpady splňující vyluhovatelnost IIb třídy.

Výsledky laboratorního stanovení třídy vyluhovatelnosti dokládají následující tabulky č. 1 a č. 2.

Tabulka č. 1: Výsledky vyluhovatelnosti zemín

Třída vyluhovatelnosti Ukazatele	jednotky	SVZ-1 20-25 cm	SVZ-2 20-25 cm	SVZ-3 30-35 cm	Limity pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti			
					I	II a	II b	III
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	mg/l	4	3,8	2,5	50	80	80	100
Fenoly jednomocné	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,1			
Chloridy	mg/l	2,8	3,5	4,2	80	1 500	1 500	2 500
Fluoridy	mg/l	0,8	0,6	0,33	1	30	15	50
Sířany	mg/l	<5	<5	33	100	3 000	2 000	5 000
As	mg/l	0,005	0,0091	<0,002	0,05	2,5	0,2	2,5
Ba	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	2	30	10	30
Cd	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	0,004	0,5	0,1	0,5
Cr celkový	mg/l	0,001	0,0011	0,0018	0,05	7	1	7
Cu	mg/l	0,021	0,02	<0,02	0,2	10	5	10
Hg	mg/l	<0,0003	<0,0003	<0,0003	0,001	0,2	0,02	0,2
Mo	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	0,05	3	1	3
Ni	mg/l	<0,003	<0,003	0,0063	0,04	4	1	4
Pb	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	0,05	5	1	5
Sb	mg/l	<0,003	<0,003	<0,003	0,006	0,5	0,07	0,5
Se	mg/l	<0,003	<0,003	<0,003	0,01	0,7	0,05	0,7
Zn	mg/l	0,029	<0,02	<0,02	0,4	20	5	20
RL (rozpuštěné látky)	mg/l	110	110	150	400	8 000	6 000	10 000
pH		7,5	7,1	7,2		>=6	>=6	

Mgr. Jaroslav Kořistka - ESO
V Předpolí 1450/26
100 00, Praha 10 – Vršovice
IČ: 67266835

t.m.: +420733646380, +420732860087
e-mail: j.koristka@hgsg.cz
č.ú.: 670100 - 2203600021 / 6210
DIČ: CZ6704242160



Tabulka č. 2: Výsledky vyluhovatelnosti stavební sutě (betonů)

Třída vyluhovatelnosti Ukazatele	jednotky	SVB-1	SVB-2	Limity pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti			
				I	II a	II b	III
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	mg/l	12	4,4	50	80	80	100
Fenoly jednodrné	mg/l	<0,1	<0,1	0,1			
Chloridy	mg/l	4,9	6,9	80	1 500	1 500	2 500
Fluoridy	mg/l	1,2	0,13	1	30	15	50
Sírany	mg/l	13	25	100	3 000	2 000	5 000
As	mg/l	<0,002	<0,002	0,05	2,5	0,2	2,5
Ba	mg/l	0,054	<0,05	2	30	10	30
Cd	mg/l	<0,001	<0,001	0,004	0,5	0,1	0,5
Cr celkový	mg/l	0,0044	0,0043	0,05	7	1	7
Cu	mg/l	0,046	<0,02	0,2	10	5	10
Hg	mg/l	<0,0003	<0,0003	0,001	0,2	0,02	0,2
Mo	mg/l	<0,005	<0,005	0,05	3	1	3
Ni	mg/l	<0,003	<0,003	0,04	4	1	4
Pb	mg/l	<0,005	<0,005	0,05	5	1	5
Sb	mg/l	<0,003	0,022	0,006	0,5	0,07	0,5
Se	mg/l	<0,003	0,014	0,01	0,7	0,05	0,7
Zn	mg/l	<0,02	<0,02	0,4	20	5	20
RL (rozpuštěné látky)	mg/l	1 000	190	400	8 000	6 000	10 000
pH		7,6	7,4		>=6	>=6	

Jaroslav Kořistka

Mgr. Jaroslav Kořistka

Mgr. Jaroslav Kořistka^{ESO}

V Předpolí 1450/26, 100 00 Praha 10

IČO: 672 66 835

Mgr. Jaroslav Kořistka - ESO
V Předpolí 1450/26
100 00, Praha 10 – Vršovice
IČ: 67266835

t.m.: +420733646380, +420732860087
e-mail: j.koristka@hgsg.cz
č.ú.: 670100 - 2203600021 / 6210
DIČ: CZ6704242160



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		8	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Rostoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Vánoční strom - elektropřípojka			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Vzhledem k dlouholeté tradici rozsvěcení Vánočního stromu vyvstal požadavek odboru kultury na zachování stávajícího zařízení k sezónnímu umístění Vánočního stromu a nutnost zajištění nové elektropřípojky, kterou původní PD neřešila.</p> <p>Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA		X	

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		58 031,00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		58 031,00 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	12 186,51 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		70 217,51 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:		JACEK
	TDI:		IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivoklátu 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556
	OBJEDNATEL:		LIBEŇ Úřad městské části odbor kulturní, sportu a komunikace s veřejností Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň (4)
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 – projektová dokumentace		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.8

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: Změnový list č.8- Vánoční strom

JKSO:
 Místo: k.ú.Karlín

CC-CZ:
 Datum: 12.08.2015

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 031,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	58 031,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	58 031,00	12 186,51
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 217,51
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

TDI

IVAN PECH
autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivoklátu 143
 IČO: 41903432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556 ①

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Libon Karlín

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
 odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností
 Zenklova 1/35 (4)
 180 48 Praha 8 - Libeň

REKAPITULACE ZL č.8

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.8- Vánoční strom

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 12.08.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 031,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	53 031,00
21-M - Elektromontáže	29 135,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 896,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 031,00

ROZPOČET ZL č.8

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.8- Vánoční strom

Místo: k.ú.Karlín Datum: 12.08.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 031,00

M - Práce a dodávky M

53 031,00

21-M - Elektromontáže

29 135,00

20	nová	210000000-R	Montážní práce spojené s doplněním stávajícího rozvaděče a přívodního kabelu pro osvětlení vánočního stromu	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00
21	nová	358110700	zásuvková skříň STAKOHOMÉ 1990-2B	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
22	nová	341110421	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3Cx4 mm2	m	70,000	42,00	2 940,00
23	nová	358890501	chránič proudový OFI 16-2B/003	kus	1,000	385,00	385,00
24	nová	358224951	jističochránič 16A/0.03A	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
25	nová	358898301	hodiny spínací s týdenním programem	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
26	nová	345364621	Vypínač modulový	kus	1,000	480,00	480,00
27	nová	210111001R	Montáž zásuvkových skříní	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
28	nová	210280100	Revize	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

23 896,00

29	SOD	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru "dle PD"68/1000	km	0,068	11 000,00	748,00
					0,068		
30	SOD	460030006	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm 60*0,5*0,15	m3	4,500	700,00	3 150,00
					4,500		
31	SOD	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 "dle PD"60	m	60,000	110,00	6 600,00
					60,000		
32	nová	460260003	Zatažení kabelu dodatečně do chráničky, vodič 4 mm2 "pod komunikaci"8 "v základu"2	m	10,000	19,80	198,00
					8,000		
					2,000		
33	SOD	460421013	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm "dle PD"60	m	60,000	130,00	7 800,00
					60,000		
34	SOD	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm "dle PD"68	m	68,000	10,00	680,00
					68,000		
35	ZL1	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	10,000	153,00	1 530,00
36	SOD	R05-001	Chránička HDPE 70	m	10,000	40,00	400,00
37	SOD	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 "dle PD"60	m	60,000	40,00	2 400,00
					60,000		
38	SOD	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 60*0,5	m2	30,000	13,00	390,00
					30,000		


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce


5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	SOD	R12-006	Geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

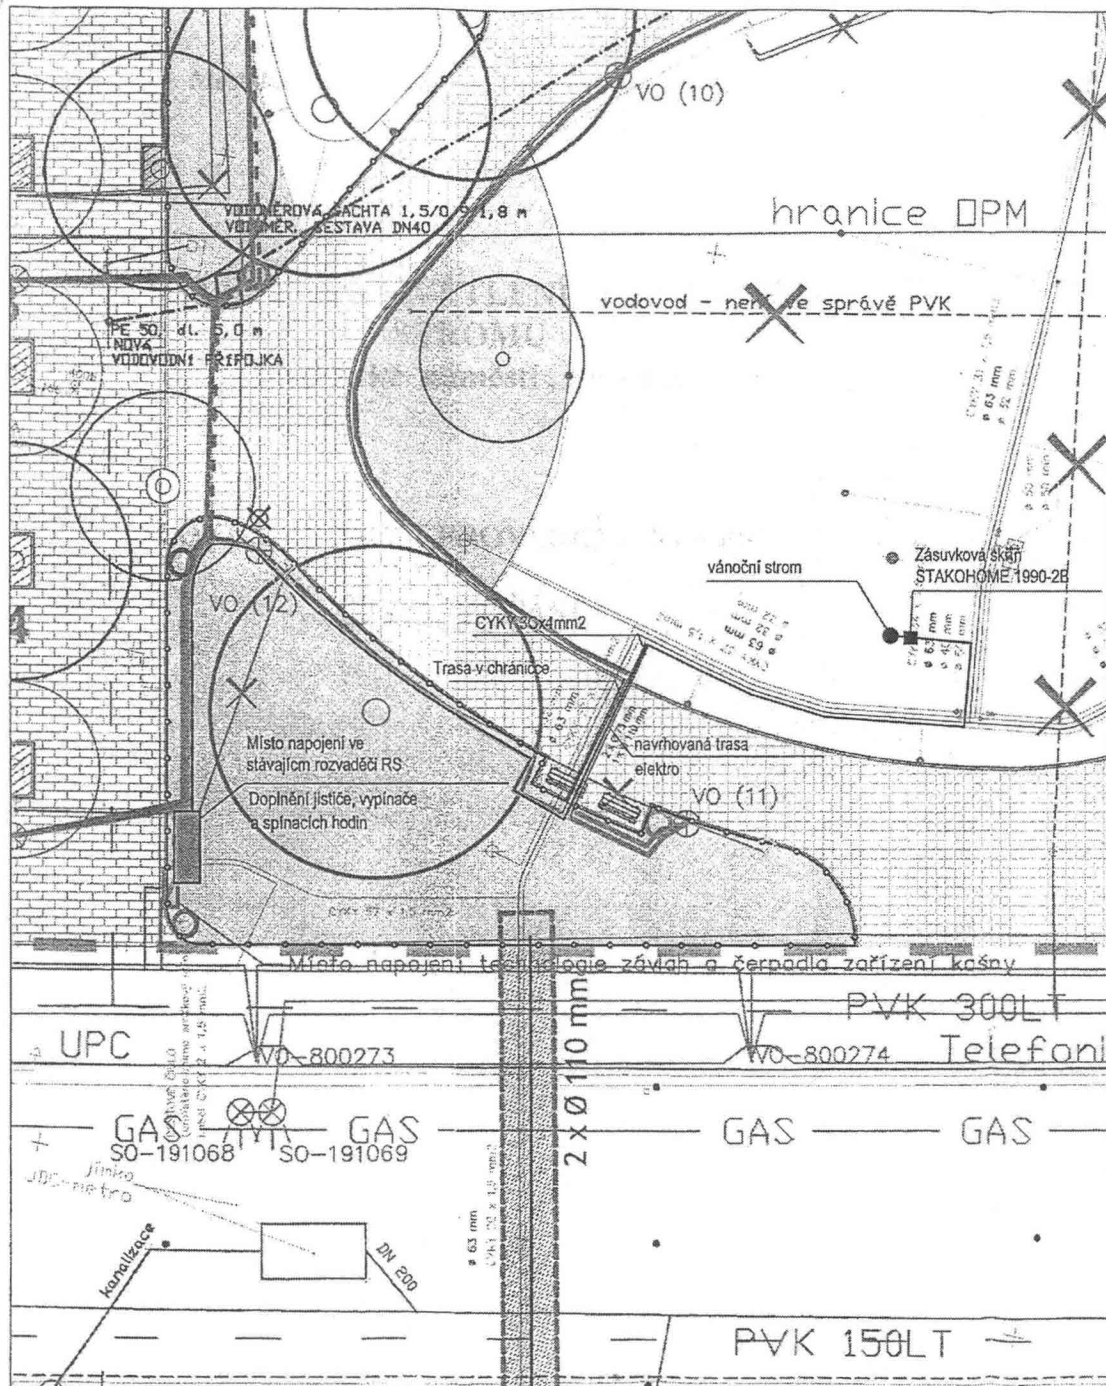



ŘEZY VÝKOPEM

ŘEZ V TERÉNU

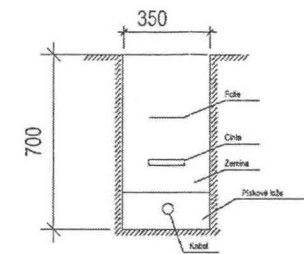


ŘEZ POD KOMUNIKACÍ

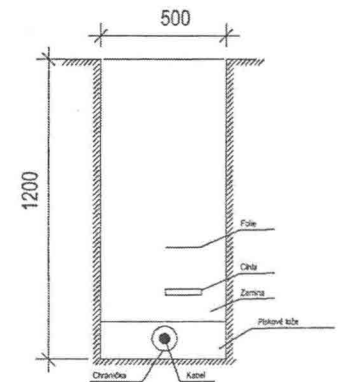

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 Dalibor SEMORÁD Ludvíka KUBY 801 01 KLADNO IČO 132296744	
INVESTOR:	ING. JIŘÍ JAKEŠ MČ PRAHA 8, ZENKLOVA 35, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 48		
STAVBA:	KOTVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00		
ČÁST:	ELEKTRO	DATUM:	07/2015
STUPĚŇ:			DPS
VÝKRES:	SITUACE	MĚŘÍTKO:	1:200
		Č. VÝKRESU:	12



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		9	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Přípojka farmářské trhy			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Vzhledem k novým požadavkům odboru kultury na provozování farmářských trhů bylo nutné navýšit příkon elektropřípojky: původní rozvaděč s jističem 3 x 80A je nahrazen jističem 3 x 160A včetně souvisejících stavebních úprav.</p> <p>Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NĚŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		117 459,74 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		117 459,74 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	24 666,55 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		142 126,29 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:		JAKUB KOVÁTA IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivokláta 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556
	TDI:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části pro kulturu, sportu a komunikaci s veřejností Zemklova 1/35 (4) 180 48 Praha 8 - Libeň
OBJEDNATEL:			
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.9



Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: Změnový list č.9 - Přípojka farmářské trhy
JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Karlín Datum: 13.08.2015
Objednavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:


Náklady z rozpočtu		117 459,74
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		117 459,74
DPH základní	21,00% ze	117 459,74
DPH snížená	15,00% ze	0,00
Cena s DPH		142 126,29

Projektant

 Datum a podpis: Razítko

TDI
IVAN PECH
 autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivokláta 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556 ①

 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZL č.9

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.9 - Přípojka farmářské trhy

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 13.08.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	117 459,74
HSV - Práce a dodávky HSV	2 274,68
2 - Zakládání	223,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 571,30
997 - Přesun sutě	479,66
M - Práce a dodávky M	115 185,06
21-M - Elektromontáže	93 616,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 569,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 459,74

ROZPOČET ZL č.9

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.9 - Přípojka farmářské trhy

Místo: k.ú.Karlín Datum: 13.08.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 459,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 274,68

2 - Zakládání

223,72

1	SOD	271532211	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	0,329	680,00	223,72
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 571,30

2	SOD	961 04-4111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,827	1 900,00	1 571,30
---	-----	-------------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

479,66

3	SOD	R06-001	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - zahrnuje veškerou manipulaci se suti až k místu naložení na dopravní prostředek	t	1,654	30,00	49,62
4	SOD	R06-002	Dopava vyb.hmot - odvoz na skládku do 20 km	t	1,654	90,00	148,86
5	SOD	R06-003	Nakládání suti a vyb. hmot na dopravní prostředek	t	1,654	50,00	82,70
6	SOD	R06-004	Uložení suti na skládku	t	1,654	10,00	16,54
6	SOD	R06-005	Poplatek za uložení suti na skládku	t	4,223	110,00	464,53
7	SOD	R06-005	Poplatek za uložení suti na skládku	t	1,654	110,00	181,94

M - Práce a dodávky M

115 185,06

21-M - Elektromontáže

93 616,00

10	SOD	921000002	kabel CYKY J 4x25 ve výkopu dle ČSN	m	151,000	245,00	36 995,00
11	SOD	921000003	Zemnicí pásek FeZn 30x4 ve společném výkopu	m	151,000	40,00	6 040,00
12	Nová	921000004 1R	Kabel silový CYA 50 mm ²	m	22,000	185,00	4 070,00
13	SOD	921000006	svorka do 2,5mm ²	kus	43,000	12,00	516,00
14	SOD	921000007	Trubka tuhá dvouplášťová korugovaná 100	m	151,000	45,00	6 795,00
15	SOD	921000011	Elektroměrový rozvaděč RE s měřením PRE přímé 3x80A	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00
16	Nová	210190141R	Elektroměrový rozvaděč RE s měřením PRE přímé 3x160A	kus	1,000	42 700,00	42 700,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích


21 569,06

18	SOD	460070344	Hloubení nezapažených jam pro základy sloupků v hornině tř 4	kus	4,000	200,00	800,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pro přesun zásuvkové skříně"2		2,000		
			"pro 6 kusů zásuvkové skříně"6		6,000		
			"pro rozvodní skříň"1		1,000		
			"-rozpočet"5		-5,000		
19	SOD	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,165	2 300,00	4 979,50
			0,944*0,9*0,6		0,510		
			0,44*0,644*0,73*6		1,241		
			"propřesun"0,44*0,644*0,73*2		0,414		
20	SOD	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	6,308	200,00	1 261,60
			(0,944+0,6)*2*0,9		2,779		
			(0,44+0,64)*2*0,73*6		9,461		
			"pro posun"(0,44+0,64)*2*0,73*2		3,154		
			"-rozpočet"9,086		-9,086		
21	SOD	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	6,307	40,00	252,28
22	SOD	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	47,513	110,00	5 226,47
23	SOD	460421013	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku , zakryté cihlami	m	47,513	130,00	6 176,74
24	SOD	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií	m	47,513	10,00	475,13
25	SOD	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	47,513	40,00	1 900,54
26	SOD	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,484	50,00	124,20
27	SOD	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	37,260	10,00	372,60
			1,68*15		37,260		



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST







ZMĚNOVÝ LIST Č.:		10	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Kašna stavební část			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Na Karlínském náměstí byla od jeho vzniku umístěna kašna. Vzhledem k záměru revitalizace vrátit náměstí autentický vzhled, kterému kašna dominuje, byla dle dodatečných požadavků Národního památkového ústavu (NPÚ) navržena úprava povrchu tělesa kašny pohledovým betonem, který nejvíce připomíná stav z konce 19. století. Oproti požadovaným úpravám, které byly navrženy a schváleny v PD.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
		NAVÝŠENÍ CENY DÍLA	X

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		211 0840,41 Kč
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		770 987,14 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		559 146,73 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	117 420,81 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		676 567,54 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	Projektant:		PILNÝ
	TDI:		IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivokláta 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 ①
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností Zenklova 1/35 (4) 180 48 Praha 8 - Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - stanovisko NPÚ č. 3 – projektová dokumentace		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.10

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.10 - SO 06-Kašna stavební část

JKSO:

Místo: k.ú.Karlín

CC-CZ:

Datum: 21.07.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu		559 146,73
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		559 146,73
DPH základní	21,00% ze	559 146,73
DPH snížená	15,00% ze	117 420,81
		0,00
Cena s DPH		676 567,54
v CZK		

Projektant

Piř

chemcomex
divize geologie a sanace
CHEMCOMEX Praha, a.s.
Blásky Přemyslovny 379
156 00 Praha 5 DIČ: CZ26076451

27.8.15

Datum a podpis: Razítko

TDI

IVAN PECH
autorizovaný stavitel
270 23 Roztoky u Křivokláta 143
IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
tel./fax: 222 511 556

I. Pech

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Libor Kellmich

Libor Kellmich

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor kultury a komunikace s veřejností
Zemklova 1/35 (4)
180 48 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZL č.10

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.10 - SO 06-Kašna stavební část

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 21.07.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	559 146,73
HSV - Práce a dodávky HSV	475 601,65
2 - Zakládání	-4 222,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	334 049,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	138 670,86
998 - Přesun hmot	7 104,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-65 454,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-65 454,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	149 000,00
VRN	149 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	559 146,73

ROZPOČET ZL č. 10

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č. 10 - SO 06-Kašna stavební část

Místo: k.ú.Karlín Datum: 21.07.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

559 146,73

HSV - Práce a dodávky HSV

475 601,65

2 - Zakládání

-4 222,80

1	SOD	C-213311141-0	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku třídného "průměr 8,8 m => plocha = 60.79 m2, tl. 20 cm =>" 12,15 -"původní" 5,77	m3	6,380	680,00	4 338,40
2	SOD	273 32-1211	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 "průměr 8,8 m => plocha = 60.79 m2, tl. 25 cm =>" 15,19 -"původní" 22,06	m3	-6,870	2 300,00	-15 801,00
3	SOD	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	-6,730	190,00	-1 278,70
4	SOD	273 35-1216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	-6,730	40,00	-269,20
5	SOD	273 36-2021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "KARI 8/100/100*960,48/1000 -"původní" 1,28	t	-0,320	24 000,00	-7 680,00
6	SOD	273362021	Výztuž základových deseksvařiti KARI 8/150x150	t	-0,310	24 000,00	-7 440,00
7	SOD	279 32-1311	Základová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	-14,550	2 706,00	-39 372,30
8	SOD	279 35-1105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	-49,320	300,00	-14 796,00
9	SOD	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	-49,320	100,00	-4 932,00
10	SOD	R06-007a	Hutnění základové spáry "průměr 8,8 m => plocha =" 60.79 -"původní" 51,5	m2	9,290	5 000,00	46 450,00
11	SOD	273 36-1116	Výztuž základových zdí ocel 10505 "dle statika" 1458,9/1000 "do ztaceného bednění" 114,62/1000 -"původní" 0,22	t	1,354	27 000,00	36 558,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

334 049,59

12	SOD	342 24-1161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	-35,730	350,00	-12 505,50
13	Nová	310201112	Příplatek za zaoblení zdíva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m "bet. tvárnice" 25,47*0,15	m3	3,821	697,00	2 663,24
14	Nová	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "prům. 7,8 m, => obvod = 24,492 m, x výška bednění =1,04 , plocha =" 25.472	m2	25,472	617,00	15 716,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	Nová	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX3 tl do 300 mm "dle projektanta"24,67	m3	24,670	4 180,00	103 120,60
16	Nová	380326R	Příplatek za probarvení betonu	m3	24,670	4 200,00	103 614,00
17	Nová	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných "bednění osmihranu "2.674	m2	2,674	770,00	2 058,98
18	Nová	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	2,674	154,00	411,80
19	Nová	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených "průměr 7,2 m => obvod = 22.608 m, výška bednění= 95 cm =>" 21.48 "průměr 8,1 m => obvod = 25,434 m, výška bednění= 0,4 cm =>"10,17	m2	31,650	1 070,00	33 865,50
20	Nová	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	31,650	215,00	6 804,75
21	Nová	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI "dle statika"2088,1/1000	t	2,088	37 500,00	78 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

138 670,86

22	Nová	931981013	Těsnění prac.spár bentonit.páskou s mřížkou (3,14*8,1)*1+"kalich"6	m	31,434	290,00	9 115,86
23	Nová	9539431R	Osazní a dodávka středového sloupu z duté nerezové oceli s kotvením	kpl	1,000	72 000,00	72 000,00
24	Nová	9539432R	Tryska Vulkán 6*3mm +1 * 6mm , včetně prodloužení	kpl	1,000	38 135,00	38 135,00
25	Nová	953943R	Dodávka a osazení nerezové průchodky na 4ks kotevních šroubů HILTI HIT-Z-R M12 + Kotva lepená HIT-HY 150 se směšovačem	kus	1,000	19 420,00	19 420,00

998 - Přesun hmot

7 104,00

26	SOD	C-998142251-0	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	35,520	200,00	7 104,00
----	-----	---------------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-65 454,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-65 454,92

27	SOD	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena suspenzí asfaltovou "nová výměra"84,62 -"původní výměra"51,53	m2	33,090	11,09	366,87
28	Nová	111633100	suspenze asfaltová	t	0,217	28 900,00	6 271,30
29	SOD	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP "nový výměra ve dvou vrstvách"169,24 -"původní výměra"51,53	m2	117,710	60,00	7 062,60
30	Nová	628331590	pás těžký asfaltovaný "2 vrstvy"169,24	m2	194,626	147,00	28 610,02
31	SOD	R06-008	Kapilární hydroizolační systém	m2	-51,530	500,00	-25 765,00
32	SOD	R06-009	Pororošty zinkované vč. uložení	m2	-41,000	2 000,00	-82 000,00
33	SOD	998711201	Přesun hmot	%	-0,030	23,70	-0,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

149 000,00

VRN

149 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	Nová	034303000	Zřízení a odstranění provizorní příjezdové komunikace a úprava stávajících konstrukcí pro realizaci stavby (- D+M zábradlí, Přeskládání stávající chodníku z žul. Kostky, D+M geotextilie, D+M Štěrkodrt, DIO, DIR)	Kč	1,000	149 000,00	149 000,00



NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

MCP8 04/16/12/2015
18.6.2015

Zápis z konzultace

Ing. arch. Vojtěch Pilný - Chemcomex
Ing. Ján Kaščák, Ing. Libor Kálmán -
MČ Praha 8
Václav Hrbáček - Cetus plus, a.s.

Naše č. j. NPU-311/45190/2015
Vyřizuje/linka Andrade/138
Spisový znak 823
V Praze dne 17. 6. 2015

Věc: technické řešení kašny fontány na Karlínském náměstí
Technické řešení a finální podoba spodní části kašny, r. č. ÚSKP 1582
K. ú. Karlín, parc. č. 336/1, Praha 8

Přítomni: Václav Hrbáček – zástupce realizační firmy Cetus plus, a.s.
Ing. Libor Kálmán – MČ P8 odbor kultury
Ing. Ján Kaščák - MČ Praha 8
Ing. Andrade – NPÚ ÚOP HMP
PhDr. Sklenářová Teichmanová - NPÚ ÚOP HMP
Ing. arch. Vojtěch Pilný - projektant Chemcomex
Miroslav Koželuh – zástupce restaurátora

Dne 15. 6. 2015 bylo při konzultaci na NPÚ ÚOP HMP dohodnuto toto řešení:

- Pohledový beton (odsouhlasený při předchozím jednání na NPÚ dne 20. 5. 2015) bude ve finální verzi nahrazovat průvodně projektovaný obklad vany kašny o síle cca 20 cm na stěnách a 10 cm na dně. V pohledovém betonu bude proveden i osmiboký sokl v centru.
- Konkrétní typ betonu bude specifikován spolu s *betonárkou*, která jej bude realizovat. Jemné dobarvení směsi (používané kamenivo) bude zkonzultováno se zadavatelem, případně restaurátorem a zástupci NPU v rámci pravidelných KD na stavbě.
- Koruna vany kašny bude mít velmi mírný spád (cca 1%) směrem dovnitř a sražené hrany (cca 15 x 15 mm).
- Projekt vedení rozvodů a nové výztuže ošetřující pohledový beton i proti vlasovým trhlinám dodá zhotoviteli projektant Chemcomexu.
- Osvětlení kašny oproti 14 světlům (odsouhlaseným dne 20. 5. 2015) bude v bocích kašny umístěno 12 světel (původní množství i lokalizace uvedené v projektu). Z toho 8 světel bude v základním a 4 v nadstavbovém okruhu osvětlení.
- Eltođu, který bude osvětlení spravovat a na jehož slavnostní osvětlení bude osvětlení kašny napojeno, budou poskytnuta dvě světla (rezerva pro budoucí výměnu).
- Do základového betonu vany kašny bude umístěn nerezový přepad šroubovaný na ocelovou trubku procházející podkladovým betonem a odpad, ostatní vedení (voda, elektro) bude vedeno v chráničkách na základové desce.

- Rozhraní dodávky vany kašny bude ukončeno nerezovým závitem (přesný rozměr – tloušťka trubky - bude určen konzultací statika s dodavatelem vodní technologie Ing. Lovečkem) maximální průměr nerezového potrubí procházejícího dřívkem kašny je 7 cm.
- Vrcholová tryska (F2803421) bude mít vodní obraz centrálního nejvyššího stříku a šesti okolních nižších.


Tento zápis z konzultace je průběžným pracovním dokumentem doplňujícím probíhající kontrolní dny na stavbě revitalizace Karlíského náměstí ke které bylo vydáno celkové vyjádření (čj. NPÚ-311/20337/2014) dne 3. 4. 2014.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
územní odborné pracoviště
v hlavním městě Praze
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
-9-

Ing. Milena Andrade Dneboská
PhDr. Jana Sklenářová Teichmanová
15. 6. 2015



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST








ZMĚNOVÝ LIST Č.:		11	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Kašna technologie			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Vzhledem k navržené povrchové úpravě tělesa kašny pohledovým betonem a požadavkům na provoz kašny bylo zároveň nutné upravit technologickou šachtu kašny včetně technologie cirkulace vody v souladu s dodatečnými požadavky Národního památkového ústavu (NPÚ).</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ Vlivu NA CENU DÍLA	
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA		X	

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		45 274,33 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		45 274,33 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	9 507,61 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		54 781,94 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:		PILVÝ
	TDI:		IVAN PECH autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivoklátku 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556
	OBJEDNATEL:		 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň (4)
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - stanovisko NPÚ		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.11

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.11 - Kašna - technologie

JKSO:

Místo: k.ú.Karlín

CC-CZ:

Datum: 13.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		45 274,33
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		45 274,33
DPH základní	21,00% ze	45 274,33 9 507,61
snížená	15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH		54 781,94
v CZK		

Projektant

P.j.

chemcomex 

živize geologie a sanace
CHEMCOMEX Praha, a.s.
Biskv. Přemyslovny 379
156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451 

27.8.15

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

IVAN PECH
autorizovaný stavitel
270 23 Roztoky u Křivokláta 143
IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
tel./fax: 222 511 556 

I. Pech

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Z. Hlaváček

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností
Zenklova 1/35 (4)
180 48 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZL č.11

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.11 - Kašna - technologie

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 13.08.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 274,33
HSV - Práce a dodávky HSV	45 274,33
1 - Zemní práce	40 803,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 346,53
4 - Vodorovné konstrukce	612,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	416,00
998 - Přesun hmot	2 096,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 274,33

ROZPOČET ZL č.11

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.11 - Kašna - technologie

Místo: k.ú.Karlín Datum: 13.08.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 274,33

HSV - Práce a dodávky HSV

45 274,33

1 - Zemní práce

40 803,40

1	Nová	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 15*0,6*0,45	m3	4,050	480,00	1 944,00
2	Nová	583312000	šterkopisek netříděný zásypaný materiál	t	8,100	181,00	1 466,10
3	SOD	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,9*15	m3	8,100	150,00	1 215,00
4	SOD	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,100	10,00	81,00
5	SOD	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "výkop"8,1 -"zásyp"3,15	m3	4,950	90,00	445,50
6	SOD	C-162701109-0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,050	10,00	1 930,50
7	SOD	C-174201101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "výkop"8,1 -"lože"0,9 -"obsyp"4,05	m3	3,150	20,00	63,00
8	SOD	R06-003a	odvětrání šachty - materiál, PVC 150	m	20,000	1 500,00	30 000,00
9	SOD	R06-003b	odvětrání šachty - montáž	hod	10,000	250,00	2 500,00
10	SOD	R07-001	Uložení výkopku skládce kategorie S-00	t	8,910	130,00	1 158,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 346,53

11	Nová	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "komínek"(0,5+0,8)*1,3	m2	1,690	637,00	1 076,53
12	Nová	316381125	Ventilační krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm 0,5*0,8	m2	0,400	675,00	270,00

4 - Vodorovné konstrukce

612,00

13	SOD	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0,6*0,1*15	m3	0,900	680,00	612,00
----	-----	---------------	--	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

416,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	SOD	602011191R00	Omitka stěn tenkovrstvá akrylátová škrábaná 1,5 mm fasáda ozn.5	m2	1,300	270,00	351,00
15	SOD	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,300	50,00	65,00

"komínek"(0,5+0,8)*0,5*2

1,300

998 - Přesun hmot

2 096,40

16	SOD	C-998142251-0	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	10,482	200,00	2 096,40
----	-----	---------------	--	---	--------	--------	----------



NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

MCP 8 0116/12/2015
18.6.2015

Zápis z konzultace

Ing. arch. Vojtěch Pilný - Chemcomex
Ing. Ján Kaščák, Ing. Libor Kálmán -
MČ Praha 8
Václav Hrbáček - Cetus plus, a.s.

Naše č. j. NPU-311/45190/2015
Vyřizuje/linka Andrade/138
Spisový znak 823
V Praze dne 17. 6. 2015

Věc: technické řešení kašny fontány na Karlínském náměstí
Technické řešení a finální podoba spodní části kašny, r. č. ÚSKP 1582
K. ú. Karlín, parc. č. 336/1, Praha 8

Přítomni: Václav Hrbáček – zástupce realizační firmy Cetus plus, a.s.
Ing. Libor Kálmán – MČ P8 odbor kultury
Ing. Ján Kaščák - MČ Praha 8
Ing. Andrade – NPÚ ÚOP HMP
PhDr. Sklenářová Teichmanová - NPÚ ÚOP HMP
Ing. arch. Vojtěch Pilný - projektant Chemcomex
Miroslav Koželuh – zástupce restaurátora

Dne 15. 6. 2015 bylo při konzultaci na NPÚ ÚOP HMP dohodnuto toto řešení:

- Pohledový beton (odsouhlasený při předchozím jednání na NPÚ dne 20. 5. 2015) bude ve finální verzi nahrazovat průvodně projektovaný obklad vany kašny o síle cca 20 cm na stěnách a 10 cm na dně. V pohledovém betonu bude proveden i osmiboký sokl v centru.
- Konkrétní typ betonu bude specifikován spolu s *betonárkou*, která jej bude realizovat. Jemné dobarvení směsi (používané kamenivo) bude zkonzultováno se zadavatelem, případně restaurátorem a zástupci NPÚ v rámci pravidelných KD na stavbě.
- Koruna vany kašny bude mít velmi mírný spád (cca 1%) směrem dovnitř a sražené hrany (cca 15 x 15 mm).
- Projekt vedení rozvodů a nové výztuže ošetřující pohledový beton i proti vlasovým trhlinám dodá zhotoviteli projektant Chemcomexu.
- Osvětlení kašny oproti 14 světlům (odsouhlaseným dne 20. 5. 2015) bude v bocích kašny umístěno 12 světel (původní množství i lokalizace uvedené v projektu). Z toho 8 světel bude v základním a 4 v nadstavbovém okruhu osvětlení.
- Eltodu, který bude osvětlení spravovat a na jehož slavnostní osvětlení bude osvětlení kašny napojeno, budou poskytnuta dvě světla (rezerva pro budoucí výměnu).
- Do základového betonu vany kašny bude umístěn nerezový přepad šroubovaný na ocelovou trubku procházející podkladovým betonem a odpad, ostatní vedení (voda, elektro) bude vedeno v chráničkách na základové desce.

- Rozhraní dodávky vany kašny bude ukončeno nerezovým závitem (přesný rozměr – tloušťka trubky - bude určen konzultací statika s dodavatelem vodní technologie Ing. Lovečkem) maximální průměr nerezového potrubí procházejícího dřikem kašny je 7 cm.
- Vrcholová tryska (F2803421) bude mít vodní obraz centrálního nejvyššího stříku a šesti okolních nižších.


Tento zápis z konzultace je průběžným pracovním dokumentem doplňujícím probíhající kontrolní dny na stavbě revitalizace Karlíského náměstí ke které bylo vydáno celkové vyjádření (čj. NPÚ-311/20337/2014) dne 3. 4. 2014.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
územní odborné pracoviště
v hlavním městě Praze
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
-9-

Ing. Milena Andrade Dneboská
PhDr. Jana Sklenářová Teichmanová
15. 6. 2015



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST






ZMĚNOVÝ LIST Č.:		12	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Ostatní práce			
DŮVOD ZMĚNY: <p>Při realizaci díla došlo k drobným změnám v rozsahu některých prováděných prací. Změna spočívá v upřesnění skutečného stavu prací oproti původnímu výkazu výměr.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA		X	

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		77 432,60 Kč
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		82 432,70 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		5 000,10 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	1 052,02 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		6 050,12 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		VACEK
	PROJEKTANT:	PiB	PIILNY IVAN PECH
	TDI:		autorizovaný stavitel 270 23 Roztoky u Křivoklátku 143 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486 tel./fax: 222 511 556 (1)
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor Evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí
Objekt: Změnový list č.12 - Ostatní práce

JKSO: CC-CZ:
 Místo: k.ú.Karlín Datum: 13.08.2015

Objednavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 000,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 000,10
DPH základní 21,00% ze 5 000,10	1 050,02
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	6 050,12

Projektant

PIB

chemcomex
 divize geologie a sanace
 CHEMCOMEX Praha, a.s.
 Elišky Přemyslovny 379
 156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451

27.8.15
 Datum a podpis: Razítko

TDI

IVAN PECH
 autorizovaný stavitel
 270 23 Roztoky u Křivokláta 143
 IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
 ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
 tel./fax: 222 511 556

I. Pech
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

KASÍK

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZL č.12

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.12 - Ostatní práce

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 13.08.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 000,10
HSV - Práce a dodávky HSV	5 000,10
1 - 12-Protlak,zábory,výkopy	40 856,20
4 - Obrubníky zpevněných ploch	41 576,50
8 - 03-Kanalizace,vodovod,pítka	-39 432,60
9 - 01-Demolice,kácení	-38 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 000,10

ROZPOČET ZL č.12

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.12 - Ostatní práce

Místo: k.ú.Karlín Datum: 13.08.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 000,10

HSV - Práce a dodávky HSV

5 000,10

1 - 12-Protlak, zábery, výkopy

40 856,20

1	SOD	C-131201201-0	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,000	150,00	2 850,00
2	SOD	C-131201209-0	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	9,500	10,00	95,00
3	SOD	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,520	60,00	1 111,20
4	SOD	R12-001	Provedení protlaku DN 110 mm vystrojeno PVC	m	16,000	2 300,00	36 800,00

4 - Obrubníky zpevněných ploch

41 576,50

5	Nová	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	142,000	48,30	6 858,60
6	Nová	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	236,000	34,40	8 118,40
7	SOD	C-997002511-0	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	38,550	70,00	2 698,50
8	SOD	C-997002519-0	Příplatek zkd 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 888,950	10,00	18 889,50
9	SOD	R01-020	Uložení odpadu skládce kategorie S-00	t	38,550	130,00	5 011,50

8 - 03-Kanalizace, vodovod, pítka

-39 432,60

10	SOD	R03-016	Potrubí PEHD 63	m	-6,000	95,00	-570,00
11	SOD	C 722 23-1066	Zpětný ventil V 3030 DN 50	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
12	SOD	C 722 23-7125	Kulový kohout DN 50	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
13	SOD	C 722 26-5117	Vodoměr na studenou vodu	kus	-1,000	900,00	-900,00
14	SOD	R03-017	Filtr DN 50	kus	-1,000	1 600,00	-1 600,00
15	SOD	R03-022	Vodoměrná šachta 1,5/0,9/1,8 betonová vč. osazení	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00
16	SOD	C-132201202-0	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-4,680	150,00	-702,00
			-0,6*1,3*6		-4,680		
17	SOD	C-132201209-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,340	10,00	-23,40
18	SOD	C-133201101-0	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,700	150,00	-405,00
			-1,5*0,9*2		-2,700		
19	SOD	C-133201109-0	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	-1,350	10,00	-13,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	SOD	C-271572211-0	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	-0,500	680,00	-340,00
21	SOD	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	-0,360	680,00	-244,80
			-6*0,6*0,1		-0,360		
22	SOD	C-174201101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-4,320	20,00	-86,40
27	SOD	C-162303111-0	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	-3,350	20,00	-67,00
23	SOD	R01-023	Uložení odpadu skládce kategorie S-00	t	-6,030	130,00	-783,90
24	SOD	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z plast hmot ve výkopu	t	-1,683	200,00	-336,60
25	SOD	C-722290229-0	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	-6,000	10,00	-60,00
9 - 01-Demolice,kácení							-38 000,00
26	SOD	R01-021	Odstranění vrtů, injektáž, včetně likvidace zhlaví	m	-38,000	1 000,00	-38 000,00



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST






ZMĚNOVÝ LIST Č.:		13	
NÁZEV AKCE:	Revitalizace Karlínského náměstí		
OBJEDNATEL:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8		
ZHOTOVITEL:	Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
TDI:	Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 Křivoklát		
PROJEKTANT:	CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5		
POPIS ZMĚNY: Podzemní kolektor			
DŮVOD ZMĚNY: <p>V severní části náměstí při provádění zemních prací spojených s realizací dětského hřiště byl objeven podzemní kolektor, který byl následně prověřen archeologem a statikem. Dle jejich stanovisek a vyjádření, bylo nutné kolektor zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti uživatelů dětského hřiště.</p> <p>Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto dodatečnou potřebu předvídat. Tyto dodatečné požadavky je nezbytné realizovat pro zachování provedení původních stavebních prací a celkového dokončení předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Tyto práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky ani zadány jinému zhotoviteli, neboť by to způsobilo objednateli závažnou újmu. S ohledem na skutečnost, že tato akce je spolufinancována z dotačních prostředků EU, mohlo by oddělením od původní zakázky dojít k ohrožení termínu realizace projektu a tím ke ztrátě dotace.</p>			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	ZMĚNU VYVOLAL:	ZMĚNA PROJEKTU	
		PROJEKT NEŘEŠIL	X
		POŽADAVEK OBJEDNATELE	
		VYŠŠÍ MOC	
		JINÉ OKOLNOSTI	X
	JEDNÁ SE O ZMĚNU	PONÍŽENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DÍLA	
		ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLA	
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA		X	

ÚDAJE O CENĚ	CENA MĚNĚPRACÍ BEZ DPH:		-
	CENA DODATEČNÝCH PRACÍ BEZ DPH:		150 700,00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH:		150 700,00 Kč
	VÝŠE DPH	21 %	31 647,00 Kč
	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNĚ DPH		182 347,00 Kč

Navýšení ceny díly bude vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	ZMĚNU ODSOUHLASIL:	PODPIS	JMÉNO
	ZHOTOVITEL (STAVBYVEDOUČÍ):		LACEK
	PROJEKTANT:	P. J.	PILNÝ IVAN PECH autorizovaný stavitel
	TDI:		270 23 Roztoky u Křivoklát IČO: 41983432, DIČ: CZ6710 ivan.pech@seznam.cz, 777 2 tel./fax: 222 511 556
	OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části ekonomický odbor odd. evropských fondů a vnějšího financování Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň
PŘÍLOHY:	č. 1 - rozpočet č. 2 - stanovisko archeologa č. 3 - stanovisko statika		

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha 8 formou dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 13

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č. 13 - Kolektor

JKSO:

Místo: k.ú. Karlín

CC-CZ:

Datum: 21.07.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	150 700,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	150 700,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	150 700,00		31 647,00
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	182 347,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Pij

27.8.15

chemcomex

divize geologie a sanace
CHEMCOMEX Praha, a.s.
Přesky Přemyslovny 379
156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451

Datum a podpis: Razítko

TDI

IVAN PECH
autorizovaný stavitel
270 23 Roztoky u Křivoklátu 143
IČO: 41983432, DIČ: CZ6710181478
ivan.pech@seznam.cz, 777 251 486
tel./fax: 222 511 556

①

Ivan Pech

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

KASDAI

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZL č.13

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č.13 - Kolektor

Místo: k.ú.Karlín

Datum: 21.07.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	150 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	150 700,00
2 - Zakládání	150 700,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	150 700,00

ROZPOČET ZL č. 13

Stavba: Revitalizace parku na Karlínském náměstí

Objekt: Změnový list č. 13 - Kolektor

Místo: k.ú. Karlín

Datum: 21.07.2015

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

150 700,00

2 - Zakládání

150 700,00

1	SOD	C-213311141-0	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	15,000	680,00	10 200,00
2	SOD	273 32-1211	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	25,000	2 300,00	57 500,00
3	SOD	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	100,000	190,00	19 000,00
4	SOD	273 35-1216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	100,000	40,00	4 000,00
6	SOD	273362021	Výztuž základových desek svařítí KARI 8/150x150	t	2,500	24 000,00	60 000,00

Datum	Denní záznamy stavby
15.6.2015 Pondělí	<p>Počasi: Oblačno 15°C - 20°C Stav: Viz kniha Očelářky Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod</p>
	<p>Mechanizace: CAT 318C, Traktor boge, CAT 262B TATRA P45, hutníci deska, MAN- Kontejner, ruční nářadí</p>
	<p>ZÁPIS AERIOLOGA: PRŮBĚH DOPLŮVŮ VÝKOP. PRACÍ VE VÝCHOVNÍ OBLASTI U KANALIZAČNÍ ŠACHTY R51, V TĚTO OBLASTI STAVBY ZACHYCN PRŮBĚH BĚTENOVÝ KLONBY KOLEKTOREM KANALIZACE. PRŮBĚH FOTODOKUMENTACE NĚKTERÝCH SITUACÍ. VĚHLUBENÍ K TOMU, ŽE KOLEKTORE- -KANALIZACE SE ZAPLACUJE DO NAUČEK Z 19. APR. ZD. STEL. NENÍ NUTNÁ DETAILNĚŠÍ, AERIOLOGICKÉ DOKUMENTACE, ZATYČENÍ A JEHO KONSTRUKCE MŮŽE BÝT Z AERIOLOG. HLAVISKO STAVBY ODSTRANĚNO; PŘÍPADNĚ OČISTĚNĚ REBOURŇA. STAVBY. PRŮBĚH MŮŽE POKRAČOVAT BEZ OMEZENÍ ZO AERIOLOGA PRŮBĚH O.P.S. JUNE 2015</p>
15.6.15	<p>KONTROLA STAVENIŠTĚ - dle n-předloha Utampovaná TDI</p>
15.6.2015	<p>Počátek utváření napáčích vrtů - vrtly pro průzkumné práce dle zápisu z KD - 9/11, odsouhlasené objednatelům.</p>
	<p>Popr- práce: příprava komunikací pro polt. dlažb. kostek Pokládka dlaž. kostek Stokování v obj. 50-11 Výkop pro ořazení technologické šachty + šachty u čerpacího vrtu</p>
	<p>Za zhotovitele</p>

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň
H.I.P. CHEMCOMEX Praha, a.s., Pražská 810/16 102 21, Praha 10
Akce : **STANOVISKO STATIKA K NOVĚ OBJEVENÝM
PODZEMNÍM PROSTORÁM NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ**
Stupeň: Odborná pomoc.
Část: Statika

Stanovisko statika.

1

V Černošicích 29.6.2015

Vypracoval:

Ing. Jan Jelínek, CSc., a.i.
Statik stavebních konstrukcí.
Tel: +420 2 5164 1243
GSM: +420 774 850 806



Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň
H.I.P. CHEMCOMEX Praha, a.s., Pražská 810/16 102 21, Praha 10
Akce : **STANOVISKO STATIKA K NOVĚ OBJEVENÝM
PODZEMNÍM PROSTORÁM NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ**
Stupeň: Odborná pomoc.
Část: Statika

Stanovisko statika.

ZADÁNÍ:

Na základě místního šetření, zaměření a provedených sond vypracovat stanovisko k ovlivnění probíhající stavby nově objevenými podzemními prostory.

PODKLADY:

1. Zaměření podzemních prostor dodavatelem stavby.
2. Místní šetření za účasti zástupců stavby dne 24.6.2015
3. Výsledky vrtané sondy do klenby podzemí.

NÁLEZ :

V průběhu stavby při revitalizaci veřejného prostranství na Karlínském náměstí byly zjištěny podzemní prostory. Podzemní prostory byly stavbou orientačně zaměřeny a bylo konstatováno, že některé části podzemí se nachází přibližně v místě plánovaného nového umístění herních prvků.

Při prohlídce konané za účasti zástupců dodavatele stavby bylo statikem konstatováno, že se jedná o půdorysně pravoúhle zalomený kolektor vedený přibližně rovnoběžně s východním okrajem náměstí.

Betonová konstrukce kolektoru o světlé šířce do 1,5 m a výšce cca 2,0 má vejčitý tvar, je volně průchozí až na partie zavalené při předchozích stavebních úpravách.

Lokálně jsou patrné korodované zbytky kovového ztraceného bednění.

Na žádost statika dodavatel ověřil tloušťku stropní klenby a konstatoval, že ve vrtané sondě byla zjištěna tl. 310 mm.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

Na základě opatřených podkladů konstatuji:

1) Nosná konstrukce podzemního kolektoru nevykazuje patrné poruchy s výjimkou míst, kde došlo k jeho proražení dřívější stavební činností. Z hlediska statika v této souvislosti není důvod k omezení dosavadního provozu nad kolektorem.

2) V místech, kde nosná konstrukce byla porušena předchozí stavební činností, bude odstraněn zásyp sutí a bude provedena plomba z hubeného betonu C8/10.

3) Při kolizi nosné konstrukce kolektoru se základy herních prvků je nutné na stavbu přivolat statika k určení dalšího postupu. Statik na místě rozhodne o nutných úpravách základů herních prvků. Rozsah a cenu těchto prací lze stanovit až na základě fyzického vytýčení případné kolize výškového i půdorysného a to nejlépe při obnaženém rubu klenby kolektoru.

Dodavatelská dokumentace a konstrukční podrobnosti budou řešeny operativně podle skutečnosti na stavbě.

ZÁVĚR :

Při provádění prací na základech herních prvků je nutné dodržet výše uvedený postup , dbát na bezpečnost a informovanost zúčastněných osob a při práci předcházet časovému tlaku vhodně voleným postupem výstavby .

Nutné úpravy nejsou technicky náročné, jejich úspěch však závisí na dodržování technologické kázně a požadavků bezpečnosti práce v souladu se SZ č.183/2006 Sb.,hlavy IV., § 103 , 153 a 160 .

Případné připomínky nebo změnu výše uvedených zásad provádění je nutné konzultovat se statikem.

V Černošicích 29.6.2015

Vypracoval:

Ing. Jan Jelínek, CSc., a.i.
Statik stavebních konstrukcí.
ČKAIT 0009026
Tel: +420 2 5164 1243
GSM: +420 774 850 806

